

TARIF PUBLIC
PRIJSLIJST
2018

Tous les produits Edilkamin entrent dans les catégories d'efficacité énergétique
Alle edilkamin producten voldoen aan de gestelde eisen voor de energy efficiency classes

A++ , A+ , A



selon les règlements de l'UE 2015-1186 / 1187,
(l'indication de la classe d'efficacité énergétique
pour thermo cheminées
et thermo poêles est valable à partir du
01/04/2018).

*volgens de EU normering 2015-1186/1187
"Energy efficiency class" geldt voor thermoka-
chels en thermo inbouwhaarden startende vanaf
01/04/2018.*

AIR-LUCHT

6-23	POÊLES BICOMBUSTIBLE ET À PELLETS - <i>COMBIKACHEL EN PELLETKACHELS</i>
24-25	INSERTS ET CHEMINÉES À PELLETS - <i>PELLET INBOUWHAARDEN EN PELLETHAARDEN</i>
29-32	POÊLES À BOIS - <i>HOUTKACHELS</i>
25-28, 33-42	INSERTS ET CHEMINÉES À BOIS - <i>HOUTHAARDEN ET HOUT INBOUWHAARDEN</i>
43-47	ACCESSOIRES AIR - <i>ACCESSOIRES LUCHT</i>

EAU-WATER

50-57	THERMOPOÊLES À PELLETS - <i>CV-PELLETKACHELS</i>
58-59	CHAUDIÈRES MULTI-COMBUSTIBLES ET À PELLET - <i>MULTI BRANDSTOF, PELLET CV KETELS</i>
62-63	THERMOPOÊLES À BOIS - <i>CV HOUTKACHELS</i>
60-61, 64-67	THERMOCHEMINÉES À PELLETS, BOIS - <i>CV PELLET - HOUTHAARDEN</i>
68	CHAUDIÈRES À BOIS - <i>HOUT CV KETELS</i>
69-73	ACCESSOIRES EAU - <i>ACCESSOIRES WATER</i>

ACCESSOIRES-ACCESSOIRES

REVÊTEMENTS-BEKLEDINGEN

Foyers et inserts à Gaz font également partie de la marque Edilkamin.
Edilkamin produit des cuisinières à bois et à pellets comme aussi des barbecues à gaz qui font partie de la marque Kitchen Kamin.
Het merk EDILKAMIN produceerd houthaarden, gashaarden, inzethaarden op zowel hout en pellets evenals de hout en pellet gestookte fornuizen en gas Barbequeus onder de naam KITCHEN KAMIN.



AIR CHAUD

Chauffer avec de l'air une ou plusieurs pièces au moyen de canalisations.

WARMTE LUCHT

Verwarming met lucht een of meer ruimtes door middel van kanalisaties.

Les poêles bi combustibles

De combikachels:

Ils fonctionnent avec du bois ou des pellets de bois pour un maximum de commodité et de grandes économies:

- à pellet, chaleur programmable avec gestion via sms ou télécommande;
- au bois, économie maximale et l'atmosphère de la flamme traditionnelle.

Deze kachels functioneren op hout of pellets voor een maximaal gemak en een uitzonderlijke kostenbesparing:

- met pellets, programmeerbare warmte, te bedienen via sms of afstandsbediening;
- met hout, maximale besparing en een sfeer die wordt gecreëerd door traditionele vlammen.



DEMY
10-10,9 kW
p. 6

Les poêles

De kachels

Une large gamme de modèles au bois et à pellet en différents styles, matériaux et couleurs.

- Puissances différentes pour chaque habitation.
 - Possibilité de canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces.
- Een zeer uitgebreid assortiment kachels op hout en pellets met verschillende stijlen, materialen en kleuren.
- Verschillend vermogen voor verschillende types woningen.
 - Mogelijkheid om de warme lucht naar verschillende vertrekken te kanaliseren.



JANE
4,9 kW p. 12
SLIDE
4,9-7,1 kW p. 12



MYA ECO
6,3 kW
p.13



KLIK
8 kW
p.13

New



CHERIE UP
11,2 kW
p. 22



KIRA
14,3 kW
p. 23



VYDA
14,3 kW
p. 23



FIORD
8 kW
p. 29



LILIA/ L
6,6 kW
p. 29



**TALLY UP
TALLY UP S**
6,6 kW
p. 30-31



**TALLY
TALLY S**
6,6 kW
p. 30-31



BIG, VIP
11,5 kW
p. 32

Les inserts

De inbouwhaarden

Ils s'installent facilement et rapidement à l'intérieur des anciennes cheminées fonctionnant mal, en les transformant en cheminées à haut rendement, à faible consommation et à émissions minimales dans l'environnement.

Deze zijn eenvoudig en snel te installeren in oude niet goed meer werkende schouwen. Zo kunnen ze worden getransformeerd in hoog rendement schouwen die weinig verbruiken en minimale emissies produceren.



PELLKAMIN 8/10
8,1/10,4 kW
p. 24



**LUCE
PLUS 54/62**
9/10,7 kW
p. 28



INWOOD
9 kW
p. 26-27

New

Les cheminées

De haarden

Des cheminées qui meublent et chauffent une ou plusieurs pièces avec l'air chaud.


- Différents modèles pour tous les besoins.
 - Belle vision du feu, même sur plusieurs côtés.
 - Le charme d'une cheminée de décoration.
- Haarden die er esthetisch goed uitzien en een of meer vertrekken verwarmen met warme lucht.
- Verschillende modellen voor alle behoeften.
 - Men kan het vuur vanuit verschillende hoeken bekijken.
 - De betovering van een designschouw.

Les poêles, les cheminées et les inserts à pellets et à bois chauffent une ou plusieurs pièces au moyen de canalisations.

Les produits à pellets permettent la gestion automatique du chauffage, le bois est bon marché, on le trouve dans la nature et il garantit le charme de la chaleur d'autrefois.

De kachels, vuurhaarden en inbouwaarden op pellets of hout verwarmen een of meer ruimtes door middel van kanalisaties.

Met de pellet is automatische bediening van de verwarming mogelijk, hout is goedkoop, kan worden gevonden in de natuur en heeft de sfeer van de warmte van weleer.

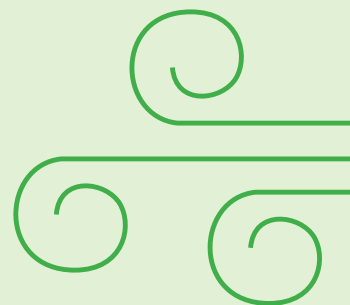

LILLE
5/8,1 kW
p.14



**NARA/
NARA PLUS**
7,1/9 kW
p. 14



**ARIS UP,
ARIS UP PLUS**
8 kW
p. 15



KIKKA
8 kW
p. 16




LOGO
9,1 kW
p. 16



New

EVIA
8,2 kW
p. 17



BLADE
12,1 kW
p. 18



New

BILD
9 kW
p. 19



TINY
9 kW
p. 20



**SALLY,
SALLY PLUS**
12 kW p. 21

Les poêles à pellets etanches

Luchtdichte pelletkachels

Poêles complètement hermétiques qui prélèvent l'air à l'extérieur de la maison.

- Elles n'ont pas besoin d'une prise d'air extérieure dans la pièce d'installation.

- Elles sont idéales pour les maisons passives, mais adaptées à n'importe quelle maison.

- Elles peuvent également être installées dans la chambre à coucher (norme UNI10683).

Compleet luchtdichte kachels die lucht opzuigen vanaf buiten de woning.

- *Er is geen externe luchtinlaat nodig in het vertrek waar de kachel wordt geïnstalleerd.*

- *Ideaal voor een passiefhuis, maar geschikt voor elk type woning.*

- *Kan ook in een slaapkamer worden geïnstalleerd (norm UNI10683).*

A⁺ Air Tight



**DAME
Air Tight**
6 kW - p.7



New

**MYA Air Tight C
MYA Air Tight**
6,3 kW - p. 8



New

BILD Air Tight C
9 kW p. 9



**ANIA Air Tight
LOU Air Tight**
8 kW - p. 10



**NEA
Air Tight**
8 kW - p.11



New

**VYDA Air Tight C
VYDA Air Tight**
10 kW p.11



PELLKAMIN12
12,1 kW
p. 25



**SIDE PLUS
50x50**
12,4 kW
p. 33



**SCREEN EVO 80/100
SCREEN EVO 80/100**
13/14,6 kW
p. 34-35



**WINDO2 75/95
13,2/14,7 kW
WINDO3 P50,
WINDO3 85
12/13,2 kW
p. 36-37**



**CRISTAL
45/76/90**
13/15/20,1 kW
p. 38-39



**FLAT 100/
FLAT 120**
12/14 kW
p. 40



DOUBLE
12 kW
p. 40



**STATUS PLUS
TITANO PLUS**
16/18,5 kW
p. 41



FORTE PLUS
19 kW
p. 42

* Jusqu'à épuisement des stocks - *Zolang de voorraad strekt*

- vuurhaard in vuurvast materiaal
- rookafvoer bovenaan of achteraan Ø 15 cm vrouwelijk
- dagelijkse/wekelijkse programmering
- werking met natuurlijk convectie, uitschakelbare geforceerde ventilatie.
- handvat deur, vast
- programmeerbare aan- en uitschakeling
- kan, indien geprogrammeerd, automatisch overschakelen van hout naar pellets en omgekeerd



										
pellet bois/ hout	10 10,9	90 85,8	260 285	0,7-2,3 1,3-2,8	20-64 --	45 --	R	15 F	292	107x45,5x105
										

POÊLES À PELLETS ÉTANCHE - LUCHTDICHTE PELLETKACHELS



DAME Air Tight

Adaptée pour les maisons passives

- foyer en scamolex (vermiculite)
- sortie fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- air chaud (désactivable)
- air chaud canalisable (grâce à un kit spécial en option)
- Poêles avec seulement 33,5 cm de profondeur
- Geschikt voor alle soorten woonsten en ook voor de moderne passiefhuizen.
- vuurhaard in scamolex
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijke
- dagelijkse/wekelijkse programmering
- warme lucht bovenaan (uitschakelbaar)
- kanaliseerbare warme lucht (d.m.v. speciale optionele kit)
- kachel met beperkte afmetingen 33,5 cm diep



		code	€ hors TVA exclusief BTW
Acier et marbre staal, marmar		782290	2.890
kit revêtements marbre** Optie kit bekledingen marmar		795200	295
EN DOTATION - INBEGREPEN			
Radiocommande avec écran Radiobesturing met display		--	--
Sistema Leonardo		--	--
EN OPTION - OPTIE			
Kit WI-FI LX (App WiFire)		1009270	245
Combinateur téléphonique PLUS Plus Telefoonschakelaar Apparatuur		1028650	235
KIT 12 canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht (voir / zie pag. 43)		778150	70
KIT 12 bis , canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht (voir / zie pag.43)		778160	86
KIT antennes (pour une utilisation dans les zones à faible réception du signal) KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)		C00066	55
Câble de raccordement bleu pour thermostats d'ambiance Blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten		640560	22



6	88	155	0,5-1,4	13-36	18	S	8 F	254	104x33,5x110	n.1x8

POÊLES À PELLETS ÉTANCHE - LUCHTDICHTE PELLETKACHELS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

MYA Air Tight C NEW

Adapté pour les maisons passives modernes / Geschikt voor de moderne "passieve" huizen.

ACIER / STAAL

- foyer en fonte
- MYA ATC: sortie des fumées coaxial Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- MYA AT: sortie fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction NIGHT
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- *haard van gietijze*
- MYA ATC: rookgasafvoer aan de bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, Vrouwelijke
- MYA AT: rookafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijke
- dagelijkse/wekelijksse programmering
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

VERRE / GLAS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

MYA Air Tight

acier gris foncé donkergrijs staal		MYA AT	807080	2.600
		MYA ATC	808050	2.820
Flancs en acier gris foncé et partie supérieure en Zijpanelen staal en inzetframe bovenaan in		MYA AT	807050	2.700
		MYA ATC	808020	2.920
verre noir glas zwart		MYA AT	807060	2.700
		MYA ATC	808030	2.920
verre blanc glas wit		MYA AT	807070	2.700
		MYA ATC	808040	2.920
verre gris glas grize		MYA AT		
		MYA ATC		

EN DOTATION - INBEGREPEN

	Nouvelle radiocommande: meilleur sensibilité tactile, éclairage latéral à led désactivable Nieuwe radiobesturing: betere tactiele feedback, uitschakelbare le d-zijverlichting	--	--
	Sistema Leonardo	--	--

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245
Combinateur téléphonique H Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	245



MYA Air Tight C



Mya ATC Mya AT	6,3	90,1	165	0,5-1,5	12-36	14 18	G	8/13 F 8 M	167/171	58x56x96

POÊLES À PELLETS ÉTANCHE - LUCHTDICHTE PELLETKACHELS



BILD Air Tight C NEW


Adaptée pour les maisons passives / Geschikt voor de moderne "passieve" huizen.

Compact, 30 cm de profondeur

- foyer en fonte
- sortie des fumées coaxial Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud)
- 1 sortie d'air chaud canalizable à l'arrière Ø 8 cm (Kit 12/12 bis optional)
- 2 ventilateurs gérables individuellement : Fig. 1 - air chaud dans la pièce d'installation (A) et air chaud canalisée (B). Fig. 2 air chaud dans la pièce d'installation local des deux ventilateurs A et B.

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard van gietijze
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- programmering uren per week
- functie NIGHT/ RELAX (ventilatie warme lucht)
- 1 Ausgang für Warmluftkanalisierung an der Rückseite Ø 8 cm (Kit 12/12 bis optie)
- 2 ventilatoren die apart kunnen worden bediend: afb. 1 - warme lucht in de installatieruimte (A) en gekanaliseerde warme lucht (B). Afb. 2 warme lucht in de installatieruimte vanaf beide ventilatoren A en B.

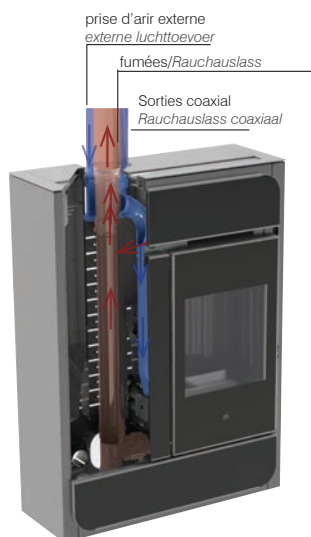

acier et façade en verre avec inserts en	Verre noir Zwart glas		code	€ hors TVA exclusief BTW
staal en voorzijde van glas met sieralementen van	blanc opaque Matte witte		807220	3.520
	Céramique keramiek		807230	3.620
	noire opaque Mat zwart		807240	
	Pierre ollaire Speksteen		807250	3.770

EN DOTATION - INBEGREPEN

Nouvelle radiocommande: meilleur sensibilité tactile, éclairage latéral à led désactivable Nieuwe radiobesturing: betere tactiele feedback, uitschakelbare led-zijverlichting	--	--
Sistema Leonardo	--	--

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245
Combinateur téléphonique H Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	245
poignée FIT / handvat FIT	1080270	25
pour canalisation/voor kanalisatie Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis	voir - zie pag. 43	
Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	32
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d' allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	45
Pour canalisation pour kanalisatie Ø 6 cm: Coude "Y" Ø 6 cm/ Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	25
Bouches de canalisation kanalisatie e-openingen SPLIT*, BENT*, ORIGAMI e SHARP * si la fonction lumière doit être intégrée dans les bouches, l'utilisateur/installateur devra s'en charger / Als u de lichtfunctie in de uitblaasopeningen wilt installeren, kunt u dit of zelf doen of aan uw installateur vragen.	voir - zie pag. 47	

Fig. 1





Fig. 2



kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm	cm
g**	91,5	235	0,6-2	11-37	22	G	8/13 F	130	80x30x110	n.1x8
R										

** en cours de certification / in afwachting van certificering

POÊLES À PELLETS ÉTANCHE - LUCHTDICHTE PELLETKACHELS

**ANIA Air Tight**

VERRE / ACIER GLAS / STAAL

Adaptée pour les maisons passives / Geschikt voor de moderne "passieve" huizen.

- foyer en fonte
- sortie fumées par l'arrière Ø 8 cm mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- air chaud supérieur (désactivable)
- double porte de fermeture
- haard van gietijzer
- rookafvoer achteraan Ø 8 cm mannelijke
- dagelijkse/wekelijksse programmering
- warme lucht bovenaan (uitschakelbaar)
- dubbele deurtjes

**LOU Air Tight**

Adapté pour les maisons passives modernes / Geschikt voor de moderne "passieve" huizen.

- foyer en scamolex (vermiculite) avec double porte de fermeture.
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- ventilation air chaud désactivable
- vuurhaard in Scamolex met dubbele deur luiten
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm
- dagelijkse/wekelijksse programmering
- ventilatie warme lucht uitschakelbaar

		code	€ hors TVA exclusief BTW
ANIA Air Tight	verre blanc wit glas	800100	3.590
	verre noir zwart glas	800110	
	acier noir zwart staal	800320	3.300
LOU Air Tight	acier ép. 6 mm, gris anthracite staal, dikte 6 mm, antraciet grijze kleur	768510	2.950
EN DOTATION - INBEGREPEN			
	Radiocommande avec écran Radiobesturing met display	--	--
	Sistema Leonardo	--	--
EN OPTION - OPTIE			
	Kit Wi-Fi LX (App WiFire)	1009270	245
	Combinateur téléphonique PLUS Plus Telefoonschakelaar Apparatuur	1028650	235
	KIT antennes (pour une utilisation dans les zones à faible réception du signal) KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)	C00066	55
	Câble de raccordement bleu pour thermostats d'ambiance Blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten	640560	22
	LOU: En option foyer en fonte Optie vuurhaard in gietijzer	793380	75



	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
Ania AT	8	90,1	210	0,5-1,8	11-40	20	G	8 M	198-204	54x54x111
Lou AT	8	93	210	0,5-1,8	13-48	24	S	8 M	204	46x52x112



POÊLES À PELLETS ÉTANCHE - LUCHTDICHTE PELLETKACHELS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

VYDA Air Tight C NEW VYDA Air Tight

Adapté pour les maisons passives modernes / Geschikt voor de moderne "passieve" huizen.

Top coulissant pour le chargement du pellets.

- foyer en fonte
- VYDA ATC: sortie des fumées coaxial Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- VYDA AT: sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable)

De pelletkachel met originele schuifblad.

- vuurhaard in gietijzer
- VYDA ATC: rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- VYDA AT: rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijke
- functie NIGHT/ RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

*NEA Air Tight

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

Adapté pour les maisons passives modernes / Geschikt voor de moderne "passieve" huizen.

- foyer en scamolex (vermiculite) avec double porte de fermeture.
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- ventilation air chaud désactivable
- vuurhaard in Scamolex met dubbele deur luiten
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm
- dagelijkse/wekelijkse programmering
- ventilatie warme lucht uitschakelbaar

VYDA AT

VYDA
ATC

acier avec
part
supérieure
en
staal en
inzetframe
bovenaan
in

céramique
blanc opaque
matte witte
keramiek



code

€
hors TVA
exclusief
BTW

805510 3.590

807990 3.810

VYDA AT

VYDA
ATC

céramique
gris foncé
donkergrijze
keramiek



805520 3.590

808000 3.810

VYDA AT

VYDA
ATC

pierre ollaire
speksteen



805530 3.900

808010 4.120

NEA
Air Tight

verre blanc
wit glas



782790*

3.030

verre noir
zwart glas



782800*

EN DOTATION - INBEGREPEN



VYDA Air Tight: radiocommande: meilleur sensibilité tactile, éclairage latéral à led désactivable / radiobesturing: betere tactiele feedback, uitschakelbare led-zijverlichting

--

--



NEA Air Tight: Radiocommande avec écran Radiobesturing met display

--

--



Sistema Leonardo

--

--

EN OPTION - OPTIE

VYDA
Air Tight:

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460

245

Combinateur téléphonique H
Telefoonschakelaar Apparatuur H

1035220

245

Kit WI-FI LX (App WiFire)

1009270

245

Combinateur téléphonique PLUS
Plus Telefoonschakelaar
Apparatuur

1028650

235

NEA
Air Tight:

KIT antennes (pour une utilisation dans les zones à faible réception du signal) / KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)

C00066

55

Câble de raccordement bleu pour thermostats d'ambiance
Blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten

640560

22

En option foyer en fonte
Optie vuurhaard in gietijzer

793380

75



Vyda ATC
Vyda AT

10

% m³ Kg/h h Kg G cm Kg cm

90,4 260 0,7- 2,3 7-24 17 G 8/13 F 164 55x55x106

Nea AT

8

93 210 0,5-1,8 13-48 24 S 8 M 208 49x54x117



POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS



* JANE

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière, mâle
- fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- programmation journalière/hebdomadaire
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- functie NIGHT/ RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- dagelijkse/wekelijkse programmering



SLIDE / SLIDE 7

ACIER / PIERRE OLLAIRE / MARBRE / VERRE
STAAL / SPEKSTEEN / MARMER / GLAS

TOP coulissant pour le chargement du pellets

- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut centrale, femelle
- caractéristiques comme Jane
- De pelletkachel met originele schuifblad
- centrale rookgasafvoer boven Ø 8 cm, vrouwelijk
- eigenschappen zoals Jane



		code	€ hors TVA exclusief BTW
	céramique noir zwart keramiek		804590*
JANE acier avec inserts Stalen en inzetstukken	céramique bordeaux bordeaux keramiek		804580*
	céramique blanc opaque / mat wit keramiek		804570*
	céramique parchemin perkamentkleurige keramiek		804790*

1.720

SLIDE

acier avec top coulissant en **acier noir**
Stalen met bovenblad en zwart staal



804550

1.590

top coulissant en **Pierre Ollaïre**
bovenblad en speksteen



803680

top coulissant en **blanc de Carrare**
wit Carrara



803920

top coulissant en **rose du Portugal**
bovenblad en marmer
Rosa Portogallo



803910

top coulissant en **Botticino**
bovenblad en marmer
Botticino anticato



803930

1.590

marbres différents disponible à la demande
verschillende marbers op aanvraag

--

top coulissant en **noir**
zwart
bovenblad en verre
blanc
wit



805350



805360

1.760

SLIDE 7

acier avec top coulissant en **acier noir**
Stalen met
bovenblad en
zwart staal



806570

acier avec top coulissant en **Pierre Ollaïre**
Stalen met
bovenblad en
speksteen



806560

1.690

acier avec top coulissant en **blanc de Carrare**
Stalen met
bovenblad en
wit Carrara



806580

EN DOTATION - INBEGREPEN

Nouvelle radiocommande:
meilleur sensibilité tactile, éclairage latéral à
led désactivable / Nieuwe radiobesturing:
betere tactiele feedback, uitschakelbare
led-zijverlichting

--

--

Sistema Leonardo

--

--

EN OPTION - OPTIE

Kit Wi-Fi H (AppFire)

1050460

245

JANE, SLIDE
Sonde réservoir pellets / Pellet niveau sensor

NEW

1083150

40



Jane 4,9



90,2



130



0,5-1,1



18-40



20



8 M



120



46x49x92



121/132

46x49x99,5/101



POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS



NEW

- structuur en vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk
- programmering uren per week (met afstandsbediening optie)
- vereenvoudigd paneel met 2 knoppen en 2 waarschuwingslampjes
- 6 werkingsstanden: uit "OFF" vermogen 1/2/3, Relaxfunctie, "TURBO" functie
- Verlichte ON/OFF-schakelaar



- foyer en fonte
- sortie fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle (sortie vers le haut avec kit en option)
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- *haard van gietijze*
- rookafvoer Ø 8 cm achteraan, vrouwelijk (bovenaan kit optie)
- *dagelijkse/wekelijkse programmering*
- functie NIGHT/ RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

** en cours de certification / in afwachting van certificering

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

NARA/NARA PLUS

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable)

Nara Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm

- vuurhaard van gietijze.

- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk

- functie NIGHT/ RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

Nara Plus: Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm.



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

LILLE

Possibilité de supprimer les pieds (<10 cm)

- complètement en fonte avec foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle ou par l'arrière mâle
- fonctionnement à convection naturelle
- fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- programmation journalière/hebdomadaire
- mogelijkheid om de voetjes te elimineren (<10 cm).
- pelletkachel gietijzeren, gietijzeren vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 8 cm hoger, vrouwelijk - achteraan, mannelijk
- werking met natuurlijk convectie
- functie NIGHT/ RELAX (Ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- dagelijkse/wekelijkse programmering



			code	€ hors TVA exclusief BTW
noir Zwart		NARA	803230	1.740
		NARA PLUS	804980	1.940
acier avec inserts en céramique Stalen en inzetstukken en keramiek	bordeaux Bordeaux	NARA	803220	1.740
		NARA PLUS	804970	1.940
	blanc opaque mat wit	NARA	803210	1.740
		NARA PLUS	804960	1.940
bleu pétrole Petroleumgroene		NARA	803960	1.740
		NARA PLUS	804990	1.940
LILLE Fonte noir bouchardé Zwart gegolfd gietijzer		5 kW	805540	2.990
		8 kW	804860	3.090

EN DOTATION - INBEGREPEN



Nouvelle radiocommande: meilleur sensibilité tactile, éclairage latéral à led désactivable / Nieuwe radiobesturing: betere tactiele feedback, uitschakelbare led-zijverlichting

--

--



Sistema Leonardo

--

--

EN OPTION - OPTIE

Kit Wi-Fi H (AppFire)	1050460	245
Combinateur téléphonique H Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	245

NARA PLUS:

pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d' allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	45
	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	25
	Bouches de canalisation / kanalisatie e-openingen SPLIT*, BENT*, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 47	
pour canalisation voor kanalisatie Ø 8 cm	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	32
	KIT 12 - 12 canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht	voir - zie pag. 43	
NARA, NARA PLUS, LILLE Sonde réservoir pellets / Pellet niveau sensor		1083150	40



Nara
Nara Plus
Lille

7,1
9
5
8,1

%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm	cm
90,7 90,2	185 235	0,5-1,6 0,6-2,1	15-48 11-40	24 24	G G	8 M 8 M	123 131	46x49x99 46x49x99	n.1x6 Nara P.
91,1 90	130 210	0,5-1,1 0,5-1,9	18-40 11-40	20 20	G G	8 F 8 M	196	64x58x80	



POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS



ARIS UP/ ARIS UP PLUS

CÉRAMIQUE / PIERRE OLLAIRE / ACIER
KERAMIEK / SPEKSTEEN/ STAAL

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière, mâle et vers le haut, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard van gietijze.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk - bovenaan, mannelijk
- functie NIGHT/ RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

Aris Up Plus: Air chaud arrière à canaliser (kit en option)
Kanalisatie warme lucht achteraan (kit optie)



pierre ollaire
speksteen



acier et céramique parchemin
Stalen in keramiek perkamentkleurige



kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm	cm
8	90,1 91,5	210	0,5-1,8 0,6-1,8	8-30 8-25	15	G	8 M	160/179 177/193 147/163	53x55x97	n.1x8



		code	€ hors TVA exclusief BTW
Flancs en acier top et insert en céramique Stalen flankenop en inzetframe in keramiek	blanc crème crème- kleurige	ARIS UP	806840 2.150
		ARIS UP PLUS	806920 2.310
	bordeaux bordeaux	ARIS UP	806850 2.150
		ARIS UP PLUS	806930 2.310
	parchemin perkamet- kleurige	ARIS UP	806860 2.150
		ARIS UP PLUS	806940 2.310
céramique keramiek	grise grijze	ARIS UP	806870 2.150
		ARIS UP PLUS	806950 2.310
	blanc crème crème- kleurige	ARIS UP	806800 2.390
		ARIS UP PLUS	806880 2.550
	bordeaux bordeaux	ARIS UP	806810 2.390
		ARIS UP PLUS	806890 2.550
pietre ollaire speksteen	parchemin perkamet- kleurige	ARIS UP	806820 2.390
		ARIS UP PLUS	806900 2.550
	grise grijze	ARIS UP	806830 2.390
		ARIS UP PLUS	806910 2.550
		ARIS UP	806960 2.620
		ARIS UP PLUS	806970 2.780
EN DOTATION - INBEGREPEN			
Nouvelle radiocommande: meilleur sensibilité tactile, éclairage latéral à led désactivable / Nieuwe radiobesturing: betere tactiele feedback, uitschakelbare led-zijverlichting		--	--
Sistema Leonardo		--	--
EN OPTION - OPTIE			
Kit Wi-Fi H (AppFire)		1050460	245
Combinateur téléphonique H Telefoonschakelaar Apparaat H		1035220	245
pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm KIT 12 - 12 bis		voir - zie pag. 43	
pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	32
	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d' allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geisole- erd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	45
	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	25
	Bouches de canalisation kanalisati e-openingen SPLIT*, BENT*, ORIGAMI, SHARP	voir - zie pag. 47	
	ARIS, ARIS PLUS		
	Sonde réservoir pellets / Pellet niveau sensor	1083150	40

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

LOGO

- foyer en fonte
- sortie fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- panneau synoptique sur le top
- programmation journalière/hebdomadaire
- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm
- synoptisch paneel op bovenkant
- dagelijkse/wekelijkse programmering



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

*KIKKA

*Jusqu'à épuisement des stocks - Zolang de voorraad strekt

- foyer en fonte et acier
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, par l'arrière, sur le côté droit ou gauche, mâle
- panneau synoptique sur le top et programmation journalière/hebdomadaire
- frontal en verre sérigraphié noir
- vuurhaard in staal en gietijzer.
- rookgasafvoer mogelijk Ø 8 cm bovenaan, achteraan, zijdelings rechts of links
- synoptisch paneel op top en dagelijkse/wekelijkse programmering
- uursreceptie in geserigrafeerd zwart glas.

		code	€ hors TVA exclusief BTW
LOGO céramique keramiek	blanc crème crèmekleurige	678850	2.860
	bordeaux bordeaux	678860	
	grise grijs	678890	
KIKKA	Acier noir avec verre sérigraphié noir Zwart staal met geserigrafeerd zwart glas	800050*	1.860

EN DOTATION - INBEGREPEN

	Télécommande avec écran Afstandsbediening met display (LOGO)	--	--
	Sistema Leonardo (LOGO)	--	--

EN OPTION - OPTIE

LOGO: Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	245
LOGO: Combinateur téléphonique PLUS Plus Telefoonschakelaar Apparatuur	1028650	235
KIT antennes (pour une utilisation dans les zones à faible réception du signal) / KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)	C00066	55
Câble de raccordement bleu pour thermostats d'ambiance / Blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten	640560	22
Télécommande - Afstandsbediening (KIKKA)	633280	53

	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
Logo	9,1	90,1	235	0,6-2,1	10-33	20	G	8 M	202	62x56x103
Kikka	8	90,1	210	0,5-1,8	8-30	15	A-G	8 M	133	43x51x93





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

EVIA

NEW

- foyer en fonte
- sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle
- sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle (Kit en option)
- programmation horaire hebdomadaire
- double porte de fermeture foyer
- porte externe entièrement en verre
- fonction NIGHT et RELAX
- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer bovenaan ø 8 cm, vrouwelijk
- rookgasafvoer achteraan ø 8 cm, mannelijk (optionele kit)
- programmering uren per week
- dubbele deur afsluiting vuurhaard
- Geheel glazen buitendeur
- functie NIGHT/ RELAX



kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
8,2	91,5	215	0,5-1,9	8-32	16	G	8 F	150	56x57x113



code

€
hors TVA
exclusief
BTW

Façade en verre noir et flancs en Voorkant in glas zwart en zijpanelen in	Acier blanc opaque Mat wit staal		807130	2.400
	Acier noir Zwart staal		807140	
	Acier bronze Brons staal		807150	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Nouvelle radiocommande: meilleur sensibilité tactile, éclairage latéral à led désactivable / Nieuwe radiobesturing: betere tactiele feedback, uitschakelbare led-zijverlichting	--	--
Sistema Leonardo	--	--

EN OPTION - OPTIE

Kit Wi-Fi H (AppFire)	1050460	245
Combinateur téléphonique H Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	245
Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle Rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk	1077590	45
Sonde réservoir pellets Pellet niveau sensor	1083150	40

NEW



BLADE

CÉRAMIQUE / PIERRE OLLAIRE / ACIER
KERAMIEK / SPEKSTEEN / STAAL

Compact, 34,5 cm de profondeur

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- air chaud canalisable par l'arrière et latéral droit avec kit
- fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable)

Slechts 34,5 cm diep

- gietijzeren vuurhaard
- rookgasafvoer aan de bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijk
- kanaliseren warme lucht achter en rechter zijkant.
- functie NIGHT/ RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).



acier blanc opaque
mat wit staal



pierre ollaire
speksteen



12,1



90,3



315



0,8-2,8



8-28



22



G



8 F



185



98x34,5x113



215



90x34,5x113



190



90x34,5x113



			code	€ hors TVA exclusief BTW
acier staal	bordeaux bordeaux		803730	2.790
	noir zwart		803740	
	blanc opaque mat wit		806150	
	bronze brons		803760	
céramique keramiek	bordeaux bordeaux		803690	3.190
	blanc opaque mat wit		803700	
	beige beige		803710	
	noir brillant glanzend zwart		803720	
	pierre ollaire speksteen		803770	3.390

EN DOTATION - INBEGREPEN

1 ventilateur d'air ambiant + 1 ventilateur pour canalisation / 1 ventilator omgeving-slucht + 1 ventilator voor kanalisatie	--	--
Nouvelle radiocommande: meilleur sensibilité tactile, éclairage latéral à led désactivable / Nieuwe radiobesturing: betere tactiele feedback, uitschakelbare led-zijverlichting	--	--
Sistema Leonardo	--	--

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245
Combinateur téléphonique H Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	245
** Kit sorties fumées par l'arrière (céramique) Kit rookgasafvoer achteraan (keramiek)	1059990	39
Kit sorties fumées par l'arrière ou latérale gauche (piierre ollaire et acier) / Kit rookgasafvoer achteraan / zijkant links (speksteen, staal)		
kit 2ème ventilateur pour canalisation, à monter sur le poêle pour chauffer une pièce supplémentaire. Composé de: 1 ventilateur, 1 bride de fixation, 1 raccord d'orientation de la sortie, 1 rosace (couvercle esthétique pour fermer) / Set 2 ventilator voor kanalisatie, die aan de kachel gemonteerd moet worden om nog een ruimte te verwarmen. Bestaande uit: 1 ventilator, 1 montageflens, 1 aansluitstuk voor richting naar buiten, 1 rozet (sierdeksels als sluiting)	1035440	280
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp	804280	45
Air D - Coude "Y" Ø 6 cm Air D - Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	25
Bouches de canalisation / kanalisatie-openingen SPLIT*, BENT*, ORIGAMI, SHARP	voir - zie pag. 47	
Sonde réservoir pellets Pellet niveau sensor	1083150	40

NEW

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

BILD

NEW

Compact, 30 cm die profondeur

- foyer en fonte
- sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle
- programmation horaire hebdomadaire
- 1 sortie d'air chaud canalisable, vers le haut Ø 8 cm
- 2 ventilateurs indépendants (voir Fig. 1/2)
- fonction NIGHT et RELAX

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer bovenaan Ø 8 cm, vrouwelijk
- programmering uren per week
- 1 uitgangen voor warme lucht achter, Ø 8 cm
- 2 zelfstandige ventilatoren (zie Fig. 1/2)
- functie NIGHT/ RELAX

Fig. 1





Fig. 2



verre noir
Zwart glas



g**

91,5 235 0,6-2 11-37 22 G 8 F 130 80x30x110 n.1x8



** en cours de certification / in afwachting van certificering

*Si la fonction lumière doit être intégrée dans les bouches, l'utilisateur/installateur devra s'en charger / Als u de lichtfunctie in de uitblaasopeningen wilt instellen, kunt u dit of zelf doen of aan uw installateur vragen.

		codice	euro iva esclusa
Verre noir Zwart glas		807180	2.850
acier et façade en verre avec inserts en steel en voorzijde van glas met sierelementen van			
céramique blanc opaque Matte witte keramiek		807190	2.950
Céramique noire opaque Mat zwart keramiek		807200	
Pierre ollaire Speksteen		807210	3.100
EN DOTATION - INBEGREPEN			
Nouvelle radiocommande: meilleur sensibilité tactile, éclairage latéral à led désactivable / Nieuwe radiobesturing: betere tactiele feedback, uitschakelbare led-zijverlichting	--	--	--
Sistema Leonardo	--	--	--
EN OPTION - OPTIE			
Kit WI-FI H (AppFire)		1050460	245
Combinateur téléphonique H Telefoonschakelaar Apparatuur H		1035220	245
Poignée FIT / handvat FIT		1080270	25
Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle Rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk		1083090	50
pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis		voir - zie pag. 43	
	Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	32
pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	45
	Coude "Y" Ø 6 cm/ Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	25
	Bouches de canalisation / kanalisatie e-openingen SPLIT*, BENT*, ORIGAMI, SHARP	voir - zie pag. 47	
Sonde réservoir pellets Pellet niveau sensor	NEW	1083150	40



TINY

Compact, 26 cm die profondeur

- foyer en fonte. Façade en vitre.
- sorties des fumées Ø 8 cm vers le haut, à l'arrière ou latérale droite
- panneau synoptique - programmation horaire hebdomadaire
- air chaud canalisable par le top, ou l'arrière, ou le côté droit
- réglage manuel par levier de la canalisation

Slechts 26 cm diep

- vuurhaard en gietijzeren. Voorkant en glazen
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, achteraan of aan de zijkant rechts
- synoptisch paneel- programmering uren per week
- warme lucht kanaliseert bovenkant, achterkant of rechterzijkant.
- handmatige regeling van de kanalisatie met hendel

		code	€ hors TVA exclusief BTW
	blanc opaque <i>mat witte</i>	654450	3.110
céramique <i>keramiek</i>	bordeaux <i>bordeaux</i>	656080	
	noir opaque <i>mat zwart</i>	669800	

EN DOTATION - INBEGREPEN

	Radiocommande avec écran <i>Afstandsbediening met display</i>	--	--
	Sistema Leonardo	--	--

EN OPTION - OPTIE

Kit Wi-Fi LX (App WiFire)	1009270	245
Combinateur téléphonique PLUS <i>Plus Telefoonschakelaar Apparatuur</i>	1028650	235
KIT antennes (pour une utilisation dans les zones à faible réception du signal) <i>KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)</i>	C00066	55
Câble de raccordement bleu pour thermostats d'ambiance <i>Blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten</i>	640560	22
KIT 8 , canalisation air chaud - <i>kanalisatie warme lucht</i> (voir - zie pag.43)	297360	70

												
9	94,1	235	0,6-2	10-33	20	G	8 M	217	90x26x121	n.1x10		
												

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS



SALLY / SALLY PLUS

ACIER / CÉRAMIQUE
STAAL / KERAMIEK

- foyer en acier et fonte.
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut ou à l'arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- SALLY: pré-équipement pour la canalisation
- SALLY PLUS: Entièrement canalisée.
- vuurhaard in staal en gietijzer.
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan of achteraan, mannelijk
- programmering uren per week
- SALLY: montagemogelijkheid kanalisatie.
- SALLY PLUS: volledig gekanaliseerd.



céramique bordeaux
keramiek bordeaux

kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	cm	cm	cm	cm
12	90	315	0,8-2,8	9-31	25	A-G	8 M	224/226 233/237	57x62x111 n.1x10



			code	€ hors TVA exclusief BTW
acier gris foncé inserts et top en céramique donkergrijs staal panelen en bovenstuk in keramiek	blanc crème crèmekleurig	SALLY	784560	2.700
		SALLY PLUS	784590	2.860
	bordeaux bordeaux	SALLY	784570	2.700
		SALLY PLUS	784600	2.860
	grise grijs	SALLY	784550	2.700
		SALLY PLUS	784580	2.860
céramique keramiek	blanc crème crèmekleurig	SALLY	783330	2.820
		SALLY PLUS	784530	2.980
	bordeaux bordeaux	SALLY	783310	2.820
		SALLY PLUS	784520	2.980
	parchemin perkament-kleurig	SALLY	783320	2.820
		SALLY PLUS	784540	2.980

EN DOTATION - INBEGREPEN



Radiocommande avec écran
Radiobesturing met display

--

--



Sistema Leonardo

--

--

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI LX (App WiFire)

1009270

245

Combinateur téléphonique PLUS
Plus Telefoonschakelaar Apparatuur

1028650

235

KIT antennes (pour une utilisation dans les zones à faible réception du signal)
KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)

C00066

55

Câble de raccordement bleu pour thermostats d'ambiance
blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten

640560

22

Kit de conversion de SALLY à SALLY PLUS avec canalisation (comprend 1 ventilateur canalisation, 1 tronçon dédié à la connexion ventilateur et vis) (peut être combiné au kit de canalisation 11/11bis)
Transformatiekit van BASE naar GEKANALISEERD (bestaat uit 1 kanalisatieventilator, 1 deel bestemd voor het aansluiten van de ventilator en schroeven) (combineerbaar met kanalisatiekit 11/11bis)

758510

214

KIT 11, canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht (SALLY PLUS) voir - zie pag. 43

772830

86

KIT 11 bis, canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht (SALLY PLUS) voir - zie pag. 43

772840

100

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

CHERIE UP

PIERRE OLLAIRE / ACIER / CÉRAMIQUE / VERRE
SPEKSTEEN / STAAL / KERAMIEK / GLAS

- structure et foyer en fonte.
- sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière, mâle
- fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- 2 sorties d'air chaud canalisables à l'arrière Ø 8 cm
- structuur en vuurhaard in gietijzer.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- functie NIGHT/
- RELAX (geforceerdeventilatie kan worden uitgeschakeld)
- 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 8 cm



Verre blanc
Glas wit



kW	%	m²	Kg/h	h	Kg	G	cm Ø	Kg	cm	cm
11,2	90	290	1,2-2,6	10-22	26	G	8 M	207-244	62x57x115	n.2x8

R	✓	SL	⚙️	🏠	CHECK	🌙 NIGHT	RELAX			
---	---	----	----	---	-------	---------	-------	--	--	--

		code	€ hors TVA exclusief BTW
Acier Staal	blanc opaque mat wit	805770	3.290
	bordeaux bordeaux	806190	
	bronze brons	805760	
	noir zwart	805750	
Céramique Keramik	poivre et sel peper en zout	805670	3.520
	blanc crème wit crème	805640	
	bordeaux bordeaux	805650	
	gris foncé donkergrijs	805660	
Pierre ollaire Speksteen		805700	3.620
Verre Glas	blanc wit	805680	3.620
	noir zwart	805690	

EN DOTATION - INBEGREPEN



Nouvelle radiocommande: meilleur sensibilité tactile, éclairage latéral à led désactivable / Nieuwe radiobesturing: betere tactiele feedback, uitschakelbare led-zijverlichting



Sistema Leonardo

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)		1050460	245
Combinateur téléphonique H <i>Telefoonschakelaar Apparatuur H</i>		1035220	245
pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis		voir - zie pag. 43	
Kit rallonge canalisation 90° <i>Verlengkit voor kanalisatie 90°</i>		1080220	30
pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Adaptateur de Ø 8 à 6 cm <i>adapter van Ø 8 tot 6 cm</i>	1067020	32
	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d' allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / <i>extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen</i>	804280	45
	Coude "Y" Ø 6 cm/ <i>Elbow "Y" Ø 6 cm</i>	804500	25
	Bouches de canalisation / <i>kanalisatie-openingen SPLIT*, BENT*, ORIGAMI e SHARP</i>	voir - zie pag. 47	
Sonde réservoir pellets <i>Pellet niveau sensor</i>	NEW	1083150	40

*Si la fonction lumière doit être intégrée dans les bouches, l'utilisateur/installateur devra s'en charger / Als u de lichtfunctie in de uitblaasopeningen wilt instellen, kunt u dit of zelf doen of aan uw installateur vragen.

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS



VYDA

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- 2 sorties d'air chaud canalises à l'arrière Ø 8 cm
- vuurhaard in gietijzer.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- functie NIGHT/ RELAX (geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld)
- 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 8 cm



KIRA

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- 2 sorties d'air chaud canalises à l'arrière Ø 8 cm
- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- functie NIGHT/ RELAX (geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld)
- 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 8 cm

code

€
hors TVA
exclusief
BTW

VYDA acier avec part supérieure en steel en inzetframe bovenaan in	céramique blanc opaque keramiek matte witte		805480	3.880
	céramique gris foncé keramiek donkergrijs		805490	
	pierre ollaire speksteen		805500	4.190
KIRA céramique keramiek	blanc crème wit crème		805550	4.080
	bordeaux Bordeaux		805560	
	couleur parchemin perkamentkleurig		805570	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Nouvelle radiocommande: meilleur sensibilité tactile, éclairage latéral à led désactivable / Nieuwe radiobesturing: betere tactiele feedback, uitschakelbare led-zijverlichting		--	--
Sistema Leonardo		--	--

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245
Combinateur téléphonique H Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	245
pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis	voir - zie pag. 43	
Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	32
pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:		
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'alonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	45
Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	25
Bouches de canalisation / kanalisatie-Openingen SPLIT*, BENT*, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 47	
Sonde réservoir pellets Pellet niveau sensor	1083150	40



	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm	cm
Vyda	14,3	90	375	1-3,3	9-30	30	G	8 M	180	62,5x61,5x121,5	n.2x8
Kira	14,3	90	375	1-3,3	9-30	30	G	8 M	267	65x63x123,5	n.2x8

*Si la fonction lumière doit être intégrée dans les bouches, l'utilisateur/installateur devra s'en charger / Als u de lichtfunctie in de uitblaasopeningen wilt instellen, kunt u dit of zelf doen of aan uw installateur vragen.



PELLKAMIN 8

- foyer en fonte et façade en fonte.
- sorties des fumées Ø 8 cm vers le haut, mâle
- Le chargement des pellets peut être effectué de 3 façons:
- A. par extraction insert sur glissières
- B. avec tiroir de chargement frontal (en option)
- C. par trappe (en option)
- vuurhaard in gietijzer met voorzijde in gietijzer.
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, mannelijk
- Het bijvullen van pellets kan gebeuren op 3 wijzen:
- A. door het inzetframe op geleiders uit te trekken
- B. via de lade voor frontaal bijvullen (optie)
- C. via het bijvulluik (optie)



PELLKAMIN 10

- caractéristiques comme / eigenschappen zoals PELLKAMIN 8

PELLKAMIN 8

façade en fonte / voorzijde in gietijzer

PELLKAMIN 10 façade avec insert en céramique noire / voorzijde met inzetframe in zwarte keramiek

EN DOTATION - INBEGREPEN



Radiocommande avec écran inclus
afstandsbediening met display



Sistema Leonardo

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI LX (App WiFire)

1009270

245



Chevalet pour installation à foyer
fermé / Steun voor installatie als
gesloten vuurhaard

1011650

162

Kit tiroir de chargement frontal (composé de
tiroir, cadre et pelle) / Kit met steun voor frontaal
bijvullen (bestaande uit lade, kader en schop)

1011630

185

Kit de chargement par trappe par glissement
(composé de: chargeur, support pour char-
geur, tuyau flexible, couvercle esthétique)
Kit voor bijvullen via luik met glijbaan (bestaan-
de uit: lader, steun voor lader, slang, esthetisch
deksel)

1011640

197

Combinateur téléphonique PLUS
Plus Telefoonschakelaar Apparatuur

1028650

235

KIT antennes (pour une utilisation dans les zones
à faible réception du signal) / KIT antenne (te
gebruiken in zones met slechte ontvangst)

C00066

55

Câble de raccordement bleu pour thermostats
d'ambiance / Blauwe kabel voor de aansluiting
op de omgevingsthermostaten



640560

22

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN


Air, Arabesque, High Tech, Incas, Iron,
Sahara, Silver

voir - zie pag. 78-81




	kW	%	m²	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
Pellkamin 8	8,1	91,1	210	0,7-1,9	6-16	11	G	8 M	151	74x46x49
Pellkamin 10	10,4	90	270	0,7-2,4	5-16	11	G	8 M	147	74x46x49



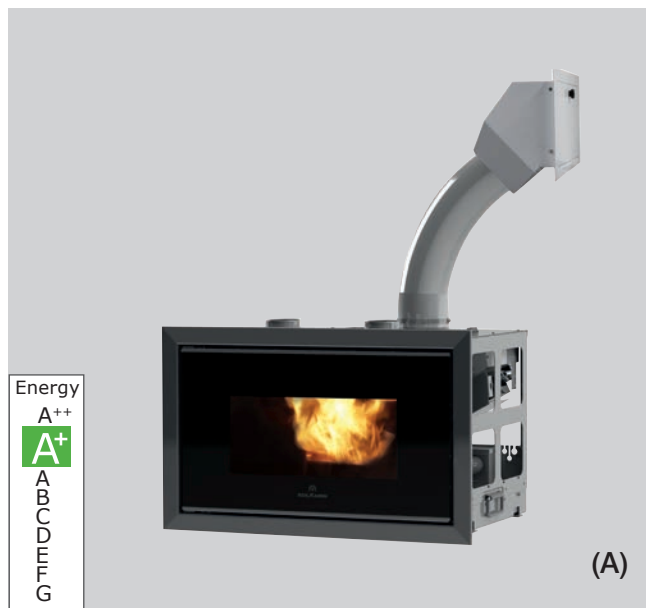

PELLKAMIN 12

- foyer en fonte
- sortie fumées vers le haut Ø 8 cm, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- extraction sur glissières pour le nettoyage annuel
- fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- peut être installé à proximité du sol
- gietijzeren vuurhaard
- rookafvoer Ø 8 cm aan de bovenkant, mannelijk
- programmering uren per week
- inzetframe op geleiders voor jaarlijkse reiniging
- functie NIGHT/ RELAX (geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld)
- mogelijkheid tot installatie in de buurt van de vloer

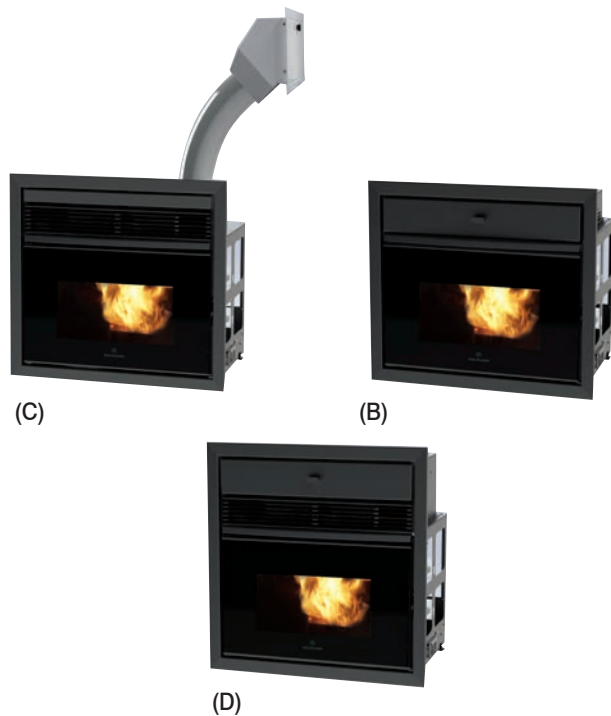

kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	cm	Kg	cm	cm	cm	n.2xØ10
12,1	90,2	315	0,7-2,8	6-24	17	G	8 M	218	93x60	5x58	
								271	93x63	7x75	
								249	93x63	7x79	
								273	93x63	8x87	



code

€
hors TVA
exclusief
BTW

Installation avec KIT AIR DIFFUSER - Installatie met KIT LUCHTVERDELER

(A) CHARGEMENT PAR LA TRAPPE, 2 bouches LABEL, kit de ventilation et cadre d'encadrement, ventilation déportée <i>BIJVULLEN VIA LUIK, 2 vulopeningen LABEL, ventilatiekit en omlijsting, gekanaliseerde ventilatie.</i>	805580	3.370
--	--------	-------

(B) CHARGEMENT AVEC TIROIR 2 bouches LABEL, kit de ventilation et cadre d'encadrement, ventilation déportée <i>BIJVULLEN MET LADE, 2 vulopeningen LABEL, ventilatiekit en omlijsting, gekanaliseerde ventilatie.</i>	805600	3.500
---	--------	-------

installation avec BOUCHES VENTILÉES Installatie met geventileerde UITBLAASOPENINGEN

(A1) CHARGEMENT PAR LA TRAPPE, NEW 2 bouches LABEL cm 90x7, cadre d'encadrement <i>BIJVULLEN VIA LUIK,</i> 2 vulopeningen LABEL en omlijsting	807970	3.070
---	--------	-------

(B1) CHARGEMENT AVEC TIROIR NEW 2 bouches LABEL cm 90x7, cadre d'encadrement <i>BIJVULLEN MET LADE,</i> vulopeningen LABEL, en omlijsting.	807980	3.170
--	--------	-------

installation avec VENTILATION FRONTAL Installatie met geventileerde LUCHT FRONTAAL

(C) CHARGEMENT PAR LA TRAPPE, air en façade et cadre d'encadrement, ventilation intégrée <i>BIJVULLEN VIA LUIK, lucht frontaal en omlijsting, geïntegreerde ventilatie.</i>	805590	3.370
--	--------	-------

(D) CHARGEMENT AVEC TIROIR, 2 bouches LABEL, kit de ventilation et cadre d'encadrement, ventilation intégrée. <i>BIJVULLEN MET LADE, 2 vulopeningen LABEL, ventilatiekit en omlijsting, geïntegreerde ventilatie.</i>	805610	3.650
--	--------	-------

EN DOTATION - INBEGREPEN

Nouvelle radiocommande: meilleur sensibilité
tactile, éclairage latéral à led désactivable
*Nieuwe radiobesturing: betere tactiele feedback,
uitschakelbare led-zijverlichting*

Sistema Leonardo

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245
Combinateur téléphonique H <i>Telefoonschakelaar Apparatuur H</i>	1035220	245
Chevalet réglable en hauteur <i>In hoogte verstelbare steun</i>	1030630	182

EN OPTION POUR A - B - OPTIE VOOR A-B

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm/ <i>Extra kit geïsoleerd 6,5 cm</i>	804280	45
Air D - Coude "Y" Ø 6 cm <i>Air D - Elbow "Y" Ø 6 cm</i>	804500	25

Bouches de canalisation / *kanalisatie* e-openingen
SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP voir - zie pag. 47

EN OPTION POUR A1 - B1 - OPTIE VOOR A1-B1

Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) <i>Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)</i>	1084900	37
--	---------	----

NEW

Bouches de canalisation / *kanalisatie* e-openingen
SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V voir - zie pag. 47

INSERTS À BOIS - HOUT INBOUWHAARDEN



INWOOD 70/55 - S

INWOOD 70/49 INWOOD 70/55 **NEW**

Vitre en façade

- foyer au choix: **G**: fonte; **R**: chamotte; **S**: scamolex (vermiculite)
- sortie des fumées Ø 15 vers le haut, femelle
- air chaud canalizable dans plusieurs pièces (kit en option)
- système de nettoyage vitre
- Levier de réglage individuel de l'air primaire et secondaire (post - combustion)

Disponibles dans les versions:

N: convection naturelle - **V**: ventilation forcée

Glas voorzijde

- haard naar keuze: **G**: gietijze; **R**: vuurvast materiaal; **S**: scamolex
- rookgasafvoer bovenaan Ø 15 cm, vrouwelijk
- kanaliseerbare warme lucht in meerdere vertrekken (optionele kit)
- Glasreinigingssysteem

Verkrijgbaar in de uitvoeringen:

N: natuurlijk convectie - **V**: Geforceerde ventilatie

Primaire en secundaire (naverbranding-) lucht zelfstandig regelbaar doormiddel van een hendel



INWOOD3 70/55 **NEW**

Vitre à trois faces

- caractéristiques comme

Driezijdig glas

- eigenschappen zoals

		code	€ hors TVA exclusief BTW	code	€ hors TVA exclusief BTW
		N convection naturelle Natuurlijke convectie		V ventilation forcée Geforceerde ventilatie	
INWOOD 70/49	G	807260	1.540	807620	1.710
	R	807690	1.490	807760	1.660
	S	807830	1.450	807900	1.620
INWOOD 70/55	G	807270	1.620	807630	1.790
	R	807700	1.570	807770	1.740
	S	807840	1.530	807910	1.700
INWOOD3 70/55	G	807280	1.740	807640	1.910
	R	807710	1.690	807780	1.860
	S	807850	1.650	807920	1.820

EN DOTATION - INBEGREPEN

Régulateur de la ventilation
Ventilation control unit

--

-

EN OPTION - OPTIE

Cadre d'habillage bouche en acier noir Omtreklijst van opening van zwart staal	INWOOD 70/49	1082800	65
	INWOOD 70/55	1082810	70
	INWOOD3 70/55	1082820	90
Cadre d'habillage bouche verre noir Omtreklijst van opening zwart glas	INWOOD 70/49	1082970	150
	INWOOD 70/55	1082980	185
Poignée FIT / handvat FIT		1083140	25
Chevalet universel / Universele steun		1080280	225
Kit UNO, DUE, TRE canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht		voir - zie pag. 45	
Tuyau aluminium pour canalisation air chaud / Aluminium buis voor kanalisatie warme lucht Ø 14	1,5 m	76770	18
	3 m	76790	28
KIT AIR DIFFUSER "adjacent" SET LUCHTBLAZER "dichtbij"		803490	405
KIT AIR DIFFUSER "distant" SET LUCHTBLAZER "op afstand"		803590	690
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp		804280	45
Régulateur électronique avec radiocommande Regelheid met afstandsbediening		803540	182
Bouches de compensation Compensati ekanalen	LABEL	803580	85
	TRATTO PUNTO	803560	100
Bouches de compensation Compensati ekanalen	LABEL	803570	88
	TRATTO PUNTO	803550	103
	SPLIT	803500	260
Bouches de canalisation Kanalisatie e-openingen	BENT	803510	213
	ORIGAMI	803520	172
	SHARP	803530	120



9**



78



235



2,5



G
R
S



15 F



125
135



69x45x49/55
72x51x55



n.2x14





INWOOD2 70/55 L - S

INWOOD2 70/49 L/R INWOOD2 70/55 L/R **NEW**

Vitre latérale gauche/droite
- caractéristiques comme page 26
Glas linkerzijde/rechterzijde
- eigenschappen zoals pag. 26



G
foyer en fonte
vuurhaard in gietijzer



R
foyer en chamotte
vuurhaard in vuurvast materiaal



S
foyer en scamolex (vermiculite)
vuurhaard in scamolex

kW	%	m³	Kg/h	cm	Kg	cm	N	V	cm
9**	78	235	2,5	G R S	15 F	130	70x51x49/55	n.2x14	

		codice	euro iva esclusa	codice	euro iva esclusa
		N convection naturelle Natuurlijke convectorie		V ventilation forcée Geforceerde ventilatie	
INWOOD2 70/49 L	G	807290	1.600	807650	1.770
	R	807720	1.550	807790	1.720
	S	807860	1.510	807930	1.680
INWOOD2 70/49 R	G	807310	1.600	807670	1.770
	R	807740	1.550	807810	1.720
	S	807880	1.510	807950	1.680
INWOOD2 70/55 L	G	807300	1.680	807660	1.850
	R	807730	1.630	807800	1.800
	S	807870	1.590	807940	1.760
INWOOD2 70/55 R	G	807320	1.680	807680	1.850
	R	807750	1.630	807820	1.800
	S	807890	1.590	807960	1.760

EN DOTATION - INBEGREPEN

Régulateur de la ventilation
Ventilation control unit

--

--

EN OPTION - OPTIE

	INWOOD2 70/49 L	1082760	75
Cadre d'habillage bouche en acier noir Omtreklijst van opening van zwart staal	INWOOD2 70/55 L	1082770	80
	INWOOD2 70/49 R	1082780	75
	INWOOD2 70/55 R	1082790	80
Poignée FIT / handvat FIT	1	1083140	25
Chevalet universel / Universele steun		1080280	225
Kit UNO, DUE, TRE canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht		voir - zie pag. 45	
Tuyau aluminium pour canalisation air chaud / Aluminium buis voor kanalisatie warme lucht Ø 14	1,5 m	76770	18
	3 m	76790	28
KIT AIR DIFFUSER "adjacent" SET LUCHTBLAZER "dichtbij"		803490	405
KIT AIR DIFFUSER "distant" SET LUCHTBLAZER "op afstand"		803590	690
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp		804280	45
Régulateur électronique avec radiocommande Regelheid met afstandsbediening		803540	182
Bouches de compensation Compensati ekanalen	LABEL cm 60x7	803580	85
	TRATTO PUNTO	803560	100
Bouches de compensation Compensati ekanalen	LABEL cm 90x7	803570	88
	TRATTO PUNTO	803550	103
	SPLIT	803500	260
Bouches de canalisation Kanalisatie e-openingen	BENT	803510	213
	ORIGAMI	803520	172
	SHARP	803530	120



LUCE Plus 54/62

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 20 vers le haut
- porte vitre céramique totalement vitrée
- réglage automatique de l'air de combustion : la combustion est régulée automatiquement en fonction de la puissance configurée avec une consommation de bois proportionnelle (de mini. à maxi.)
- comprend 2 sorties d'air chaud
- système de nettoyage vitre
- post-combustion
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer bovenaan Ø 20 cm.
- geheel glazen voorkant.
- automatische regeling van de verbrandingslucht: verbranding automatisch geregeld aan de hand van het ingestelde vermogen, met evenredig verbruik van hout (van min. tot max.)
- met 2 uitgangen voor warmte lucht.
- Glasreinigingssysteem
- naverbranding

kW	%	m³	Kg/h	G	cm	Kg	cm	N	V	cm
9/10,7	77,9/79,4	235	2,5/2,9	G 55x38x29	20 M	126/144	65x45x61			n.2x14
		280		G 57x38x29			70x50x68			

		code	€ hors TVA exclusief BTW
LUCE PLUS 54	N convection naturelle Natuurlijke convectorie	629560	1.560
	V ventilation forcée Geforceerde ventilatie	629570	1.710
LUCE PLUS 62	N convection naturelle Natuurlijke convectorie	631380	1.640
	V ventilation forcée Geforceerde ventilatie	631390	1.790

EN OPTION - OPTIE

Régulateur électronique: réglage de la ventilation pour inserts au bois <i>Regeling ventilatie voor houtinbouwhaard: Elektronische regelaar</i>		1058140	88
Kit UNO, DUE, TRE canalisation air chaud - <i>kanalisatie warme lucht</i>		voir - zie pag. 45	
Chevalet réglable <i>Steunpootje</i>	cm 64x46x53 h	605430	175
Grille à cendres en fonte ronde Ø 23 cm <i>Asrooster van rond gietijzer Ø 23 cm</i>		118560	20
Raccord avec tuyau flexible PAROI DOUBLE ERRI pour conduit avec sortie de fumées "male" <i>Flexibele aansluiting op rookkanaal DUBBELE WAND ERRI Ø 20 cm kachels met een "mannelijke" rookafvoer</i>		ERRI200	22
Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud <i>Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht</i>	1,5 m	76770	18
	3 m	76790	28

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

**** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous / er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt**

**Regulateur électronique manuel NEW Handbediende elektronische besturingseenheid	1084940	80
** Unité électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening	803540	182
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening) NEW	1084900	37
Bouches de canalisation kanalisati e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V NEW	voir - zie pag. 47	

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

Air, Arabesque, Bix Box 62, High Tech, Incas, Iron, Sahara, Silver	voir - zie pag. 78-81
--	-----------------------

POÊLES À BOIS - HOUTKACHELS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

FIORD

- foyer en scamolex (vermiculite)
- sortie des fumées vers le haut ou à l'arrière Ø 15 cm
- porte à fermeture automatique avec amortisseur
- air chaud à convection naturelle
- bûches de bois jusqu'à 33 cm verticalement
- bûches de bois jusqu'à 25 cm horizontalement
- avec un tiroir pour le bois
- scamolex vuurhaard
- rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm
- zelfsluitende deur met schokdemper
- warme lucht met natuurlijke convectie
- afstelling verbrandingslucht via commando
- houtblokken tot 33 cm verticaal en 25 cm horizontaal



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

*LILIA / L

*Jusqu'à épuisement des stocks - Zolang de voorraad strekt

- foyer en fonte
- sortie fumées vers le haut Ø 13 cm
- bûches de 33 cm en position verticale
- gietijzeren vuurhaard
- rookgasafvoer aan bovenkant Ø 13 cm
- houtblokken tot 33 cm lang

			code	€ hors TVA exclusief BTW
FIORD	acier noir zwart staal		805450	2.070
	pierre ollaire speksteen		805460	2.120
LILIA / L	bordeaux bordeauxkleurige		294030*	1.630
	céramique keramiek		602220*	

EN OPTION - OPTIE

FIORD: Kit allumage automatique set automatische ontsteking	1057500	305
FIORD: Foyer en fonte / Haard in gietijzer (A)	1077150	250

EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER

FIORD: Kit Air Diffuser "adjacent" Set Air Diffuser "dichtbij" (à commander avec code - te bestellen met de code 803160)	803490	405
FIORD: Adaptateur indispensable pour Kit air diffuser / Adapter vereist voor luchtkit	803160	16

FIORD: Bouches de canalisation / kanalisati
e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP, voir - zie pag. 47

FIORD: EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

** Il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt

**Regulateur électronique manuel Handbediende elektronische besturingseenheid	NEW	1084940	80
**Unité électronique avec radiocommande Regelheid met afstandsbediening		803540	182
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / Kit acces- soire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)	NEW	1084900	37
Bouches de canalisation kanalisati e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	NEW	voir - zie pag. 47	



(A)

	kW	%	m³	Kg/h	S	cm	Kg	cm	N	cm
Fiord	8	85,6	210	2	29x23x39	15 M	150	47x41,5x133,5	n.1x	Ø10
Lilia/L	6,6	73,2	170	2	G 30x30x24	13 M	140	60x48x94	--	--

POÊLES À BOIS - HOUTKACHELS



TALLY UP

- foyer en scamolex (vermiculite)
- sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière
- porte à fermeture automatique avec amortisseur
- nouvelle chambre de combustion à haut rendement
- air chaud à convection naturelle
- bûches de bois jusqu'à 33 cm verticalement et 25 cm horizontalement
- avec un tiroir pour le bois (max 30 kg)
- réglage de l'air de combustion au moyen de la commande
- scamolex vuurhaard
- rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm
- zelfsluitende deur met schokdemper
- nieuwe verbrandingskamer met hoog rendement
- warme lucht met natuurlijke convectie
- houtblokken tot 33 cm verticaal en 25 cm horizontaal
- lade onder voor hout (tot 30 kg)
- afstelling verbrandingslucht via commando

(A)



TALLY

- compartiment porte-bois
- caractéristiques comme TALLY UP
- houtvak
- eigenschappen zoals TALLY UP

			code	€ hors TVA exclusief BTW
TALLY	acier staal	noir zwart	803320	1.720
		gris grijs	803310	
		bronze brons	803300	
	pierre ollaire speksteen		803330	2.040
TALLY UP	acier staal	noir zwart	804220	2.260
		gris grijs	804210	
		bronze brons	804200	
	pierre ollaire speksteen		804230	2.620

EN OPTION - OPTIE

Kit tiroir pour le rangement du bois en acier noir Set zwart stalen houtlade (TALLY) (A)	804130	195
Kit allumage automatique set automatische ontsteking	1031380	310
Foyer en fonte / Haard in gietijzer	1077150	250

EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER

Kit Air Diffuser "adjacent" Set Air Diffuser "dichtbij" (à commander avec code - te bestellen met de code 803160)	803490	405
Adaptateur indispensable pour Kit air diffuser Adapter vereist voor luchtkit	803160	16
Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir - zie pag. 47	

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

**** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt**

** Régulateur électronique manuel Handbediende elektronische besturingseenheid	NEW 1084940	80
** Unité électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening	803540	182
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)	NEW 1084900	37
Bouches de canalisation kanalisati e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	NEW	voir - zie pag. 47



6,6



POÊLES À BOIS - HOUTKACHELS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

TALLY UP S

Prédisposé pour le kit de pierre réfractaire

- foyer en scamolex (vermiculite)
- sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière
- porte à fermeture automatique avec amortisseur
- nouvelle chambre de combustion à haut rendement
- air chaud à convection naturelle
- réglage de l'air de combustion au moyen de la commande
- bûches de bois jusqu'à 33 cm verticalement et 25 cm horizontalement
- avec un tiroir pour le bois (max 30 kg)

Bestemd voor accumulatie (optionele set)

- scamolex vuurhaard
- rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm
- zelfsluitende deur met schokdemper
- nieuwe verbrandingskamer met hoog rendement
- warme lucht met natuurlijke convector
- afstelling verbrandingslucht via commando
- houtblokken tot 33 cm verticaal en 25 cm horizontaal
- lade onder voor hout (tot 30 kg)
- afstelling verbrandingslucht



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

TALLY S

Prédisposé pour le kit de pierre réfractaire

- compartiment porte-bois
- caractéristiques comme TALLY UP S

Bestemd voor accumulatie (optionele set)

- houtvak
- eigenschappen zoals TALLY UP S

(A)



			code	€ hors TVA exclusief BTW
TALLY S	acier staal	noir zwart	803360	1.830
		gris grijs	803350	
		bronze brons	803340	
	pierre ollaire speksteen		803370	2.200
TALLY UP S	acier staal	noir zwart	804260	2.380
		gris grijs	804250	
		bronze brons	804240	
	pietra ollare		804270	2.770

EN OPTION - OPTIE

Kit allumage automatique set automatische ontsteking	1031380	310
Foyer en fonte / Haard in gietijzer	1077150	250

EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER

Kit de pierre réfractaire (poids 40 kg) Set vuurvaste accumulatie (gewicht 40 kg)	804100	296
Kit tiroir pour le rangement du bois en acier noir Set zwart stalen houtlade (TALLY S)	804130	195
Kit Air Diffuser "adjacent" - Set Air Diffuser "dichtbij" (à commander avec code - te bestellen met de code 803160)	803490	405
Adaptateur indispensable pour Kit air diffuser Adapter vereist voor luchtkit	803160	16
Bouches de canalisation kanalisatie-openingen	voir - zie pag. 47	

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES:

OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt

**Regulateur électronique manuel Handbediende elektronische besturingseenheid	1084940	80
**Unité électronique avec radiocommande Regel eenheid met afstandsbediening	803540	182
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)	1084900	37
Bouches de canalisation kanalisatie-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir - zie pag. 47	



6,6



85,6



170



1,7



S



15 M



178/274



50x50x176 a



+ 40 kg di



50x50x179 p.o



10




BIG / VIP

- fonte en Ecokeram®
- sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière
- panneau synoptique latérale
- air chaud de la grille avant ou partiellement/entièrement canalisable dans 2 pièces adjacentes
- bûches de 33 cm en position verticale
- porte en verre sérigraphié noir
- vuurhaard van Ecokeram®
- rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm
- synoptisch paneel zijkant
- warme lucht vanuit het rooster vooraan of gedeeltelijk/volledig kanaliseerbaar in 2 aangrenzende vertrekken
- houtblokken tot 33 cm lang
- deur in zwart glas
- afstelling verbrandingslucht via commando



VIP

BIG	céramique keramiek	blanc crème crèmekleurige		755680	3.050
		bordeaux bordeaux		755700	
		parchemin perkametkleurig		800700	
VIP	céramique keramiek	blanc crème crèmekleurige		755620	2.940
		bordeaux bordeaux		755640	
		parchemin perkametkleurig		800690	
EN DOTATION - INBEGREPEN					
Vanne thermostatique pour le contrôle de la combustion / Thermostatische klep om de verbranding te controleren				--	--
EN OPTION - OPTIE					
* KIT 8, canalisation de l'air chaud dans une pièce adjacente Kanalisatie warme lucht (voir - zie pag. 43)				297360	70

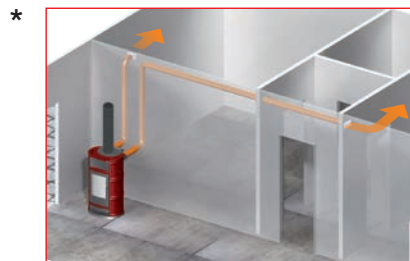

kW	%	m²	Kg/h	E	cm	Kg	cm	V	cm	
11,5	77,2	300	3,2	26x31x25	15 M	244	68x53x115	244	n.2x10	n.2x10



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

SIDE PLUS 50x50

Possibilité de remplacer les glissières du portillon sans intervenir sur le revêtement.




- foyer en chamotte
- sortie fumées vers le haut Ø 18 cm.
- porte coulissante vitre unique à d'angle.
- comprend 1 sortie d'air chaud.
- système de nettoyage vitre
- post-combustion

Mogelijkheid om de rails van de deur te vervangen zonder aan de bekleding te komen.

- vuurhaard van hittebestendig
- rookgasafvoer bovenaan Ø 18 cm.
- vlakke glazen schuifdeur in hoek.
- met 1 uitgangen voor warmte lucht.
- glasreinigingssysteem
- naverbranding



kW	%	m³	Kg/h	R	cm	cm	Kg	cm	N	V	cm
12,4	81,8	325	3,3	40x40x49	18 F	230	60x60x148				n.1x14

		code	€ hors TVA exclusief BTW	
SIDE PLUS 50x50	N convection naturelle <i>Natuurlijke convector</i>	783500	2.300	
	V ventilation forcée <i>Geforceerde ventilatie</i>	784330	2.700	
EN OPTION - OPTIE				
	Boîtier d'air composé de: 1 ventilateur et collier (1), 1 régulateur électronique (2) et sonde (3). Pour Side 50x50 également boîtier d'air pour une installation sous le monobloc. <i>Luchtverdeler bestaande uit: 1 ventilator en staaf (1), 1 elektronische schakelaar (2) en sensor (3). Voor Side 50x50 ook verluchtingsdozen voor installatie onder het monoblok.</i>	789150	440	
	Cadre d'encadrement noir - <i>Zwarte lijst rondom opening</i>	789140	140	
	Bouches de refolement de l'air chaud composées de: châssis, grille, volet réglable raccord. <i>Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, stelklep verbindingsselement</i>	B1 cm 36x9	54210	60
		B3 cm 18x9	86270	55
	Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud <i>Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht</i>	B1 cm 36x9	95730	60
		B3 cm 18x9	95740	55
	Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud <i>Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht</i>	1,5 m	76770	18
		3 m	76790	28
Kit SEI/bis canalisation air chaud - <i>kanalisatie warme lucht</i> (voir - zie pag. 45)		1000700	188	
EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN				
** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous <i>er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt</i>				
**Regulateur électronique manuel <i>Handbediende elektronische besturingseenheid</i>		1084940	80	
** Unité électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening</i>		803540	182	
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / <i>Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)</i>		1084900	37	
Bouches de canalisation <i>kanalisatie e-openingen</i> SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V		voir - zie pag. 47		
REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN				
Nice, Sweet		voir - zie pag. 80-81		



SCREEN EVO 80/100

Ouverture latérale (lors de l'assemblage, elle peut être installée avec l'ouverture de la porte à gauche ou à droite).

- foyer en chamotte
- sortie fumées Ø 20 cm vers le haut, femelle
- air chaud canalisable (kit en option)
- 2 bouches de compensation (LABEL)

Opening aan zijkant (kan tijdens de montagefase geïnstalleerd worden met deuropening naar links of rechts).

- vuurhaard in vuurvast materiaal
- rookgasafvoer Ø 20 cm boven, vrouwelijk
- te kanaliseren warme lucht (optionele set)
- 2 compensatiekanalen (LABEL)



13
14,6



75,6
84,5



340
380



3,7
3,8



73x40x44
93x40x44



20 F
20 F



167
200



93x53x75
113x53x75



n.2xØ14
n.2xØ14

SCREEN EVO

EN OPTION - OPTIE

Cadre d'encadrement noir <i>Gelakte conische lijst</i>	Screen Evo 80	1049080	190
	Screen Evo 100	1049010	200
Chevalet réglable en hauteur <i>In hoogte verstelbare steun</i>	Screen Evo 80	1028180	175
	Screen Evo 100	1023170	185
Vanne thermostatique pour le réglage de la combustion / <i>Thermostatische klep voor het afstellen van de verbranding</i>		1023230	75

POUR LA CANALISATION AVEC KIT AIR-DIFFUSER VOOR KANALISATIE MET KIT AIR-DIFFUSER

Kit AIR DIFFUSER "adjacent" SET AIR DIFFUSER "dichtbij"	803490	405
Kit AIR DIFFUSER "distant" SET AIR DIFFUSER "op afstand"	803590	690
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp	804280	45
Regulateur électronique avec radiocommande Regelheid met afstandsbediening	803540	182
kit bouches de compensation / set compensatiekanalen LABEL, TRATTO PUNTO pour/ voor SCREEN EVO 80 cm 60x7 SCREEN EVO 100 cm 90x7	voir - zie pag. 47	

Adaptable aux bouches de canalisation kan op de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir - zie pag. 47	
---	--------------------	--

POUR LA CANALISATION PAR CONVECTION NATURELLE VOOR KANALISATIE MET NATUURLIJKE CONVECTIE

Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht	voir - zie pag. 44	
---	--------------------	--

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

**** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt**

**Regulateur électronique manuel Handbediende elektronische besturingseenheid	1084940	80
**Regulateur électronique avec radiocommande Regelheid met afstandsbediening	803540	182
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)	1084900	37
Bouches de canalisation kanalisatie-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir - zie pag. 47	

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

Grey Up, Laser, Smile	voir - zie pag. 79-80	
-----------------------	-----------------------	--



SCREEN UP 80/100

Nouvelle ouverture de la porte rabattable.

- foyer en chamotte
- sortie fumées Ø 20 cm vers le haut, femelle
- air chaud canalisable (kit en option)
- 2 bouches de compensation (LABEL)

Nieuwe klepdeur.

- vuurhaard in vuurvast materiaal
- rookgasafvoer Ø 20 cm boven, vrouwelijk
- te kanaliseren warme lucht (optionele set)
- 2 compensatiekanalen (LABEL)



kW	%	m³	Kg/h	R	cm	Kg	cm	N	cm
13 14,6	75,6 84,5	340 380	3,7 3,8	R 73x40x44 93x40x44	20 F 20 F	165 197	93x53x75 113x53x75	n.2xØ14 n.2xØ14	

		code	€ hors TVA exclusief BTW
	80	803010	2.400
SCREEN UP			
	100	803020	2.610
EN OPTION - OPTIE			
Cadre d'encadrement noir <i>Gelakte conische lijst</i>	Screen Up 80	1028170	190
	Screen Up 100	1023220	200
Chevalet réglable en hauteur <i>In hoogte verstelbare steun</i>	Screen Up 80	1028180	175
	Screen Up 100	1023170	185
Vanne thermostatique pour le réglage de la combustion / <i>Thermostatische klep voor het afstellen van de verbranding</i>		1023230	75
POUR LA CANALISATION À VENTILATION FORCÉE VOOR KANALISATIE MET GEFORCEERDE VENTILATIE			
Kit AIR DIFFUSER "adjacent" <i>SET AIR DIFFUSER "dichtbij"</i>		803490	405
Kit AIR DIFFUSER "distant" <i>SET AIR DIFFUSER "op afstand"</i>		803590	690
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm <i>Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp</i>		804280	45
Regulateur électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening</i>		803540	182
kit bouches de compensation / <i>set compensa- tiekkanalen</i> LABEL , TRATTO PUNTO pour/ voor SCREEN EVO 80 cm 60x7 SCREEN EVO 100 cm 90x7			voir - zie pag. 47
Adaptable aux bouches de canalisation <i>kan op de luchtkanalen worden aangesloten</i> SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP			voir - zie pag. 47
POUR LA CANALISATION PAR CONVECTION NATURELLE VOOR KANALISATIE MET NATUURLIJKE CONVECTIE			
Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis canalisation air chaud - <i>kanalisatie warme lucht</i>			voir - zie pag. 44
EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN			
** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous <i>er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt</i>			
**Regulateur électronique manuel <i>Handbediende elektronische besturingseenheid</i>	NEW	1084940	80
** Regulateur électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening</i>		803540	182
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / <i>Kit acces- soire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)</i>	NEW	1084900	37
Bouches de canalisation <i>kanalisati e-openingen</i> SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	NEW		voir - zie pag. 47
REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN			
Grey Up, Laser, Smile			voir - zie pag. 79-80



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Windo2 L
(gauche/ links)

WINDO2 75 L/R WINDO2 95 L/R

Vitre d'angle droite ou gauche composée de 2 vitres.

- foyer en chamotte
- sortie fumées Ø 20 cm vers le haut
- air chaud canalizable (kit en option)
- réglage de l'air de combustion, nouveaux rails de guidage
- nettoyage facile de la vitre (gauche/droite)

Hoekig glas rechts of links.

- vuurhaard in vuurvast materiaal
- rookgasafvoer Ø 20 cm boven
- kanaliseren warme lucht (optionele set)
- afstelling verbrandingslucht
- eenvoudige reiniging van het glas (links/rechts)

kW	%	m³	Kg/h	cm	Kg	cm	cm	cm
13,2 14,7	84,6 81	345 385	3,4 3,9	R 67x36x44 87x36x44	20 F 20 F	336 380	94x63x150 114x63x150	n°4x Ø14

		code	€ hors TVA exclusief BTW	
WINDO2 75	R droit/ <i>rechts</i>	803040	3.070	
	L gauche/ <i>links</i>	803030		
WINDO2 95	R droit/ <i>rechts</i>	803060	3.390	
	L gauche/ <i>links</i>	803050		
EN OPTION - OPTIE				
Cadre d'encadrement noir <i>Zwarte omlijsting mondstuk</i>	Windo2 75	R droit/ <i>rechts</i>	1035960	200
		L gauche/ <i>links</i>	1033370	
	Windo2 95	R droit/ <i>rechts</i>	1033810	210
		L gauche/ <i>links</i>	1032810	
POUR LA CANALISATION À VENTILATION FORCÉE VOOR KANALISATIE MET GEFORCEERDE VENTILATIE				
Kit AIR DIFFUSER "adjacent" <i>SET AIR DIFFUSER "dichtbij"</i>		803490	405	
Kit AIR DIFFUSER "distant" <i>SET AIR DIFFUSER "op afstand"</i>		803590	690	
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm <i>Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp</i>		804280	45	
Regulateur électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening</i>		803540	182	
kit bouches de compensation - <i>set compensatiekanalen</i> LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7 (WINDO2 75) cm 90x7 (WINDO2 95)		voir - zie pag. 47		
Adaptable aux bouches de canalisation / <i>kan op de luchtkanalen worden aangesloten</i> SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		voir - zie pag. 47		
POUR LA CANALISATION PAR CONVECTION NATURELLE VOOR KANALISATIE MET NATUURLIJKE CONVECTIE				
	ALUMINIUM <i>ALUMINIUM</i>	B1 cm 36x9	54210	60
		B3 cm 18x9	86270	55
	LAITONNÉ <i>MESSING</i>	B1 cm 36x9	95730	60
		B3 cm 18x9	95740	55
	Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud <i>Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht</i>	1,5 m	76770	18
		3 m	76790	28
Kit UNO/bis canalisation air chaud - <i>kanalisatie warme lucht</i>		voir - zie pag. 44		
Kit QUATTRO/bis, CINQUE/bis canalisation air chaud - <i>kanalisatie warme lucht</i>				
EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN				
** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous <i>er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt</i>				
**Regulateur électronique manuel <i>Handbediende elektronische besturingseenheid</i>		1084940	80	
** Regulateur électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening</i>		803540	182	
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / <i>Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)</i>		1084900	37	
Bouches de canalisation <i>kanalisatie e-openingen</i> SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V		voir - zie pag. 47		
REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN				
Life		voir - zie pag. 80		



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

WINDO3 P50

Vitre sur trois côtés

- foyer en chamotte
- sortie fumées Ø 20 cm vers le haut, femelle
- air chaud canalizable (kit en option)
- réglage de l'air de combustion
- nettoyage facile de la vitre

Aan drie zijden glas

- vuurhaard in vuurvast materiaal
- rookgasafvoer Ø 20 cm boven, vrouwelijk
- kanaliseren warme lucht (optionele set)
- afstelling verbrandingslucht
- eenvoudige reiniging van het glas



Energy
A++
A+
A+
A
B
C
D
E
F
G

WINDO3 85

- caractéristiques comme WINDO3 P50
- eigenschappen zoals WINDO3 P50

kW	%	m³	Kg/h		cm	Kg	cm	cm
12	75,9	315	3,4	R	20 F	348	58x92x150	n.4x Ø14
13,2	84,6	345	3,4	38x70x51	20 F	350	92x63x150	n.4x Ø14
				69x36x43				

		code	€ hors TVA exclusief BTW	
WINDO3 P50		805740	3.770	
WINDO3 85		803070	3.500	
EN OPTION - OPTIE				
Cadre d'encadrement noir Zwarte lijst rondom opening	WINDO3 P50	1058180	220	
	WINDO3 85	1035970	220	
POUR LA CANALISATION À VENTILATION FORCÉE VOOR KANALISATIE MET GEFORCEERDE VENTILATIE				
Kit AIR DIFFUSER "adjacent" SET AIR DIFFUSER "dichtbij"		803490	405	
KIT AIR DIFFUSER "distant" SET AIR DIFFUSER "op afstand"		803590	690	
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp		804280	45	
Regulateur électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening		803540	182	
kit bouches de compensation - set compensatiekanalen LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7		voir - zie pag. 47		
Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		voir - zie pag. 47		
POUR LA CANALISATION PAR CONVECTION NATURELLE VOOR KANALISATIE MET NATUURLIJKE CONVECTIE				
Bouches de refoulement de l'air chaud composées de: châssis, grille, volet réglable raccord. Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, stelklep verbindingselement	aluminium	B1 cm 36x9	54210	60
		B3 cm 18x9	86270	55
	laitonné	B1 cm 36x9	95730	60
		B3 cm 18x9	95740	55
 Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht		1,5 m	76770	18
		3 m	76790	28
Kit UNO/bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht		voir - zie pag. 44		
Kit QUATTRO/bis, CINQUE/bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht				
EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN				
** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt				
**Regulateur électronique manuel Handbediende elektronische besturingseenheid	NEW	1084940	80	
**Regulateur électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening		803540	182	
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)	NEW	1084900	37	
Bouches de canalisation kanalisati e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	NEW	voir - zie pag. 47		
REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN				
WELL (Windo3 85)		voir - zie pag. 81		



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

CRISTAL 45

- foyer en Ecokeram®
- sorties des fumées Ø 20 cm vers le haut, femelle
- air chaud canalizable en 2 pièces adjacentes (kit en option)
- avec déflecteur à réglage manuel air de combustion
- vitre céramique sérigraphiée
- ecokeram® vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 20 cm bovenaan, vrouwelijk
- kanaliseren warme lucht 2 aangrenzende vertrekken (optionele set)
- compleet met deflector voor handmatige regeling van de verbrandingslucht
- geserigrafeerd keramisch glas
- eenvoudige reiniging van het glas

kW	%	m³	Kg/h	E	cm	Kg	cm	N	cm
13	76,1	340	3,7	37x35x78	20 F	260	68x64x161	n.2x14	

CRISTAL
45

N convection naturelle
Natuurlijke convectie


code

€ hors
TVA
exclusief
BTW

619870

2.440

EN OPTION - OPTIE



Boîtier d'air à 2 sorties composé de: 1 ventilateur 800 m3/h, 1 régulateur électronique, raccord à 2 sorties, 2 raccords R2.
Luchtverdelers met met 2 uitgangen bestaande uit:
1 ventilator 800 m3/h,
1 elektronische schakelaar,
aansluitstuk met 2 uitgangen,
2 R2-aansluitingen.

280820

580



Cadre diminue noir
Gelakte conische lijst

622830

90



aluminium
aluminium

B1

cm

36x9

54210

60

B3

cm

18x9

86270

55

Bouches de refoulement de l'air chaud composées de: châssis, grille, volet réglable raccord.
Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, stelklep verbindingslement

laitonné
messing

B1

cm

36x9

95730

60

B3

cm

18x9

95740

55

Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud
Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht

1,5

m

76770

18

3 m

76790

28



Tuyau aluminium Ø 12,5 pour prise d'air extérieur de combustion
Aluminium buis Ø 12,5 voor externe luchtinlaat verbrandingslucht

1,5

m

282010

18

3 m

282030

28

Tuyau aluminium Ø 20 pour prise d'air extérieur de ventilation
Aluminium buis Ø 20 voor externe luchtinlaat ventilatielucht

1,5

m

149210

23

3 m

149230

37

Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis

canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht

voir - zie pag.44

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES:

OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

**** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt**

****Regulateur électronique manuel** **NEW**
Handbediende elektronische besturingseenheid

1084940

80

**** Regulateur électronique avec radiocommande**
Regelenheid met afstandsbediening

803540

182

Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)

1084900

37

Bouches de canalisation
kanalisatie e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V

NEW

voir - zie pag. 47

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

Bix Box, Dromond

voir - zie pag. 78



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

CRISTAL 76

- foyer en Ecokeram®
- sorties des fumées Ø 25 cm vers le haut, femelle
- air chaud canalizable en 2 pièces adjacentes (kit en option),
- avec déflecteur à réglage manuel air de combustion
- vitre céramique sérigraphiée
- nettoyage facile de la vitre
- ecokeram® vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 25 cm bovenaan, vrouwelijk
- kanaliseren warme lucht in 2 aangrenzende vertrekken (optionele set)
- compleet met deflector voor handmatige regeling van de verbrandingslucht
- keramiekglazen deur
- eenvoudige reiniging van het glas.



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G




CRISTAL 90

- air chaud canalizable en 4 pièces adjacentes (kit en option),
- caractéristiques comme Cristal 76
- kanaliseren warme lucht in 4 aangrenzende vertrekken (optionele set)
- eigenschappen zoals Cristal 76



15
20,1

%	m³	Kg/h	E	cm	Kg	cm	N	cm
77,9 82,6	390 525	4,2 5,3	68x37x60 82x34x72	25 F 25 F	308 368	98x65x147 112x65x168	n.2x14 n.4x14	

		code	€ hors TVA exclusief BTW		
CRISTAL 76	N convection naturelle <i>Natuurlijke convectorie</i>	619890	2.690		
CRISTAL 90	N convection naturelle <i>Natuurlijke convectorie</i>	619910	2.990		
EN OPTION - OPTIE					
	Boîtier d'air à 2 sorties composé de: 1 ventilateur 800 m3/h, 1 régulateur électronique, raccord à 2 sorties, 2 raccords R2 / <i>Luchtverdelers met met 2 uitgangen bestaande uit: 1 ventilator 800 m3/h, 1 elektronische schakelaar, aansluitstuk met 2 uitgangen, 2 R2-aansluitingen.</i>	280820	580		
	Cadre diminue noir <i>Gelakte conische lijst</i>	CRISTAL 76	622790	105	
		CRISTAL 90	622810	130	
	Bouches de refoulement de l'air chaud composées de: châssis, grille, volet réglable raccord / <i>Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, stelklep verbindingsselement</i>	aluminium	B1 cm36x9	54210	60
		aluminium	B3 cm18x9	86270	55
		laitonné	B1 cm36x9	95730	60
		messing	B3 cm18x9	95740	55
	Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud/ <i>Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht</i>	1,5 m	76770	18	
		3 m	76790	28	
	Tuyau aluminium Ø 12,5 pour prise d'air extérieur de combustion / <i>Aluminium buis Ø 12,5 voor externe luchtinlaat verbrandingslucht</i>	1,5 m	282010	18	
		3 m	282030	28	
	Tuyau aluminium Ø 20 pour prise d'air extérieur de ventilation <i>Aluminium buis Ø 20 voor externe luchtinlaat ventilatielucht</i>	1,5 m	149210	23	
		3 m	149230	37	
Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, canalisation air chaud - <i>kanalisatie warme lucht</i> (Cristal 76)		voir - zie pag. 44			
Kit QUATTRO/bis, CINQUE/bis canalisation air chaud - <i>kanalisatie warme lucht</i> (Cristal 90)					
EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN					
** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt					
** Régulateur électronique manuel <i>Handbediende elektronische besturingseenheid</i>		1084940	80		
** Régulateur électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening</i>		803540	182		
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / <i>Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)</i>		1084900	37		
Bouches de canalisation <i>kanalisatie e-openingen</i> SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V		voir - zie pag. 47			
REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN					
CRISTAL 76: Air, Bix Box, Dromond, Iron, Silver		voir - zie pag. 78-81			
CRISTAL 90: Bix Box, Dromond					



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

FLAT 100 /FLAT 120

- foyer en Ecokeram®
- sorties des fumées Ø 25 cm vers le haut, femelle
- sorties des fumées Ø 30 cm vers le haut, femelle
- air chaud canalizable en 4 pièces adjacentes (kit en option)
- avec déflecteur à réglage manuel air de combustion
- vitre céramique sérigraphié
- nettoyage facile de la vitre
- ecokeram® vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 25 cm bovenaan, vrouwelijk
- rookgasafvoer Ø 30 cm bovenaan, vrouwelijk
- kanaliseren warme lucht in 4 aangrenzende vertrekken (optionele set).
- compleet met deflector voor handmatige regeling van de verbrandingslucht
- keramiekgelazen
- eenvoudige reiniging van het glas.



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



DOUBLE

- foyer en Ecokeram®
- sorties des fumées Ø 25 cm vers le haut, femelle
- air chaud canalizable en 2 pièces adjacentes (kit en option)
- vitre sur deux côtés avec une porte coulissante et une porte battante en vitre céramique
- nettoyage facile de la vitre
- ecokeram® vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 25 cm bovenaan, vrouwelijk
- kanaliseren warme lucht in 2 aangrenzende vertrekken (optionele set)
- aan twee zijden glas met een schuifdeur en een klapdeur keramisch glas
- eenvoudige reiniging van het glas

code € hors TVA exclusief BTW

Flat 100	N convection naturelle Natuurlijke convectie	619930	3.400
Flat 120	N convection naturelle Natuurlijke convectie	619950	3.920
Double	N convection naturelle Natuurlijke convectie	619970	

EN OPTION - OPTIE

	Grille de la prise d'air extérieur Rooster externe luchtinlaat (G5) cm 24x16 (Double)	83060	17	
	Boîtier d'air à 2 sorties Luchtverdelers met met 2 uitgangen	280820	580	
	Cadre diminué noir pour Gelakte conische lijst voor	Flat 100	299220	135
		Flat 120	281970	150
		Double	622790	105
Bouches de refoulement de l'air chaud Openingen terugvoer warme lucht (Flat 100/120/Double)	aluminium aluminium	B1 cm 36x9	54210	60
		B3 cm 18x9	86270	55
	laitonné messing	B1 cm 36x9	95730	60
		B3 cm 18x9	95740	55
Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud / Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht (Flat 100/120/Double)	1,5 m	76770	18	
	3 m	76790	28	
Tuyau aluminium Ø 12,5 pour prise d'air extérieur de combustion / Aluminium buis Ø 12,5 voor externe luchtinlaat verbrandingslucht (Flat 100/120/Double)	1,5 m	282010	18	
	3 m	282030	28	
Tuyau aluminium Ø 20 pour prise d'air extérieur de ventilation / Aluminium buis Ø 20 voor externe luchtinlaat ventilatie-lucht (Flat 100/120)	1,5 m	149210	23	
	3 m	149230	37	
Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht			voir - zie pag. 44	

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt

**Regulateur électronique manuel Handbediende elektronische besturingseenheid	NEW 1084940	80
**Regulateur électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening	803540	182
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)	NEW 1084900	37
Bouches de canalisation kanalisatie e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	NEW voir - zie pag. 47	

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

FLAT 100: Bix Box 100, Iron, Sahara 100, Silver	voir - zie pag. 78-81
DOUBLE: Air, Bix Box, Iron, Silver	



	kW	%	m³	kg/h	cm	cm	cm	N	cm
Flat100	12	65,3	315	4	E	25 F	350	125x59x134	n.4x14
Flat 120	14	65,3	365	4,7	100x38x50 120x38x50	30 F	367	143x59x134	n.4x14
Double	12	67,6	315	3,9	E	25 F	343	98x67x147	n.2x14



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

STATUS PLUS

- foyer en fonte
- sortie de fumée Ø 25 cm vers le haut, femelle
- avec un panneau sinoptique frontal (pour version V)
- portillon escamotable
- air chaud canalisable en 4 pièces adjacentes (kit en option)
- vitre céramique sérigraphiée
- post-combustion
- gietijzer vuurhaard.
- rookgasafvoer Ø 25 cm bovenaan, vrouwelijk
- met een frontaal displ (versie V)
- liftdeur
- kanaliseren warme lucht in 4 aangrenzende vertrekken (optionele set)
- geserigrafeerd keramisch glas
- naverbranding



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

photo version gauche
foto linkerversie

TITANO PLUS

- caractéristiques comme Status Plus
- eigenschappen zoals Status Plus

		code	€ hors TVA exclusief BTW
Status Plus	N Convection naturelle Natuurlijke convectie	665890	3.240
	V Ventilation forcée Geforceerde ventilatie	665900	3.700
Titano Plus	N Convection naturelle/ Natuurlijke convectie	droit - rechts 667840	3.480
		gauche - links 667860	
	V Ventilation forcée Geforceerde ventilatie	droit - rechts 667850	3.940
		gauche - links 667870	

EN OPTION - OPTIE			
	Kit Ventilation Kit ventilatie	215370	480
Support pour hotte Damkapvoet	STATUS PLUS		218260
	TITANO PLUS	droit - rechts 258990 gauche - links 259000	35 40
Bouches de refoulement de l'air chaud composées de: châssis, grille, volet réglable raccord. / Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, stelklep verbindingselement	aluminium	B1 cm 36x9 B3 cm 18x9	54210 86270
	laitonné messing	B1 cm 36x9 B3 cm 18x9	95730 95740
Grille de la prise d'air extérieur / Rooster externe luchtinlaat (G8) cm 25x25		4180	25
STATUS PLUS		unique - enkel	8290
Grille à cendres en fonte/ Asrooster van gietijzer cm 20x30		boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks	5500
TITANO PLUS Grille à cendres en fonte/ Asrooster van gietijzer cm 24x24		unique - enkel	8820
		boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks	5520
Tuyau aluminium pour canalisation air chaud Aluminium buis voor kanalisatie warme lucht Ø 14	1,5 m	76770	18
	3 m	76790	28
Tuyau aluminium pour prise d'air extérieur de ventilation / Aluminium buis voor externe uchtinlaat ventilatielucht Ø 20	1,5 m	149210	23
	3 m	149230	37
Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht		voir - zie pag.44	

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES:
OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt

**Regulateur électronique manuel Handbediende elektronische besturingseenheid	NEW	1084940	80
** Regulateur électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening		803540	182
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)	NEW	1084900	37
Bouches de canalisation kanalisatie e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	NEW	voir - zie pag. 47	

	kW	%	m³	Kg/h	cm	Kg	cm	N	V	cm
Status Plus	16	71,9	415	4,8	G 74x45x49	25 F	287/292	95x60x160	si no	n.4x14
Titano Plus	18,5	71,9	480	5,6	G 75x45x38	25 F	293/303	96x60x160	si no	n.4x14




Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

FORTE PLUS

- foyer en fonte
- sortie de fumée Ø 25 cm vers le haut, femelle
- avec un panneau synoptique frontal (pour version V)
- air chaud canalisable en 4 pièces adjacentes (kit en option)
- porte coulissante avec vitrocéramique
- post-combustion
- gietijzer vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 25 cm bovenaan, vrouwelijk
- met een frontaal display (versie V)
- kanaliseren warme lucht in 4 aangrenzende vertrekken (optionele set).
- liftdeur voor een licht visie
- naverbranding

	code	€ hors TVA exclusief BTW
N Convection naturelle <i>Natuurlijke convectie</i>	663300	2.820
V Ventilation forcée <i>Geforceerde ventilatie</i>	663310	3.270

EN OPTION - OPTIE



Kit Ventilation: possibilité d'installé sur une cheminée déjà montée mais sans habillage, composé de: panneau synoptique (1), ventilateur et étrier (2), régulateur (3) et sonde (4) / *Kit ventilatie: (Installabile ook open haard al beklommen maar niet gekleed opnieuw) Uit: Paneel synoptic (1), Ventilator en beugel (2), Ventilator en stijgbeugel (3) en sonde (4).*

215370 480



Support pour hotte
Damkapvoet

225020 34

Bouches de refoulement de l'air chaud composées de: châssis, grille, volet réglable raccord.

aluminium
aluminium
B1
cm 36x9
B3
cm 18x9

54210 60

86270 55

Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, stelklep verbindingselement

laitonné
messing
B1
cm 36x9
B3
cm 18x9

95730 60

95740 55

Grille à cendres en fonte / *Asrooster van gietijzer* 24x24 cm

unique - enkel

8820 27

boite de 6 pièces
verpakking met 6 stuks

5520 145

Tuyau aluminium pour canalisation air chaud
Aluminium buis voor kanalisatie warme lucht Ø 14 cm

1,5 m
3 m

76770 18

76790 28



Tuyau aluminium pour prise d'air extérieur de ventilation
Aluminium buis voor externe luchtinlaat ventilatielucht Ø 20 cm

1,5 m
3 m

149210 23

149230 37

Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht

voir - zie pag. 44

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

**** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt**

** Régulateur électronique manuel <i>Handbediende elektronische besturingseenheid</i>	NEW 1084940	80
** Régulateur électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening</i>	803540	182
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / <i>Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)</i>	NEW 1084900	37

Bouches de canalisation kanalisatie e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V

NEW
voir - zie pag. 47

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

FORTE PLUS: Air, Bix Box, Dromond, Iron, Mexico, Sahara, Silver, Square

voir - zie pag. 78-81



19



72,7



495



5,7



6



25 F



305/310



98x60x160



si



no




si



n.4x14

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

POUR CANALISER L'AIR CHAUD - KIT KANALISATIE WARME LUCHT




KIT 8 pour - voor: VIP, BIG, TINY

Pour la canalisation de l'air chaud dans une pièce adjacente kit composé de: - 1 tuyau en aluminium Ø 10 cm, longueur 1,5 m; - 2 colliers serre-tuyau; - 1 kit bouche pour l'air du conduit Ø 10 cm.

Kanaliseerkit voor een aangrenzend vertrek voor het gebruik van één afvoer, bestaat uit: n° 1 buis Ø 10 cm, lengte max. 1,5 m; n° 1 eindopening; n° 2 klemringen; - 1 set openingen gekanaliseerde lucht Ø 10 cm.

	code	€ hors TVA - exclusief BTW
	297360	70




KIT 11 pour - voor: SALLY PLUS

Pour une pièce adjacente, pour l'utilisation d'une seule sortie, comprenant: 1 tuyau de Ø 10 cm, longueur max. 1,5 m; 1 bouche de sortie; 1 rosace murale; 1 cache-conduit; 2 colliers de fixation pour tuyaux.

Kanaliseerkit voor een aangrenzend vertrek voor het gebruik van één afvoer, bestaat uit: n° 1 buis Ø 10 cm, lengte max. 1,5 m; n° 1 eindopening; n° 1 ring voor muur; n° 1 bedekking rookafvoer; n° 2 klemringen buizen.

	code	€ hors TVA - exclusief BTW
noir - zwart	772830	86




KIT 11 BIS pour - voor: SALLY PLUS

Pour une pièce éloignée, pour l'utilisation d'une seule sortie, comprenant: 1 tuyau de Ø 10 cm, longueur max. 6 m; 1 bouche de sortie; 1 rosace murale; 1 cache-conduit; 2 colliers de fixation pour tuyaux; 2 colliers muraux.

Kanaliseerkit voor een vertrek op afstand voor het gebruik van één afvoer, bestaat uit: n° 1 buis Ø 10 cm, lengte max. 6 m; n° 1 eindopening; n° 1 ring voor muur; n° 1 bedekking rookafvoer; n° 2 klemringen buizen; n° 2 muurringen.

	code	€ hors TVA - exclusief BTW
noir - zwart	772840	100




KIT 12 pour - voor: ARIS UP PLUS, BILD, BILD AT, DAME, BLADE, CHERIE UP, VYDA, KIRA, NARA PLUS

Pour la canalisation de l'air chaud dans une pièce adjacente pour l'utilisation d'une seule sortie, composé de: 1 tuyau Ø 8 cm, longueur max 3 m; 1 goulotte terminale; 2 colliers de blocage des tuyaux.

Kanaliseerkit voor een aangrenzend vertrek voor het gebruik van één afvoer, bestaat uit: n° 1 buis Ø 8 cm, lengte max. 3 m; n° 1 eindopening; n° 2 klemringen buizen.

	code	€ hors TVA - exclusief BTW
noir - zwart	778150	70



KIT 12 BIS pour - voor: ARIS UP PLUS, BILD, BILD AT, DAME, CHERIE UP, KIRA, VYDA, BLADE, CHERIE UP, VYDA, KIRA, NARA PLUS (avec adaptateur-met adapter code 1053280)

Pour la canalisation de l'air chaud dans une pièce éloignée pour l'utilisation d'une seule sortie, composé de: 1 tuyau Ø 8 cm, longueur max 6 m; 1 goulotte terminale; 2 colliers de blocage des tuyaux.

Kanaliseerkit voor een aangrenzend vertrek voor het gebruik van één afvoer, bestaat uit: n° 1 buis Ø 8 cm, lengte max. 6 m; n° 1 eindopening; n° 2 klemringen buizen.

	code	€ hors TVA - exclusief BTW
noir - zwart	778160	86

Adaptateur de 6 à 8 cm de diamètre - adapter van Ø 6 tot 8 cm (Blade, Nara Plus)

1053280 32

Adaptateur de 8 à 6 cm de diamètre - adapter van Ø 8 tot 6 cm (Cherie Up, Kira, Vyda, Aris Up Plus)

1067020 32

SYSTÈME DE CANALISATION DE L'AIR EXTÉRIEUR - KANALISATIESYSTEEM BUITENLUCHT

pour - voor Blade, Nara Plus

code € hors TVA - exclusief BTW



Tuyau aluminium blanc Ø 6 cm longueur 100 cm
Aluminium buis, wit, Ø 6 cm, lengte 100 cm

1036630 26



Tuyau aluminium blanc Ø 6 cm
Aluminium buis, wit Ø 6 cm

45°

1036640 27

90°

1036650 32



Rosace pour tuyaux aluminium blanc Ø 6 cm
Rozet aluminium buis, wit Ø 6 cm

1036660 11



Support de fixation des tuyaux aluminium blanc
Bevestigingsbeugel aluminium buizen, wit

1036670 11

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES


POUR CANALISER L'AIR CHAUD - KIT KANALISATIE WARME LUCHT

2 SORTIES D'AIR
2 LUCHTAFVOEREN

TYPE - TIPO

CODE

€
hors TVA - exclusief BTW




KIT 1 BIS

pour - voor: CRISTAL 45/76, FLAT 100/120, DOUBLE, SCREEN UP - EVO 80/100, FORTE PLUS, STATUS PLUS, TITANO PLUS, WINDO2 75/95, WINDO3 85, WINDO3 P50

Dans l'unique local cheminée composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B2) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur.
Alleen in de kamer waar de kachel zich bevindt bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B2) met frame, rooster en verbindingstuk.

aluminium - aluminium	112830	146
laitonné - messing	112840	




KIT 2 BIS

pour - voor: CRISTAL 45/76, FLAT 100/120, DOUBLE, SCREEN UP 80/100, FORTE PLUS, STATUS PLUS, TITANO PLUS

Local de la cheminée + 1 pièce contiguë composée de:
- 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm;
- 1 grille (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grille (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur / Kamer met kachel plus 1 aangrenzende ruimte bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 1 opening (B1) met frame, rooster en verbindingstuk; - 1 opening (B3) met frame, rooster en verbindingstuk.

aluminium - aluminium	112850	172
laitonné - messing	112860	



KIT 3 BIS

pour - voor: CRISTAL 45/76, FLAT 100/120, DOUBLE, SCREEN UP 80/100, FORTE PLUS, STATUS PLUS, TITANO PLUS

Local de la cheminée + 2 pièces contiguës composée de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm;
- 2 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur;
1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement dont une en bas et une en haut sur les côtés opposés.

Kamer met kachel plus 2 aangrenzende ruimtes bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 opening (B3) met frame, rooster en verbindingstuk;
2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.


aluminium - aluminium	112870	182
laitonné - messing	112880	

4 SORTIES D'AIR
4 LUCHTAFVOEREN

TYPE - TIPO

CODE

€
hors TVA - exclusief BTW




KIT 4 BIS

pour - voor: CRISTAL 90, FLAT 100/120, FORTE PLUS, STATUS PLUS, TITANO PLUS, WINDO2 75/95, WINDO3 85, WINDO3 P50

Local de la cheminée + 3 pièces contiguës composée de: - 1 grille (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 3 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur.

Kamer met kachel plus 3 aangrenzende ruimtes bestaande uit:
- 1 opening (B1) met frame, rooster en verbindingstuk; - 3 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingstuk.

aluminium - aluminium	163650	234
laitonné - messing	163660	



KIT 5 BIS

pour - voor: CRISTAL 90, FLAT 100/120, FORTE PLUS, STATUS PLUS, TITANO PLUS, WINDO2 75/95, WINDO3 85, WINDO3 P50

Local de la cheminée + 4 pièces contiguës composée de: - 4 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement.

Kamer met kachel plus 4 aangrenzende ruimtes bestaande uit: - 4 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingstuk; - 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.

aluminium - aluminium	163670	250
laitonné - messing	163680	

- N.B. : quand l'air chaud est envoyé aux pièces adjacentes, il faut absolument prévoir le retour au foyer par des grilles ou fentes sous les portes.

- N.B. : als de warme lucht naar de aangrenzende ruimtes gezonden wordt, is het absoluut noodzakelijk dat u hier de terugvoer aan de haard van garandeert met behulp van roosters of gleuven onder de deuren.

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES


POUR CANALISER L'AIR CHAUD - KIT KANALISATIE WARME LUCHT

1 SORTIE D'AIR
1 LUCHTAFVOEREN

TYPE - TIPO

CODE

€
hors TVA - exclusief BTW



KIT 6 BIS pour - voor: SIDE PLUS 50X50

Composé de : 1 tuyau flexible de 1,5 m aluminium Ø 14 cm, 2 colliers de serrage Ø 14 cm;
1 bouche (B2) avec châssis, grille et raccord. 2 fentes (G1) à monter sur la contre-hotte pour la récupération d'air.
Bestaande uit: 1 rookkanaal van 1,5 m aluminium Ø 14 cm; 2 klemringen Ø 14 cm;
1 opening (B2) met behuizing/rooster en verbindingsstuk.
2 spleten (G1) voor installatie op afzuigkapbehuizing voor ventilatie.

aluminium - aluminium

1000700


188

2 SORTIES D'AIR
2 LUCHTAFVOEREN

TYPE - TIPO

CODE

€
hors TVA - exclusief BTW



KIT 1 pour - voor: LUCE PLUS, INWOOD

Dans l'unique local cheminée composé de:
- 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm;
- 2 grilles (B2) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 2 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement.
Alleen in de kamer waar de kachel zich bevindt bestaande uit: - 2 flexibele aluminium buizen ø 14 cm, elk 1,5 m lang;
- 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B2) met frame, rooster en verbindingsstuk;
- 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden.


aluminium - aluminium

89130

188

laitonné - messing

60080



KIT 2 pour - voor: LUCE PLUS, INWOOD

Local de la cheminée + 1 pièce contiguë composée de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 1 grilles (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur;
- 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement.
Kamer met kachel plus 1 aangrenzende ruimte bestaande uit:
- 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm;
- 1 opening (B1) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 1 opening (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk;
- 1 ventilatiespleet (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moet worden.


aluminium - aluminium

89140

193

laitonné - messing

60180



KIT 3 pour - voor: LUCE PLUS, INWOOD

Local de la cheminée + 2 pièces contiguës composée de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm;
- 2 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur;
- 2 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement dont une en bas et une en haut sur les côtés opposés.
Kamer met kachel plus 2 aangrenzende ruimtes bestaande uit:
- 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm;
- 2 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.

aluminium - aluminium

89150

208

laitonné - messing

60520


ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

	code	€ hors TVA - exclusief BTW
KIT AIR DIFFUSER "ADJACENT" composé de: 1 ventilateur, 1 tuyau aluminium Ø 10 cm, 1,5 mètres, 1 tuyau aluminium Ø 6 cm, 3 mètres, 1 dérivation "Y" Ø 6 cm, 1 bride de réduction Ø 14 cm /10 cm , 1 bride Ø 10 cm 1 unité électronique avec radiocommande. "DICHTBUIJ" bestaande uit: 1 ventilator, 1 aluminium buis Ø 10 cm, 2 meter, 1 aluminium buis Ø 6 cm, 3 meter, 1 aftakking "Y" Ø 6 cm 1 reductieflens Ø 14 cm /10 cm , 1 flens Ø 10 cm 1 elektronische regelenheid met afstandsbediening	803490	405
"DISTANT" composé de : 2 ventilateurs, 2 tuyaux aluminium Ø 10 cm, 1,5 mètres, 2 tuyaux aluminium Ø 6 cm, 3 mètres, 2 dérivation "Y" Ø 6 cm, 2 brides de réduction Ø 14 cm /10 cm , 2 brides Ø 10 cm 1 unité électronique avec radiocommande. "OP AFSTAND" bestaande uit: 2 ventilatoren, 2 aluminium buizen Ø 10 cm, 2 meter, 2 aluminium buizen Ø 6 cm, 3 meter, 2 aftakkingen "Y" Ø 6 cm 2 reductieflenzen Ø 14 cm /10 cm , 2 flenzen Ø 10 cm 1 elektronische regelenheid met afstandsbediening.	803590	690
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d' allonger la canalisation de 6 à 9 mètres extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalise te verlengen	804280	45
Coude "Y" Ø 6 cm - Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	25

CENTRALISATION SUPPLÉMENTAIRE - EXTRA REGELEENHEID:

de gérer indépendamment jusqu'à 2 ventilateurs - hiermee kunnen de 2 ventilatoren onafhankelijk van elkaar worden bestuurd

REGULATEUR ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHE REGELEENHEID



À utiliser à la fois avec le Kit Air Diffuseur et/ou des bouches ventilées / Zowel te gebruiken met Air-Diffuser en/of met geventileerde uitblaasopeningen.
 Gérée par radiocommande, pour régler la ventilation de l'air chaud et l'intensité de l'éclairage. Elle gère jusqu'à 2 ventilateurs : chaque ventilateur peut canaliser l'air chaud jusqu'à 8 mètres maximum* (1 canalisation) ou bien 4 mètres* (2 canalisations). / Met afstandsbediening, voor het afstellen van de ventilatie van de warme lucht en de intensiteit van de verlichting.
 Bedient max. 2 ventilatoren: elke ventilator kan de warme lucht kanaliseren tot maximaal 8 meter* (1 kanalisatie) of 4 meter* (2 kanalisaties).

803540 182

Accessoire pour bouche Accessoire voor uitblaasopening

NEW

Composé de: 1,5 m de tuyau Ø 10 cm ; 1 bride 10 cm ; 1 bride de réduction de Ø14/10 cm ; colliers et câblage.
 Bestaande uit: 1,5 m buis Ø 10 cm; 1 flens 10 cm, 1 reductieflens van Ø14/10 cm, klembanden en bedrading.
 À utiliser avec les bouches ventilées. / Te gebruiken met geventileerde uitblaasopeningen.

1084900 37

Regulateur électronique manuel / Handbediende elektronische besturingseenheid:

NEW

Pour régler la ventilation de l'air chaud / voor inbouw om de ventilatie van warme lucht te regelen.
 À utiliser avec les bouches ventilées. / Te gebruiken met geventileerde uitblaasopeningen.

1084940 80

BOUCHES DE COMPENSATION - COMPENSATI EKANALEN

TRATTO PUNTO

Associables à des bouches de canalisation de refoulement de l'air chaud, pour installation avec ventilation. L'emballage comprend 2 pièces.

Gecombineerd met luchtkanalen voor de aanvoer van warme lucht, voor installatie met ventilatie.
 De verpakking bevat 2 stuks.



		code	€ hors TVA exclusief BTW
TRATTO PUNTO blanc - wit	cm 60x7 environ - ongeveer	803560	100
	cm 90x7 environ - ongeveer	803550	103

LABEL

Associables à des bouches de canalisation de refoulement de l'air chaud, pour installation avec ventilation. L'emballage comprend 2 pièces.

Gecombineerd met luchtkanalen voor de aanvoer van warme lucht, voor installatie met ventilatie. De verpakking bevat 2 stuks.



		code	€ hors TVA exclusief BTW
LABEL blanc - wit	cm 60x7 environ - ongeveer	803580	85
	cm 90x7 environ - ongeveer	803570	88

BOUCHES DE CANALISATION - KANALISATI E-OPENINGEN

BENT - BENT V blanc - wit cm 20x21,5



Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Composé de: 1 bouche, 1 support, 1 lampe halogène raccord R7S, 78 mm (120 W). Dotée d'éclairage, possibilité d'installation vers le bas ou vers le haut.

Kanalisation-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal.

Bestaande uit: 1 kanalisatie-opening, 1 steun, 1 halogeenlamp met r7S-aansluiting, 78 mm (120 W).

Met verlichting, mogelijkheid tot installatie naar beneden of naar boven.

Bent V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.




SHARP - SHARP V blanc - wit cm 20x20

Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Possibilité d'installation vers le bas, vers le haut ou latérale.

Kanalisation-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Mogelijkheid tot installatie naar beneden, naar boven of naar de zijkant.

Sharp V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.




SPLIT - SPLIT V blanc - wit cm 20x20

Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat.

Ouverture automatique de la bouche lors du démarrage du ventilateur pour la canalisation de l'air chaud. Composé de: 1 bouche, 1 support pré-monté avec les composants d'éclairage et d'ouverture automatique, 1 lampe halogène raccord R7S, 78 mm (120 W). Dotée d'éclairage, possibilité d'installation vers le bas ou vers le haut.

Kanalisation-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Automatisch openen van het mondstuk bij het starten van de ventilator voor de kanalisatie van de warme lucht. Bestaande uit: 1 mondstuk, 1 voorgemonteerde steun met verlichting en automatisch openen, 1 halogeen lamp met r7S-aansluiting, 78 mm (120 W). Met verlichting, mogelijkheid tot installatie naar beneden of naar boven.

Split V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.




ORIGAMI - ORIGAMI V blanc - wit cm 20x20

Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat.

Possibilité de réglage manuel de la direction de l'air chaud sur les quatre côtés, sans l'enlever du support.

Kanalisation-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Mogelijkheid tot handmatige aanpassing van de richting van de warme lucht op alle vier de zijden, zonder het uit de steun te verwijderen.

Origami V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.



BASIC V blanc - wit cm 20x20

Possibilité d'installation vers le bas, vers le haut ou latérale.

Réalisée en acier peint aux poudres blanc mat.

Composée de: 1 support pré-monté, 1 grille et un cadre de contour de grille.

Mogelijkheid tot installatie naar beneden, naar boven of naar de zijkant. Gerealiseerd in met matwitte poederlak gelakt staal.

Bestaande uit: 1 voorgemonteerde steun, 1 rooster plus omtreklijst.

Avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.



BOUCHES NON VENTILÉES - NIET-GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

BENT	pour/ voor Cheminées à pellets-pellethaarden: Pellkamin 12.	803510	213
SPLIT	Poëles à pellets-pelletkachels: Aris Up Plus, Blade, Cherie Up, Nara Plus, Kira, Vyda.	803500	260
SHARP	Poëles à bois-Houtkachels: Fiord, Serie Tally. Cheminées à bois-Houthaarden: Screen Evo 80/100, Screen Up 80/100, Windo2 75/95,	803530	120
ORIGAMI	Windo3 85, Windo3 P50.	803520	172

BOUCHES VENTILÉES - GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

BENT V	NEW Per canalizzazione con ventilatore integrato, pour/ voor Cheminées à pellets-pellethaarden: Pellkamin 12.	807020	352
SPLIT V	NEW Poëles à bois-Houtkachels: Fiord, Serie Tally. Cheminées à bois-Houthaarden: Cristal 45/76/90, Double, Forte Plus, Flat 100/120, Screen Evo 80/100, Screen Up 80/100, Side Plus 50x50, Status Plus, Stile, Titano Plus, Windo2 75/95, Windo3 85, Windo3 P50.	807010	399
SHARP V	NEW Inserts à pellets - pellet inbouwhaarden: Deco, Luce Plus 54/62, Luce Plus S 54/62, Riga 49/54.	807040	258
ORIGAMI V	NEW	807030	311
BASIC V	NEW	807000	165

EAU CHAUD

Pour chauffer toute la maison avec de l'eau.

WARM WATER

Voor het verwarmen van uw woning met water.

Thermopoêles

De thermokachels

Une large gamme de modèles au bois et à pellet en différents styles, matériaux et couleurs.

- Puissances différentes pour chaque habitation.
- Modèles peu encombrants.
- Accessoires pour tout type d'installation.

Een zeer uitgebreid assortiment kachels op hout en pellets met verschillende stijlen, materialen en kleuren.

• Verschillend vermogen voor verschillende types woningen.

- "Ruimtebesparende" modellen.
- Accessoires voor elk type installatie.



IDROSALLY
16,2 kW
p. 50



MITO IDRO
16,2 kW
p. 50



CHERIE UP H
16,2 kW
p. 51

New



VYDA H eKleaner
18,7-22,5 kW
p. 52

New



KIRA H eKleaner
18,7-22,5 kW
p. 52



VYDA H
18,7-22,5 kW
p. 53

Les chaudières

De ketels

Idéales pour ceux qui disposent d'une pièce dédiée ou d'un sous-sol.

- Technologie et normes de sécurité élevées.
- Longue autonomie des modèles à pellet avec réservoirs extérieurs et silos, chargés aussi à domicile par camion-citerne.
- Nombreux accessoires pour chaque installation.

Ideaal voor wie beschikt over een speciaal vertrek hier-voor, of over een kelder.

- Technologie en hoge veiligheidsstandaards.
- Lange autonomie van de modellen op pellets, met externe tanks en silo's, die ook ter plekke kunnen worden geladen m.b.v. een tankwagen.

• Talloze accessoires voor elk type installatie.



LAGUNA M 25/33
21,9/29,1 kW
p. 58



LAGUNA P 12/18/24/35
11,4/16,5/22/30,8 kW
p. 59



LAGUNA W UP 25/35
22,1/30,7 kW
p. 25

Les thermocheminées

De cv-haarden

Appareils puissants pour le chauffage même de grandes pièces, à personnaliser avec différents revêtements pour avoir de l'eau chaude avec une cheminée design.

- Différentes puissances pour tous les besoins.
- Belle vision du feu.
- Le charme d'une cheminée de décoration

Krachtige machines geschikt voor de verwarming van zeer grote vertrekken, personaliseerbaar met verschillende bekledingen, om warm water te produceren via een designschouw.

- Verschillende vermogenswaarden voor alle behoeften.
- Breed zicht op het vuur.

• De betovering van een designschouw.



IDROPELLBOX
15,6 kW
p. 60

New



IDROPELLBOX 30
27 kW
p. 61




H₂OCEANO 15
16,6 kW
p. 64

Les thermopoêles, les thermocheminées et les chaudières produisent de l'eau chaude pour alimenter les radiateurs et les planchers chauffants de toute la maison.

Grâce aux kits spéciaux, ils produisent l'eau chaude sanitaire pour les salles de bain et la cuisine.

Fonctionnement à bois, à pellets ou à combustibles en pellets (chaudières) comme les noyaux d'olives, de cerises, les coques d'amandes ou de noix.

Thermokachels, thermohaarden en ketels produceren warm water, dat kan worden geleverd aan de radiatoren en vloerverwarming door het hele huis. Met passende sets produceren ze warm water voor badkamer en keuken. Ze werken op hout, op pellets en korrelige brandstoffen (ketels), zoals olijfpitten of kersen, amandelen hazelnootschillen.

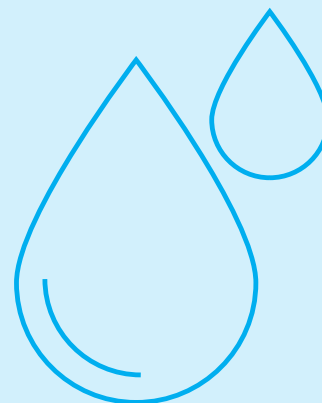

New



KIRA H
18,7-22,5 kW
p. 53



BLADE H eCleaner
BLADE H
18,7-22,5 kW
p. 54-55



DAISY
22,1 kW
p. 56



MEG, MEG PIÙ
25-30,3 kW
p. 57



FLAMMA FLAMMA CS
14,2-23,6 kW
p. 62



CUBIRA CUBIRA CS
12,2 kW
p. 62



KLIMA
19,7 kW
p. 63



WARM
19,7 kW
p. 63

49



H₂ OCEANO 23
23 kW
p. 64



H₂ OCEANO 28
28,1 kW
p. 64



AQUAMAXI
25,9 kW
p. 65



ACQUATONDO Plus
23/28,1 kW
p. 66



ACQUATONDO Prismatique - Prismavormig
23/28,1 kW
p. 66



ACQUATONDO Sphérique - Bol
23 kW
p. 67



ACQUATONDO Côte vitré - Een zijkant in glas
28,1 kW
p. 67

THERMOPOÊLES À PELLET - CV-PELLETKACHELS



MITO IDRO

ACIER / CÉRAMIQUE

STAAL / KERAMIEK

- foyer en acier et fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm à l' arrière, mâle
- panneau synoptique
- programmation horaire hebdomadaire
- air chaud frontal
- vuurhaard in staal en gietijzer.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- synoptisch paneel
- programmering uren per week
- lucht voor ventilatie



*IDROSALLY

*Jusqu'à épuisement des stocks - Zolang de voorraad strekt

ACIER / CÉRAMIQUE

STAAL / KERAMIEK

- foyer en acier
- sortie des fumées Ø 8 cm à l' arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- ventilateur frontale air chaud désactivable
- vuurhaard van staal.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- programmering uren per week
- ventilatie warme lucht (uitschakelbaar)



			code	€ hors TVA exclusief BTW
MITO IDRO acier gris foncé inserts et top en céramique donkergrijs staal panelen en bovenstuk in keramiek	blanc crème crèmekleurig		806040	2.990
	bordeaux bordeaux		806050	
	parchemin perkamentkleurige		806070	
	noir brillant zwart		806060	
MITO IDRO Céramique keramiek	blanc crème crèmekleurig		806080	3.190
	bordeaux bordeaux		806090	
	parchemin perkamentkleurige		806100	
IDROSALLY acier gris foncé inserts et top en céramique donkergrijs staal panelen en bovenstuk in keramiek	blanc crème crèmekleurig		799880*	3.150
	bordeaux bordeaux		799870*	
	grise grijs		799890*	
IDROSALLY Céramique keramiek	blanc crème crèmekleurig		799850*	3.350
	bordeaux bordeaux		799840*	
	parchemin perkamentkleurige		799860*	

EN DOTATION - INBEGREPEN

IDROSALLY Radiocommande inclus
Radiobesturing bijgeleverd

--

--



Sistema Leonardo

--

--

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur et groupe de sécurité / Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep

--

--

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	245
Combinateur téléphonique PLUS Plus Telefoonschakelaar Apparatuur	1028650	235
Câble de raccordement bleu pour thermostats d'ambiance Blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten	640560	22
KIT antennes (pour une utilisation dans les zones à faible réception du signal) / KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)	C00066	55
Vanne anti-condensation - Anticondensklep	673860	135
KIT A2: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	801170	785



%

m³

Kg/h

h

Kg

cm

Kg

Mito Idro

16,2

11,8

91,6

420

1-3,7

8-30

30

G-A

8 M

221/242

Idrosally

16,2

11,8

91,6

420

1-3,7

7-25

25

A

8 M

247/257



%

m³

Kg/h

h

Kg

cm

Kg

52x55x110

12

57x62x110,5

12

THERMOPOÊLES À PELLET - CV-PELLETKACHELS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

CHERIE UP H

PIERRE OLLAIRE / ACIER / CÉRAMIQUE / VERRE
SPEKSTEEN / STAAL / KERAMIEK / GLAS

- foyer en fonte et acier
- sortie des fumées 8 cm à l'arrière, mâle
- panneau synoptique
- programmation horaire hebdomadaire
- ventilation air chaud (désactivable)
- vuurhaard in staal en gietijzer
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- synoptisch paneel
- programmering uren per week
- ventilatie warme lucht (uitschakelbaar)



Acier bronze
Staal brons



16,2	11,8	91,6	420	1-3,7	8-29	29	G-A	8 M	230-265

--	--	--	--	--	--	--	--

62x57x115 12

			code	€ hors TVA exclusief BTW
Acier Staal	blanc opaque mat wit		805870	3.850
	bordeaux bordeaux		806200	
	bronze brons		805860	
	noir zwart		805850	
Céramique Keramik	poivre et sel zout en peper		805790	4.020
	blanc crème wit crème		805780	
	bordeaux bordeaux		805800	
	gris foncé donkergrijs		805810	
Pierre ollaire Speksteen		805840	4.300	
Verre Glas	blanc wit		805820	4.120
	noir zwart		805830	
EN DOTATION - INBEGREPEN				
	Télécommande avec écran Afstandsbediening met display		--	--
	Sistema Leonardo		--	--
Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur et groupe de sécurité / Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep			--	--
EN OPTION - OPTIE				
Kit Wi-Fi LX (App WiFire)			1009270	245
Combinateur téléphonique PLUS Plus Telefoonschakelaar Apparatuur			1028650	235
Câble de raccordement bleu pour thermo- stats d'ambiance / blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten			640560	22
KIT antennes (pour une utilisation dans les zones à faible réception du signal) / KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)			C00066	55
Vanne anti-condensation - Anticondensklep			673860	135
KIT A2: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit			801170	785

THERMOPOÊLES À PELLET - CV-PELLETKACHELS



VYDA H eKleaner KIRA H eKleaner **NEW**

Le système innovant eKleaner effectue automatiquement un double nettoyage du creuset et des turbulateurs, sans intervention manuelle. Pour un chauffage plus pratique et une combustion plus efficace.

- foyer en acier
- sortie des fumées 8 cm à l'arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- panneau synoptique escamotable
- grand tiroir à cendres
- ventilation air chaud (désactivable)

Het innovatieve systeem eKleaner voert automatisch een dubbele reiniging uit, van het vuurpotje en van de turbulatoren, zonder handmatige tussenkomst. Voor een praktischere verwarming en een efficiëntere verbranding.

- stalen vuurhaard.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- ruime uitschuifbare aslade
- programmering uren per week
- verborgen synoptisch paneel
- ventilatie warme lucht (uitschakelbaar)

KIRA H eKleaner



				code	€ hors TVA exclusief BTW
VYDA H eKleaner acier avec part Supérieure en steel en inzetframe bovenaan in	céramique blanc opaque		18,7 kW	807500	4.320
	matte witte keramiek		22,5 kW	807510	4.580
	céramique gris foncé		18,7 kW	807520	4.320
	donkergrijs keramiek		22,5 kW	807530	4.580
	pierre ollaire		18,7 kW	807540	4.630
	speksteen		22,5 kW	807550	4.890
KIRA H eKleaner céramique keramiek	blanc crème		18,7 kW	807560	4.540
	wit crème		22,5 kW	807570	4.810
	bordeaux		18,7 kW	807580	4.540
	Bordeaux		22,5 kW	807590	4.810
	parchemin		18,7 kW	807600	4.540
	perkament-kleurig		22,5 kW	807610	4.810

**** Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren**

EN DOTATION - INBEGREPEN

Sistema Leonardo	--	--
eKleaner : effectue automatiquement un double nettoyage du creuset et des turbulateurs, sans intervention manuelle / voert automatisch een dubbele reiniging uit, van het vuurpotje en van de turbulatoren, zonder handmatige tussenkomst.	--	--
Vase d'expansion fermé incorporé Gesloten expansievat geïntegreerde	--	--

EN OPTION - OPTIE

Kit Wi-Fi H (AppFire)	1050460	245
Combinateur téléphonique H Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	245
kit radiocommande avec récepteur kit radiobesturing met ontvanger	1077570	195
** Kit R sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik (Vyda H eKleaner/ Kira H eKleaner 18,7-22,5)	805310	370
** Kit RW avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik (Vyda H eKleaner/ Kira H eKleaner 22,5)	805320	540
** Kit R2 sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider (Vyda H eKleaner/ Kira H eKleaner 18,7-22,5)	805330	770
** KIT TUYAUX (composé de: tôle, tuyau de refoulement, tuyau de retour). ATTENTION : prédisposer les dispositifs de sécurité. ROHRE-TEILESATZ (mit folgenden Komponenten: Blech, Vorlaufleitung, Rücklaufleitung) LET OP: installeer de beveiligingen	805340	190
Kit Manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation Kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	60

kW	kW H ₂ O	%	m ³	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
18,7 22,5	16,3 20	93,3 92,7	485 585	1,1-4,2 1,1-5,1	9-34 7-34	37 37	A 8 M	260 280

62,5x61,5x121,5 20
65x63x123,5

THERMOPOÊLES À PELLET - CV-PELLETKACHELS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

VYDA H

- foyer en acier
- sortie des fumées 8 cm à l'arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- panneau synoptique escamotable
- ventilation air chaud (désactivable)
- stalen vuurhaard.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- programmering uren per week
- verborgen synoptisch paneel
- ventilatie warme lucht (uitschakelbaar)



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

KIRA H

- caractéristiques comme VYDA H
- eigenschappen zoals VYDA H



				code	€ hors TVA exclusief BTW
VYDA H acier avec part Supérieure en <i>staal en inzetframe</i> bovenaan in	céramique blanc opaque		18,7 kW	805190	4.060
	matte witte keramiek		22,5 kW	805220	4.320
	céramique gris foncé		18,7 kW	805200	4.060
	donkergrijs keramiek		22,5 kW	805230	4.320
	pierre ollaire		18,7 kW	805210	4.370
	speksteen		22,5 kW	805240	4.630
KIRA H céramique keramiek	blanc crème		18,7 kW	805130	4.280
	wit crème		22,5 kW	805160	4.550
	bordeaux		18,7 kW	805140	4.280
	Bordeaux		22,5 kW	805170	4.550
	parchemin		18,7 kW	805150	4.280
	perkament-kleurig		22,5 kW	805180	4.550

**** Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren**

EN DOTATION - INBEGREPEN		
Sistema Leonardo	--	--
Vase d'expansion fermé incorporé Gesloten expansievat geïntegreerde	--	--
EN OPTION - OPTIE		
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245
Combinateur téléphonique H Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	245
** Kit R sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik (Vyda H/ Kira H 18,7-22,5)	805310	370
** Kit RW avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik (Vyda H/ Kira H 22,5)	805320	540
** Kit R2 sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider (Vyda H/ Kira H 18,7-22,5)	805330	770
** KIT TUYAUX (composé de: tôle, tuyau de refoulement, tuyau de retour). ATTENTION: prédisposer les dispositifs de sécurité. ROHRE-TEILESATZ (mit folgenden Komponenten: Blech, Vorlaufleitung, Rücklaufleitung) LET OP: installeer de beveiligingen	805340	190
Kit Manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation - Kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	60

kW	kW H ₂ O	%	m³	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
18,7	16,3	93,3	485	1,1-4,2	9-34	37	A	8 M
22,5	20	92,7	585	1,1-5,1	7-34	37		260

62,5x61,5x121,5 20
65x63x123,5

THERMOPOÊLES À PELLET - CV-PELLETKACHELS



BLADE H eKleaner NEW

ACIER / CÉRAMIQUE

STAAL / KERAMIEK

Le système innovant eKleaner effectue automatiquement un double nettoyage du creuset et des turbulateurs, sans intervention manuelle. Pour un chauffage plus pratique et une combustion plus efficace.

- foyer en acier
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- grand tiroir à cendres
- programmation horaire hebdomadaire
- panneau synoptique
- ventilation air chaud (désactivable)

Het innovatieve systeem eKleaner voert automatisch een dubbele reiniging uit, van het vuurpotje en van de turbulatoren, zonder handmatige tussenkomst. Voor een praktischere verwarming en een efficiëntere verbranding.

- stalen vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, vrouwelijk
- ruime uitschuifbare aslade
- programmering uren per week
- synoptisch paneel
- ventilatie warme lucht (uitschakelbaar)



céramique blanc opaque
mat wit keramiek

kW	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	cm	cm	Kg
18,7	16,3	93,3	485	1,1-4,2	7-27	30	A	8 F	280
22,5	20	92,7	585	1,1-5,1	6-27	30			
cm									
106x39x122	20								

codice **euro**
iva esclusa

bordeaux bordeaux		18,7 kW	807420	3.730
		22,5 kW	807430	3.930
noir zwart		18,7 kW	807440	3.730
		22,5 kW	807450	3.930
acier staal	blanc opaque mat wit	18,7 kW	807460	3.730
		22,5 kW	807470	3.930
bronze brons		18,7 kW	807480	3.730
		22,5 kW	807490	3.930
bordeaux bordeaux		18,7 kW	807340	4.150
		22,5 kW	807350	4.350
noir brillant glanzend zwart		18,7 kW	807360	4.150
		22,5 kW	807370	4.350
céramique keramiek	blanc opaque mat wit	18,7 kW	807380	4.150
		22,5 kW	807390	4.350
beige beige		18,7 kW	807400	4.150
		22,5 kW	807410	4.350

**** Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren**

EN DOTATION - INBEGREPEN

Sistema Leonardo	--	--
eKleaner : effectue automatiquement un double nettoyage du creuset et des turbulateurs, sans intervention manuelle / voert automatisch een dubbele reiniging uit, van het vuurpotje en van de turbulatoren, zonder handmatige tussenkomst.	--	--
Vase d'expansion fermé Gesloten expansievat	--	--

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245
Combinateur téléphonique H Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	245
kit radiocommande avec récepteur kit radiobesturing met ontvanger	1077570	195
* Kit sorties fumées Ø 8 cm mâle / Kit rookgasafvoer Ø 8 cm mannelijk: - par l'arrière / achteraan	1063700	40
Vanne anti-condensation - Anticondensklep	1033100	90
** Kit R sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik (Blade H eKleaner 18,7-22,5)	1063670	370
** Kit RW avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik (Blade H eKleaner 22,5)	1063680	540
** Kit R2 sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider (Blade H eKleaner 18,7-22,5)	1063690	770
kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	60

THERMOPOÊLES À PELLET - CV-PELLETKACHELS



BLADE H

ACIER / CÉRAMIQUE
STAAL / KERAMIEK

Compact, 39 cm de profondeur

- foyer en acier
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- programmation horaire hebdomadaire
- panneau synoptique
- ventilation air chaud (désactivable)

Slechts 39 cm diep

- stalen vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, vrouwelijk
- programmering uren per week
- synoptisch paneel
- ventilatie warme lucht (uitschakelbaar)



acier bordeaux
bordeaux staal

kW	kW H ₂ O	%	m³	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
18,7	16,3	93,3	485	1,1-4,2	7-27	30	A	8 F
22,5	20	92,7	585	1,1-5,1	6-27	30		280

106x39x122 20
104x39x120,5

code € hors TVA exclusief BTW

bordeaux bordeaux		18,7 kW	805910	3.470
		22,5 kW	806400	3.670
noir zwart		18,7 kW	805920	3.470
		22,5 kW	806410	3.670
acier staal		18,7 kW	805900	3.470
		22,5 kW	806390	3.670
bronz brons		18,7 kW	805930	3.470
		22,5 kW	806420	3.670
ceramique keramiek		18,7 kW	806120	3.890
		22,5 kW	806440	4.090
noir brillant glanzend zwart		18,7 kW	806130	3.890
		22,5 kW	806450	4.090
blanc opaque mat wit		18,7 kW	806110	3.890
		22,5 kW	806430	4.090
beige beige		18,7 kW	806140	3.890
		22,5 kW	806460	4.090


** Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

EN DOTATION - INBEGREPEN

Sistema Leonardo	--	--
Vase d'expansion fermé Gesloten expansievat	--	--

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	245
Combinateur téléphonique H Telefoonschakelaar Apparaat H	1035220	245
* Kit sorties fumées Ø 8 cm mâle/ Kit rookgasafvoer Ø 8 cm mannelijk: - par l'arrière (céramique) / achteraan (keramiek) - par l'arrière ou latérale gauche (acier)/achteraan zijkant links (staal)	1063700	40
Vanne anti-condensation - Anticondensklep	1033100	90
** Kit R sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik (BladeH 18,7-22,5)	1063670	370
** Kit RW avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik (Blade H 22,5)	1063680	540
** Kit R2 sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider (Blade H 18,7-22,5)	1063690	770
kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation/ kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	60

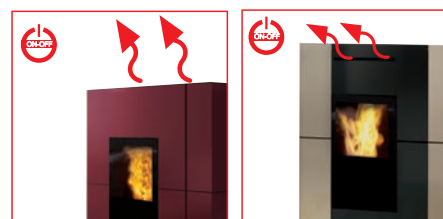

THERMOPOÊLES À PELLET - CV-PELLETKACHELS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

DAISY

Compact, 43 cm die profondeur

- foyer en scamolex (vermiculite) et acier
- sorties des fumées Ø 8 cm par l'arrière ou latérale gauche, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- ventilation air chaude (désactivable)

Slechts 43 cm diep

- stalen, Scamolex vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan of aan de zijkant links, mannelijk
- programmering uren per week
- ventilatie warme lucht (uitschakelbaar)

		code	€ hors TVA exclusief BTW
	blanc crème <i>wit crème</i>		800920
céramique <i>keramiek</i>	bordeaux <i>bordeaux</i>		800930
	noir brillant <i>glanzend zwart</i>		800940
4.870			
EN DOTATION - INBEGREPEN			
	Radiocommande inclus <i>Radiobesturing bijgeleverd</i>	--	--
	Sistema Leonardo	--	--
	Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur et groupe de sécurité / <i>Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circu- latiepomp en overdrukklep</i>	--	--
EN OPTION - OPTIE			
	Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	245
	Combinateur téléphonique PLUS <i>Plus Telefoonschakelaar Apparatuur</i>	1028650	235
	Câble de raccordement bleu pour thermostats d'ambiance / <i>blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten</i>	640560	22
	KIT antennes (pour une utilisation dans les zo- nes à faible réception du signal) / <i>KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)</i>	C00066	55
	Vanne anti-condensation - <i>Anticondensklep</i>	673860	135
	Kit pour la sortie des fumées latérale gauche <i>kit voor rookgasafvoer aan de linker zijkant</i>	788970	85
	KIT A2: Kits hydrauliques - <i>Hydraulisch kit</i>	801170	785



									
22,1	15,1	91,3	575	1,4-5	6-21	30	A-S	8 M	308
									

100x43x122 18

THERMOPOÊLES À PELLET - CV-PELLETKACHELS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

MEG

- foyer en fonte et acier
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- ventilation air chaud (désactivable)
- gietijzeren en staal vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- programmering uren per week
- ventilatie warme lucht (uitschakelbaar) 750820



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

MEG PIÙ

- foyer en fonte et acier
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- ventilation air chaud (désactivable)
- gietijzeren en staal vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- programmering uren per week
- ventilatie warme lucht (uitschakelbaar)

		code	€ hors TVA exclusief BTW
MEG céramique keramiek	blanc crème wit crème	801240	4.920
	bordeaux bordeaux	801250	
	parchemin perkament	801260	
MEG PIÙ céramique keramiek	blanc crème wit crème	800180	5.240
	bordeaux bordeaux	800190	
	parchemin perkament	800200	

**** MEG PIÙ:** Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

EN DOTATION - INBEGREPEN		
Radiocommande avec display Radiobesturing met display	--	--
Sistema Leonardo	--	--
MEG: Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur et groupe de sécurité / Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep	--	--
MEG PIÙ: Vase d'expansion fermé Gesloten expansievat	--	--
EN OPTION - OPTIE		
Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	245
Combinateur téléphonique PLUS Plus Telefoonschakelaar Apparatuur	1028650	235
Câble de raccordement bleu pour thermostats d'ambiance / blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten	640560	22
KIT antennes (pour une utilisation dans les zones à faible réception du signal) / KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)	C00066	55
Vanne anti-condensation - Anticondensklep	673860	135
KIT 4 (Meg)	264290	520
KIT A2 (Meg)	801170	785
** KIT RS sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik (Meg Più)	1013540	350
** RWS avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik (Meg Più)	1013550	500
** KIT RS2 sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider (Meg Più)	1013560	620
** KIT RWS2 avec Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / met Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider (Meg Più)	1013570	780

kW	kW H ₂ O	%	m ³	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
25 30,3	19,2 25	94,5 92,2	650 790	1,5-5,5 2-6,8	7-27 6-20	40 40	A-G A-G	8 M 8 M
59x61x121	18							
59x68,5x121	35							

CHAUDIÈRES MULTI COMBUSTIBLES - MULTIBRANDSTOF KETELS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

LAGUNA M 25/33

- foyer en acier
- sortie des fumées Ø 10 cm par l'arrière, mâle
- panneau synoptique
- nettoyage automatique du creuset et des turbulateurs
- série d'équipements embarqués déjà configurés
- programmation horaire hebdomadaire
- stalen vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 10 cm achteraan mannelijk
- reservoir 70 kg
- synoptisch paneel
- automatische reiniging van de vuurpot en van de turbulatoren
- aantal systemen reeds geconfigureerd aan boord
- programmering uren per week

Classe 5 selon norme 303-5 2012.

Klasse 5 volgens de normen en 303-5 2012.

LAGUNA M

	code	€ hors TVA exclusief BTW
25	802740	5.730
33	802750	6.260

EN DOTATION - INBEGREPEN

kit hydraulique incorporé (composé d'1 circulateur, d'un vase d'expansion fermé de 10 litres et soupape de sûreté) / *Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat 10 liter, circulatiepomp en overdrukklep*

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation - <i>Anticondensklep</i>	673860	135
KIT A2: kits hydrauliques - <i>hydraulische kits</i> (voir - zie pag. 71)	801170	785
KIT 4: kits hydrauliques - <i>hydraulische kits</i> (voir - zie pag. 71)	264290	520
Bride tuyau 70 cm pour branchement à des réservoirs distants - <i>Flens leiding 70 cm voor het aansluiten van externe reservoirs</i>	1024600	40
Sonde NTC peut être directement branchée à la chaudière, elle est nécessaire pour la gestion d'un ballon tampon ou d'un bouilleur - <i>Meter NTC rechtstreeks op de ketel aan te sluiten, noodzakelijk voor het bedienen van een puffer of een boiler</i>	920081	28
Réservoirs, vis sans fin, kits pour augmenter la capacité / <i>Tanks, wormschroeven, kits voor het vermeerderen van de capaciteit</i>	voir - zie pag. 69	
Boilers, ballons tampon et accessoires <i>Boilers, buffers en accessoires</i>	voir - zie pag. 70	



1



kW	kW H ₂ O	%	m³	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
24,3	21,9	90	570	1,5- 5,1	14-47	70	A	10 M
32	29,1	91	760	2-6,7	10-35	70	A	10 M

cm	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
67x82x136	54	54	54	54	54	54	54	54	54
67x82x136	54	54	54	54	54	54	54	54	54

Données techniques concernant le combustible pellet
Technische gegevens betreffende pelletbrandstof




LAGUNA P 12/18/24/35

- foyer en acier
 - sortie fumées Ø 10 cm, par l'arrière mâle
 - panneau tactile synoptique en couleurs
 - programmation horaire hebdomadaire
 - réservoir latéral 60 et 100 kg (Laguna P 12/18 et 24/35).
- Classe 5 selon norme 303-5 2012.

- stalen vuurhaard
 - rookgasafvoer Ø 10 cm achteraan, mannelijk
 - kleuren touchscreen synoptisch paneel
 - programmering uren per week
 - reservoir aan de zijkant 60 en 100 kg (Laguna P 12/18 et 24/35),
- Klasse 5 volgens de normen en 303-5 2012.

1

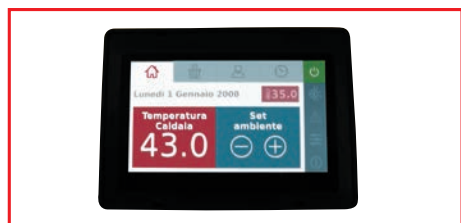

	code	€ hors TVA exclusief BTW
12	803790	4.100
18	803800	4.700
LAGUNA P		
24	803810	5.100
35	803820	5.700

EN DOTATION - INBEGREPEN

Récipient pour les cendres avec compacteur, amovible à roulettes
ashouder met verdichter, uittrekbaar m.b.v. wielen

Nettoyage automatique des turbulateurs, du foyer et expulsion automatique des cendres / automatische reiniging van de turbulatoren

Sistema Leonardo

**** Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren**

EN OPTION - OPTIE

Kit Wi-Fi M	1071180	185
** KIT R sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik (Laguna P 12/18/24/35)	1015630	350
** KIT RW avec Eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik (Laguna P 24/35)	1015640	500
** KIT R2 sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider (Laguna P 12/18/24/35)	1015650	620
** KIT RW2 avec Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / met Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider (Laguna P 24/35)	1015660	780
** KIT TUYAUX (composé de: tôle, tuyau de refoulement, tuyau de retour) ATTENTION : prédisposer les dispositifs de sécurité ROHRE-TEILESATZ (mit folgenden Komponenten: Blech, Vorlaufleitung, Rücklaufleitung) LET OP: installeer de beveiligingen	1063460	190
Réservoirs, vis sans fin, kits pour augmenter la capacité / Tanks, wormschroeven, kits voor het vermeerderen van de capaciteit	voir - zie pag. 69	
Boilers, ballons tampon et accessoires Boilers, buffers en accessoires	voir - zie pag. 70	

kW	kW H ₂ O	%	m ²	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
12,4	11,4	92,2	300	0,7-2,6	23-86	60	A	10 M
18,1	16,5	91,2	430	0,7-3,8	16-86	60	A	10 M
24,4	22	90,3	575	1,4-5,1	20-71	100	A	10 M
34,1	30,8	90,2	805	1,4-7,1	14-71	100	A	10 M
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
76x79x128	65	76x79x128	65	91x79x128	65	91x79x128	65	91x79x128

THERMOCHÉMINÉE À PELLETS - CV PELLETHAARDEN



IDROPELLBOX

- foyer en acier
- sortie fumées Ø 8 cm vers le haut, mâle
- panneau synoptique frontal
- programmation horaire hebdomadaire
- chargement facile des pellets même avec la thermocheminée allumée au moyen d'un tiroir coulissant pratique
- accès facile aux composants hydrauliques et électromécaniques.
- vuurhaard van staal
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, mannelijk
- synoptisch paneel voorzijde
- programmering uren per week
- eenvoudige lading van de pellets, ook wanneer de cv-haard aan is, m.b.v. handige uittrekbare lade
- eenvoudig toegang tot de hydraulische en elektromechanische componenten zonder dat inspectiedeuren nodig zijn.



Bloc foyer avec porte amovible pour faciliter le chargement et l'entretien de l'installation
 Vuurhaard met te openen deur voor een eenvoudige toevoer van pellets en eenvoudig onderhoud aan de installatie



Kit hydraulique incorporé
 Ingebouwde



Chargement à l'aide du tiroir frontale/ Bijvullen via de lade voor frontaal

Vase d'expansion fermé
 Gesloten expansievat

code

€
 hors TVA
 exclusief
 BTW

IDROPELLBOX

801010

4.600

EN DOTATION - INBEGREPEN



Télécommande avec écran
 Afstandsbediening met display

--

--



Sistema Leonardo

--

--

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur et groupe de sécurité / Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep

--

--

Support pour faciliter l'installation
 steun voor eenvoudigere installatie

--

--

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI LX (App WiFire)

1009270

245

Combinateur téléphonique PLUS
 Plus Telefoonschakelaar Apparatuur

1028650

235

Câble de raccordement bleu pour thermostats d'ambiance / blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten

640560

22

KIT antennes (pour une utilisation dans les zones à faible réception du signal) / KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)

C00066

55

Vanne anti-condensation - Anticondensklep

673860

135

KIT A2: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit (voir - zie pag. 71)

801170

785

Kit chargeur de pellet par le haut
 Kit om pellets vanaf bovenzijde te laden

682240

193


REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

Fair

voir - zie pag. 79



15,6



12,6



92,1



405



1-3,5



9-30



30



A



8 M



201



72x56x107/ 15 118





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G


IDROPELLBOX 30 **NEW**

Eau chaude pour toute la maison, avec la commodité du pellets.

- foyer en chamotte
- sorties des fumées à l'arrière Ø 10 cm, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- chargement du pellet par le côté droit ou gauche
- Kit de ventilation en façade (en option)

Warm water voor het hele huis, met het gemak van pellets

- vuurhaard in vuurvast materiaal
- rookgasafvoer achteraan Ø 10 cm, mannelijk
- programmering uren per week
- Pelletlading vanaf de rechter- of linkerkant
- Kit ventilatie voorzijde (optie)

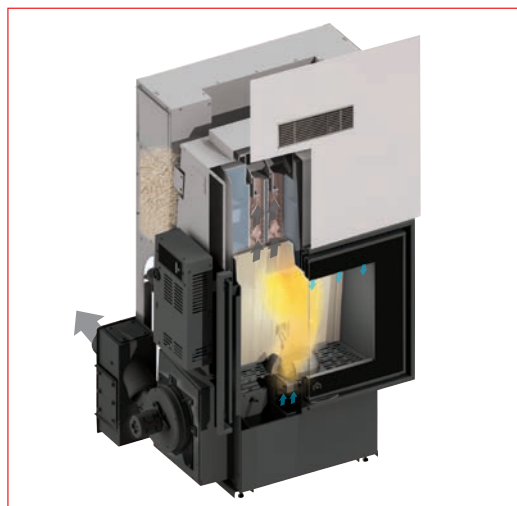

Vase d'expansion fermé
Gesloten expansievat

code €
hors TVA
exclusief
BTW

IDROPELLBOX 30

807330

4.850

EN DOTATION - INBEGREPEN



kit radiocommande avec récepteur
kit radiobesturing met ontvanger

--

--



Sistema Leonardo

--

--

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé,
circulateur et groupe de sécurité
*Ingebouwde hydraulische kit met gesloten
expansievat, circulatiepomp en overdrukklep*

--

--

Pieds réglables en hauteur
Pootjes verhoging in hoogte

--

--

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460

245

Combinateur téléphonique H
Telefoonschakelaar Apparatuur H

1035220

245

Kit panneau écran afficheur avec câble
Kit synoptisch paneel met kabel

1083130

195

Kit de ventilation en façade
Kit ventilatie voorzijde

1080260

205

Kit chargement pellet par la trappe
Kit pelletlading met bijvulluik

1083120

197

KIT 4, A2 e D:

kits hydrauliques - *hydraulische kits*

voir - zie pag. 71

Kit AIR DIFFUSER "adjacent" composé de: 1
ventilateur + tuyaux, 1 unité électronique gérée
pour radiocommande
SET AIR DIFFUSER "dichtbij" bestaande uit:
1 ventilator + buizen, 1 elektronische regele-
enheid met afstandbediening

803490

405

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm
Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp

804280

45

Regulateur électronique avec radiocommande
Regelenheid met afstandsbediening

803540

182

kit bouches de compensation

set compensatiekanalen

LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7 - cm 90x7

voir - zie pag. 47

Adaptable aux bouches de canalisation / *kan op*
de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT,
ORIGAMI, SHARP

voir - zie pag. 47



27**



22



91,5



705



1,7-6,1



10-35



60



R



10 M



220



76x73x138



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--

THERMOPOÊLES À BOIS - CV HOUTKACHELS



FLAMMA FLAMMA/ CS

- foyer en chamotte et acier
- sortie fumées Ø 15 cm vers le haut, mâle
- porte à fermeture automatique avec amortisseur
- sans vase d'expansion
- réglage de l'air de combustion
- bûches de bois jusqu'à 50 cm verticalement et 33 cm horizontalement
- vuurhaard in vuurvast materiaal
- rookgasafvoer Ø 15 cm bovenaan, mannelijk
- zelfsluitende deur met schokdemper
- zonder expansievat
- afstelling verbrandingslucht
- houtblokken tot 50 cm verticaal en 33 cm horizontaal



CUBIRA CUBIRA/ CS

- caractéristiques comme Flamma-Flamma cs
- sortie fumées Ø 15 cm vers le haut, femelle
- eigenschappen zoals Flamma-Flamma cs
- rookgasafvoer Ø 15 cm bovenaan, vrouwelijk

				code	€ hors TVA exclusief BTW	
FLAMMA céramique keramiek	parchemin perkament		vase ouvert open VAT	14 kW	803830	2.400
				23,6 kW	805960	
				14 kW	803840	
				23,6 kW	805970	
				14 kW	803860	
				23,6 kW	805990	
	bordeaux bordeaux		vase ouvert open VAT	14 kW	803850	2.580
				23,6 kW	805980	
	gris foncé donkergrijs		vase ouvert open VAT	14 kW	803870	2.580
				23,6 kW	806000	
	blanc crème crèmekleurige		vase fermé geslo- ten VAT	14 kW	803880	2.580
				23,6 kW	806010	
parchemin perkament		vase fermé geslo- ten VAT	14 kW	803890	2.580	
			23,6 kW	806020		
bordeaux bordeaux		vase fermé geslo- ten VAT	14 kW	803900	2.580	
			23,6 kW	806030		
blanc crème crèmekleurige		vase fermé geslo- ten VAT	14 kW	804800	2.300	
			23,6 kW	804810		2.480
gris foncé donkergrijs		vase fermé geslo- ten VAT	14 kW	804800	2.300	
			23,6 kW	804810		2.480
EN DOTATION - INBEGREPEN						
Serpentin et vanne de décharge thermique incorporés dans la version à vase fermé (CS) / Ingebouwde spiraal en klep voor warmteafvoer in de versie met gesloten vat (versie CS)				--	--	
EN OPTION - OPTIE						
Kit ventilation pour vase ouvert comme pour vase fermé / Ventilatieset voor open vat en voor gesloten vat				1031390	120	
OPTION pour VASE OUVERT - OPTIE VOOR OPEN VAT						
FLAMMA: KIT A1, B, C: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit				voir - zie pag. 71		
CUBIRA: KIT A1: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit				voir - zie pag. 71		
OPTION pour VASE FERMÉ - OPTIE VOOR GESLOTEN VAT						
FLAMMA CS: kit adaptateur hydraulique à utiliser avec les kits R, RW, R2 et RW2 - Hydraulische adapter te gebruiken in combinatie met de sets R, RW, R2 en RW2 (voir - zie pag. 73)				1037560	65	
FLAMMA CS: kit régulateur électronique pour fonctionnement pompe/circulateur (à commander avec la réf 1037560) - Electronische regulatiekit voor circulatiepomp (te bestellen met ref 1037560)				220780	130	
KIT D: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit				voir - zie pag. 71		
CUBIRA CS: kit adaptateur hydraulique à utiliser avec les kits R - R2 / Hydraulische adapter te gebruiken in combinatie met de sets R - R2 (pag. 73)				1056700	90	
CUBIRA CS: kit régulateur électronique pour fonctionnement pompe/circulateur (à commander avec la réf 1056700) - Electronische regulatiekit voor circulatiepomp (te bestellen met ref 1056700)				220780	130	

	kW	kW H ₂ O	%	m ²	Kg/h	cm	cm	cm	cm
Flamma Flamma CS	14,2 23,6	9,7 14,6	87,4 84,6	370 615	3,5 6,1	A-R 33x34x38	15 M	278/283	63x56x134
Cubira Cubira CS	12,2	7,5	87,4	320	1,4-3	A-R 33x34x38	15 F	228 232 cs	55x55,5x132 40

THERMOPOÊLES À BOIS - CV HOUTKACHELS



KLIMA

- foyer en acier
- sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut, mâle
- façade, cotés, base en fonte
- bûches de bois jusqu'à 33 cm verticalement
- stalen vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 15 cm bovenaan, mannelijk
- fietjizeren voor-, zij- en onderkant
- houtblokken tot 33 cm verticaal



WARM

- foyer en acier
- sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut, mâle
- façade, cotés, base en fonte
- bûches de bois jusqu'à 33 cm verticalement
- stalen vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 15 cm bovenaan, mannelijk
- fietjizeren voor-, zij- en onderkant
- houtblokken tot 33 cm verticaal

VASE D'EXPANSION OUVERT OPEN EXPANSIEVAT

		code	€ hors TVA exclusief BTW
KLIMA base / basis pierre ollaire / speksteen		293880	2.400
KLIMA chauffe-plats/ warmhoudplaat pierre ollaire / speksteen		293870	2.700
WARM base / basis céramique / keramiek	ambre amberkleurige	293920	2.290
	bordeaux bordeaux	293910	
WARM chauffe-plats/ warmhoudplaat céramique / keramiek	ambre amberkleurige	293900	2.540
	bordeaux bordeaux	293890	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Vanne de réglage de la combustion Klep voor het afregelen van de verbranding	--	--
---	----	----

OPTION pour VASE OUVERT - OPTIE VOOR OPEN VAT

	KIT A1	801160	1.010
Kits hydrauliques - Hydraulisch kit (voir - zie pag. 71)	KIT B	801180	1.275
	KIT C	801480	1.215

Klima	19,7	11,5	80,7	515	5,3	A 34x33x44	15 M	275 b 305 s	64x56x108 b 64x56x127 s	40
Warm	19,7	11,5	80,7	515	5,3	A 34x33x44	15 M	250 b 274 s	64x56x108 b 64x56x127 s	40



H₂OCEANO 15/23/28

H₂OCEANO/CS 15/23/28

3 modèles dans 2 versions, à vase ouvert et à vase fermé CS (avec serpentín d'évacuation thermique incorporée).

- foyer en acier et fonte
- sortie de fumées Ø 18/22/25 cm vers le haut, femelle
- structure en acier de forte épaisseur
- post-combustion

Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: met open vat en met gesloten vat CS (met ingebouwde spiraal en veiligheidsklep)

- vuurhaard in staal en gietijzer
- rookgasafvoer Ø 18/22/25 cm bovenaan, vrouwelijk
- structuur uitgevoerd in dik staal
- naverbranding



kW	kW	%	m³	Kg/h	cm	Kg	cm	cm
16,6	8,2	83,1	435	4,4	A-G	18 F	246/251	74x62x135
23	13,3	82,2	600	6,1	52x40x40	22 F	297/303	88x68x147
28,1	17,4	81,5	730	7,5	60x50x40	25 F	302/308	106x78x147
					78x63x40			

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

VASE OUVERT / OPEN EXPANSIEVAT

	15	738160	1.960
H ₂ OCEANO	23	738180	2.540
	28	738200	2.790

VASE FERMÉ / GESLOTEN EXPANSIEVAT

	15	738170	2.350
H ₂ OCEANO/CS	23	738190	2.930
	28	738210	3.180

EN DOTATION - INBEGREPEN

Brasero et une fixation pour tourne-broche met vuurpot en aansluiting voor spit	--	--
Serpentin d'évacuation thermique (version CS) spiraal en veiligheidsklep (versie CS)	--	--

EN OPTION - OPTIE

	pieds rehausseurs (kit de 4 pieds)	H ₂ oceano 15	739360	25
	pootjes verhoging	H ₂ oceano 23	739340	28
	(kit met 4 pootjes)	H ₂ oceano 28	739350	31
	Groupe broche avec tige inox Van roestvrij staal	H ₂ oceano 15 49 cm	750820	135
		H ₂ oceano 23 59 cm	234560	140
		H ₂ oceano 28 77 cm	236710	145
Grille de la prise d'air extérieur 24x16 cm Rooster externe luchtinlaat 24x16 cm			83060	17
	Vanne thermostatique d'entrée air de combustion / Thermostatische controleklep toevoer verbrandingslucht	H ₂ oceano 15	739460	115
		H ₂ oceano 23	739440	120
		H ₂ oceano 28	739450	120
	Cadre d'encadrement noir Omlijsting opening gelaste deur	H ₂ oceano 15	739390	90
		H ₂ oceano 23	739370	105
		H ₂ oceano 28	739380	120

OPTION pour VASE OUVERT - OPTIE VOOR OPEN VAT

KIT A1, B, C: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	voir - zie pag. 71
---	--------------------

OPTION pour VASE FERMÉ - OPTIE VOOR GESLOTEN VAT

KIT D: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	voir - zie pag. 71
--	--------------------

Kit V « à sac au dos » pour les versions À VASE OUVERT doté d'écran déporté Indiqué pour séparer l'installation primaire de celle secondaire avec thermo-cheminée ou thermopoêle associées à une chaudière à gaz avec production instantanée d'eau sanitaire; comprenant un circulateur pour le circuit secondaire. Composé de : échangeur à 3 voies, électrovanne à 3 voies, circulateurs, vanne de sécurité, fluxostat à effet Hall, carte électronique l'"Ophangbare" kit V voor versies MET GESLOTEN EXPANSIEVAT met display op afstand Geschikt om primaire en secundaire installaties te scheiden met thermoka-chel in combinatie met gasketel met onmiddellijke productie van sanitair warm water; inclusief pomp voor secundair circuit. Bestaat uit: 3-wegs wisselaar, 3-wegs magneetklep, pompen, veiligheidsklep, debietregelaar met Hall-effect, elektronische kaart.

Support Kit pour les Kits A1, A2, B, C, D	H ₂ oceano 15	739510	17
steun kit voor kit A1, A2, B, C, D rechtse versie	H ₂ oceano 23	739470	20
	H ₂ oceano 28	739490	21



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

AQUAMAXI 28

- foyer en acier et chamotte
- sortie des fumées Ø 25 cm vers le haut, femelle
- avec 1 serpentin pour la décharge thermique en cas de haute température
- avec 2 serpentins pour la décharge thermiques et pour la production d'eau chaude sanitaire
- portillon (avec verre sérigraphié apparent) qui s'ouvre verticalement et avec porte pour nettoyer le verre
- vuurhaard in staal en vuurvast materiaal
- rookgasafvoer bovenaan Ø 25 cm
- uitgerust met 1 spiraal bestemd voor warmteafvoer in het geval van hoge temperaturen
- uitgerust met 2 spiralen bestemd voor warmteafvoer en voor de productie van warm water voor sanitair gebruik
- liftdeur (met geserigrafeerd glas) die door op- en neergaande beweging open en dichtgaat, en als een normale deur bewogen kan worden, voor de reiniging van het glas



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

AQUAMAXI 28

Thermocheminée pour alimenter l'installation de chauffage équipée d'un serpentin pour la production d'eau chaude sanitaire.

- foyer en acier et chamotte
- sortie des fumées Ø 25 cm vers le haut, femelle
- portillon (avec verre sérigraphié apparent) qui s'ouvre verticalement et avec porte pour nettoyer le verre
- Cv-haard voor de voeding van de verwarmingsinstallatie, die beschikt over een spiraal voor de productie van warm water voor sanitair gebruik.
- vuurhaard in staal en vuurvast materiaal
- rookgasafvoer bovenaan Ø 25 cm, vrouwelijk
- liftdeur (met geserigrafeerd glas) die door op- en neergaande beweging open en dichtgaat, en als een normale deur bewogen kan worden, voor de reiniging van het glas

	code	€ hors TVA exclusief BTW
1 serpentin / 1 spiraal	781760	2.870
2 serpentins / 2 spiralen <i>*Jusqu'à épuisement des stocks Zolang de voorraad strekt</i>	785480*	3.040
AQUAMAXI Kit hydraulique à droit <i>Hydraulische kit a rechts</i>	803090	3.720
Kit hydraulique à gauche <i>Hydraulische kit a links</i>	803100	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Brasero, fixation pour tournebroche <i>Brandkorf, bevestigingssysteem voor spit.</i>	--	--
Pieds à roulettes réglables <i>Verstelbare poten</i>	--	--
AQUAMAXI 1 serpentin et Kit hydraulique en vase ouvert (2 pompes, soupape de sécurité, échangeur) avec dispositif de contrôle électronique à bord / 1 spiraal en hydraulische kit met open expansievat (2 pompen, veiligheidsklep, wisselaar) met ingebouwd elektronische centrale, bijgeleverd open vat	--	--
AQUAMAXI 1 serpentin et Kit hydraulique en vase ouvert / 1 spiraal en hydraulische kit met open expansievat	--	--

EN OPTION - OPTIE

AQUAMAXI 1 serpentin o 2 serpentins: Vanne d'évacuation thermique OBLIGATOIRE pour installation en vase fermé <i>AQUAMAXI 1 spiraal o 2 spiralen:</i> <i>Thermische afvoerklep VERPLICHT voor de installatie met gesloten expansievat</i>	276280	135
Brasero en fonte 65x45x15 cm (indiqué pour gros chargements) / <i>Brandkorf in gietijzer 65x45x15 cm</i>	1036680	130
Groupe broche avec tige inox <i>Van roestvrij staal</i> 77 cm	236710	145
Grille de la prise d'air extérieur 24x16 cm <i>Rooster externe luchtinlaat</i>	83060	17

Chaque serpentin peut servir :


- 1) production d'eau chaude sanitaire (faire attention à la dureté de l'eau qui peut provoquer des dépôts de calcaire)
- 2) séparer le circuit primaire du circuit secondaire (un circulateur supplémentaire est nécessaire sur le circuit primaire).
- 3) installation en vase fermé avec vanne en option.

Elke spiraal kan worden gebruikt als:

- 1) productie warm water voor sanitair gebruik (let op de waterhardheid die kalksteen veroorzaakt)
- 2) scheid het primaire circuit van het secundaire circuit (er is een aanvullende circulatiepomp nodig op het primaire circuit).
- 3) installatie met gesloten vat met optionele klep.



25,9



13,8



77,9



675



7,2



25 F



475



108x66x178



90

73x45x48



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ACQUATONDO PLUS 22 / 29

Disponible 2 versions, à vase ouvert et à vase fermé CS (avec serpentín d'évacuation thermique incorporée).

- foyer en fonte et acier
- sortie de fumées Ø 20/25 cm vers le haut, femelle
- vitre plat apparente totale

Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: met open vat en met gesloten vat CS (met ingebouwde spiraal en veiligheidsklep)

- gietijzeren en Staal vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 20/25 cm bovenaan, vrouwelijk
- glas vlak voor totaalaanzicht.



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ACQUATONDO PRISMATIQUE PRISMAVORMIG 22 / 29

- caractéristiques comme Acquatondo Plus
- eigenschappen zoals Acquatondo Plus

VASE OUVERT / OPEN EXPANSIEVAT

		code	€ hors TVA exclusief BTW
ACQUATONDO PLUS	22	656330	2.440
	29	656350	2.690
ACQUATONDO Prismatique / Prismavormig	22	240530	2.570
	29	240560	2.840

VASE FERMÉ / GESLOTEN EXPANSIEVAT

ACQUATONDO PLUS/CS	22	656340	2.830
	29	656360	3.080
ACQUATONDO CS Prismatique / Prismavormig	29	276350	3.230

EN DOTATION - INBEGREPEN

Brasero et fixation pour tournebroche voorzien van vuurpot en spit aansluiting	--	--
Serpentin et vanne de sécurité Ingebouwde spiraal, veiligheidsklep (CS)	--	--
Réduction jusqu'à / Reductie van Ø 20 cm (Prismatique / Prismavormig 22)	--	--

EN OPTION - OPTIE

Pieds rehausseurs (kit de 4 pieds) Pootjes verhoging (kit met 4 pootjes)	216660	28
Groupe broche avec tige inox Van roestvrij staal	22 59 cm	234560
	29 77 cm	236710
	29 77 cm	241090
Grille de la prise d'air extérieur cm 24x16 Rooster externe luchtinlaat	83060	17
Raccord avec volet et commande pour prise d'air extérieur / Verbindingsstuk met klep en afstandsbediening voor externe luchtinlaat	608850	57
Accessoires pour la production d'eau sanitaire Accessoires voor de productie van sanitair water	voir - zie pag. 70-72	

OPTION pour VASE OUVERT - OPTIE VOOR OPEN VAT

KIT A1, B, C: Kits hydrauliques / Hydraulisch kit	voir - zie pag. 71
--	--------------------

OPTION pour VASE FERMÉ - OPTIE VOOR GESLOTEN VAT

KIT D: Kits hydrauliques / Hydraulisch kit	voir - zie pag. 71
--	--------------------

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

PLUS 22/29: Air, Bix Box, Cordoba, Dromond, Gibilterra, Iron, Mexico, Sahara, Saxon, Silver	voir - zie pag. 78-81
PRISMATIQUE / PRISMAVORMIG 29: Linares	

kW	kW	%	m³	Kg/h	A-G	cm	Kg	cm	
23 28,1	13,3 17,4	82,2 81,5	600 730	6,1 7,5	56x47x50 74x55x50	20 F 25 F	234 302	80x68x138,5 99x78x138,5	70 90



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

*ACQUATONDO SPHÉRIQUE - BOL 22

*Jusqu'à épuisement des stocks - Zolang de voorraad strekt

Disponible uniquement en version en vase ouvert.

- caractéristiques comme Acquatondo Plus
- Alleen beschikbaar in de versie met open vat.*
- eigenschappen zoals Acquatondo Plus



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ACQUATONDO CÔTE VITRÉ - EEN ZIJKANT IN GLAS 29

Disponible uniquement en version en vase ouvert.

- caractéristiques comme Acquatondo Plus

Alleen beschikbaar in de versie met open vat.

- eigenschappen zoals Acquatondo Plus

code € hors TVA exclusief BTW

VASE OUVERT / OPEN EXPANSIEVAT

ACQUATONDO 22 SPHÉRIQUE - BOL	240980*	2.710
ACQUATONDO 29 CÔTE VITRÉ EEN ZIJKANT IN GLAS	droit rechts	262980
	gauche links	262970

2.800

EN DOTATION - INBEGREPEN

Brasero et fixation pour tournebroche voorzien van vuurpot en spit aansluiting	--	--
Réduction jusqu'à / Reductie van Ø 20 cm (Sphérique - Bol 22)	--	--

EN OPTION - OPTIE

Pieds rehausseurs (kit de 4 pieds) Pootjes verhoging (kit met 4 pootjes)	216660	28
Groupe broche avec tige inox Van roestvrij staal	Acquatondo Sphérique - Bol 59 cm	234560
	Acquatondo Côte vitré - Een zijkant in glas 77 cm	236710
Grille de la prise d'air extérieur Rooster externe luchtinlaat	cm 24x16	83060
Raccord avec volet et commande pour prise d'air extérieur Verbindingsstuk met klep en afstandsbediening voor externe luchtinlaat		608850
Accessoires pour la production d'eau sanitaire Accessoires voor de productie van sanitair water		voir - zie pag. 70-72
OPTION pour VASE OUVERT - OPTIE VOOR OPEN VAT		
KIT A1, B, C: Kits hydrauliques / Hydraulisch kit		voir - zie pag. 71

kW	kW H ₂ O	%	m ³	Kg/h	A-G	cm	Kg	cm	
23	13,3	82,2	600	6,1	56x47x50	22 F	234	83x76x138,5	70
28,1	17,4	81,5	730	7,5	74x55x50	25 F	302	99x78x138,5	90



LAGUNA W UP 25 / 35


- foyer en acier
 - sortie fumées Ø 15 cm par l'arrière, mâle
 - sonde Lambda (Laguna W UP)
 - gazéification du bois et combustion à flamme inversée
 - système anti-fumée en phase de chargement
 - bûches de bois jusqu'à 33/50 cm (Laguna W Up 25/35)
- Classe 5 selon norme 303-5 2012.
- vuurhaard van staal
 - rookgasafvoer Ø 15 cm achteraan, mannelijk
 - sonda Lambda
 - vergassing van het hout en verbranding met omgekeerde vlam
 - antirooksysteem in beladingsfase
 - houtblokken tot 33/50 cm (Laguna W Up 25/35)
- Klasse 5 volgens de normen en 303-5 2012.

	code	€ hors TVA exclusief BTW
25	805940	5.920
LAGUNA W UP		
35	805950	6.440
EN DOTATION - INBEGREPEN		
Bypass fumées (sur l'ouverture du compartiment de chargement) <i>by-pass rookgas op de opening van de laadruimte</i>	--	--
Serpentin de décharge thermique (pour installation à vase fermé) <i>thermische afvoerleeg (voor de installatie met gesloten vat)</i>	--	--
Volet air primaire / secondaire <i>afsluitklep primaire / secundaire lucht</i>	--	--
Accessoires de nettoyage <i>accessoires voor reiniging</i>	--	--
EN OPTION - OPTIE		
KIT Vanne anti-condensation <i>Anticondensklep</i>	802780	375
Vanne de sécurité (pour installation à vase d'expansion ouvert) <i>Veiligheidsklep (voor de installatie open expansievat)</i>	276280	135
Bouilleur eau chaude et ballon-tampon <i>Warm water boiler, puffer</i>	voir - zie pag. 70	

kW	kW H ₂ O	%	m ³	Kg/h	cm	Kg	cm	
26,5 34,7	24 31,3	90,7 90,2	625 815	6 7,5	A A	15 M 15 M	520 520	62x105x144 62x105x144
								117 133

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

POUR CHARGEMENT - OPTIONEEL VOOR TOEVOER

Réservoir en acier (sans vis et sans moteur) - Stalen tanken (zonder vultschroef en zonder motor)		€ hors TVA exclusief BTW	code
	Réservoir 250 kg avec structure en acier prévu pour chargement automatique <i>Tank van 250 kg met stalen structuur voorbestemd voor automatisch bijvullen</i>	758900	1.050
	Réservoir 500 kg avec structure en acier équipé prévu pour chargement automatique <i>Tank van 500 kg met stalen structuur voorbestemd voor automatisch bijvullen</i>	758910	1.475
	*** Kit avec capacité de 300 kg pour transformation réservoir de 500 kg à 800 kg <i>Kit met inhoud van 300 kg, voor transformatie tank van 500 kg naar 800 kg (*)</i>	683000	193
	*** Kit avec capacité de 200 kg pour transformation réservoir de 800 kg à 1.000 kg (**) <i>Kit met inhoud van 200 kg, voor transformatie tank van 800 kg naar 1.000 kg (**)</i>	745040	182

*** à composer, par exemple, en utilisant 2 kits, jusqu'à une capacité maximum de 1000 kg - samenstelbaar door gebruik van bijvoorbeeld 2 kits, tot een maximum inhoud van 1000 kg.

Systèmes mécaniques pour l'alimentation de pellets - Mechanische systemen voor het bijvullen van pellet

(la mesure indiquée est du centre réservoir à la liaison chaudière)

	Vis de 90 cm avec moteur et accessoires (non compris Laguna M/P) <i>Vultschroef van 90 cm met motor en accessoires (uitgezonderd Laguna M/P)</i>	758890	460
	Vis de 100 cm avec moteur et accessoires (compris Laguna M/P) <i>Vultschroef van 100 cm met motor en accessoires (alleen Laguna M/P)</i>	1004440	490
	Vis de 150 cm avec moteur et accessoires (non compris Laguna P) <i>Vultschroef van 150 cm met motor en accessoires (uitgezonderd Laguna P)</i>	683010	530
	Vis de 300 cm avec moteur et accessoires (non compris Laguna P) <i>Vultschroef van 300 cm met motor en accessoires (uitgezonderd Laguna P)</i>	683020	630
	Vis de 500 cm avec moteur et accessoires (non compris Laguna P) <i>Vultschroef van 500 cm met motor en accessoires (uitgezonderd Laguna P)</i>	683030	765
	Kit collier pour suspension vis au plafond <i>Kit met ring om de vultschroef op te hangen</i>	748060	29
	Kit embout pour remplissage avec accessoires SYSTÈME STORTZ <i>Kit opening voor vullen met accessoires STORTZ-SYSTEEM</i>	682880	385
	Kit embout pour remplissage avec accessoires - SYSTÈME GUILLEMIN <i>Kit opening voor vullen met accessoires GUILLEMIN-SYSTEEM</i>	752940	415

Silos à distance en tissu - Remote stoffen silo

	(A) Silos stockage pellets de 2,1 à 3,2 t. (A) <i>Pelletopslag silo van 2,1 tot 3,2 t. (A)</i>	682860	2.445
	Silos stockage pellets de 4,2 à 6,7 t. <i>Pelletopslag silo van 4,2 tot 6,7 t.</i>	682870	3.140

Système pneumatique pour l'alimentation de pellets - Pneumatisch systemen voor het bijvullen van pellet



Système pneumatique pour le transport du pellets - <i>Pneumatisch pellets transportsysteem</i>	1058160	2.280
Unité pour extraction à aspiration (mécanique sans moteur ni vis) <i>Zuigingsunit (mechanisch zonder motor en vultschroef)</i>	1058170	448

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES


			€ hors TVA exclusief BTW	code
	Bouilleur eau chaude: produit de l'eau chaude sanitaire par le thermoproduit à bois ou à pellets; idéal en association avec des panneaux solaires. Bouilleur à 2 serpentins, en acier au carbone, comprend une protection anodique, traitement interne vitrifié à double couche. Degré élevé d'isolation avec Polyuréthane rigide 70 mm. Warm water boiler: Produceert huishoudelijk warm water met een hout of pellet thermoprodukt; ideaal in combinatie met zonnepanelen. Boiler met 2 spiralen van koolstaal met anodische bescherming, inwendige behandeling met dubbele laag email. Hoge isolatie met stevig polyurethaan 70 mm.	200 LITRES 200 LITER	676590	1.140
		300 LITRES 300 LITER	676600	1.350
Régulateur électronique digital pour thermocheminées avec gestion bouilleur Digitale elektronische regelaar voor kachels met ketelbesturing			266190	140
	Ballon-tampon: constitue un volant thermique de qualité où l'énergie thermique provenant de sources alternatives est recueillie pour être distribuée pour les usages de l'installation. Accumulation à 2 serpentins, en acier au carbone, pour eau de chauffage, intérieur non traité, extérieur peint. Isolation: polyuréthane souple épaisseur 100 mm. Puffer: Een hoogwaardige thermisch apparaat waarin de thermische energie geproduceerd door alternatieve bronnen opgeslagen wordt tot de energie aan de groepen van de installatie afgegeven wordt. Ophoping met 2 spiralen van koolstaal voor verwarmend water, binnenkant onbehandeld, buitenkant gelakt. Isolatie: Zacht polyurethaan met een dikte van 100 mm.	500 LITRES 500 LITER	676610	1.270
		1.000 LITRES 1.000 LITER	676620	2.000
Soupape 3 voies - sklep 3-wegs			1033070	135
Soupape de sécurité 1/2" - Veiligheidsklep 1/2"			281710	16,50
Soupape sortie air 3/8" - Ontluchtingsklep 3/8"			284150	8,50
Soupape de sécurité thermique 1/2 " - Thermische afvoerklep 1/2"			72940	53
Fluxostat pour demande d'eau chaude sanitaire 1/2" - Debietmeter voor aanvraag sanitair water 1/2"			220830	65
Circulateur (haut rendement) - Circulator (hoogefficiënt)			767930	255
Tronçon de conduit avec volet Ø 25 cm - Stuk rookkanaal met luik Ø 25 cm			262920	70
Vase d'expansion ouvert (zingué) - Open expansievat (verzinkt)	30 litres - liter	264730	80	
	50 litres - liter	264740	98	
Echangeur - Warmtewisselaar	20 plaques - platen	262570	80	
	30 plaques - platen	671810	156	
Echangeur 3 voies - 3-wegs-warmtewisselaar			638100	213
Régulateur électronique - Elektronische regelaar			220780	130
Régulateur électronique touch - Elektronische regelaar touch			1058150	104
Station solaire avec circulateur - Accessoires voor gecombineerde installaties			1021830	458
Vase solaire de 18 litres doté d'étrier avec raccord et tuyau flexible / Zonne-energie vat 18 liter met beugel met verbindingselement en flexibele leiding			676700	48
Vase solaire de 35 litres doté d'étrier avec raccord et tuyau flexible / Zonne-energie vat 35 liter met beugel met verbindingselement en flexibele leiding			676710	80
Vase sanitaire de 24 litres doté d'étrier avec raccord et tuyau flexible / Vat sanitair water 24 liter met beugel met verbindingselement en flexibele leiding			676720	48
Groupe AT - Groep AT			754390	395
Groupe AT - Groep AT avec - met bypass			1021840	
Groupe chauffage mélangeur BT+MOT - Groep verwarming menger BT+MOT			754380	555
Groupe chauffage mélangeur BT+MOT - Groep verwarming menger BT+MOT avec - met bypass			1021850	
Vase de chauffage de 50 litres - Verwarmingsvat van 50 liter			676750	90
Vase de chauffage de 100 litres - Verwarmingsvat van 100 liter			676760	165
Sonde température extérieure - Externe klimaatsensor			753000	48

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

Vase d'expansion ouvert - open expansievat

		code	€ hors TVA exclusief BTW
 KIT A1	Pour installation thermocheminées, thermopoêles et chaudières à bois. Composé de: échangeur 30 plaques, circulateur cheminée, circulateur installation, soupape de non retour, 2 purgeurs d'air automatiques, soupape de sécurité, écran à distance pour gestion de la température. <i>Voor de installatie van thermohaarden, thermokachels en Hout CV ketels. Bestaande uit: Warmteuitwisselaar 30 platen, Pomp haard, Pomp installatie, Terugslagklep, 2 jolly's ONTLUCHTING, Veiligheidsklep, Remote display voor temperatuurbeheer.</i>	801160	1.010
 KIT B	Pour installation thermocheminées, thermopoêles et chaudières à bois; approprié pour séparer le circuit primaire du circuit secondaire et pour la production instantanée d'eau chaude sanitaire. Composé de: échangeur 30 plaques, échangeur 20 plaques, soupape à 3 voies, circulateur cheminée, circulateur installation, soupape de non retour, 2 purgeurs d'air automatiques, soupape de sécurité, écran à distance pour gestion de la température. <i>Voor de installatie van thermohaarden, thermokachels en Hout CV ketels; geschikt voor het scheiden van het primaire circuit van het secundaire circuit en onmiddellijke productie van HWW. Bestaande uit: warmteuitwisselaar 30 platen, warmteuitwisselaar 20 platen, 3-wegsklep, pomp haard, pomp installatie, terugslagklep, 2 jolly's ontluchting, veiligheidsklep, remote display voor temperatuurbeheer.</i>	801180	1.275
 KIT C	Pour installation thermocheminées, thermopoêles et chaudières à bois; approprié pour séparer le circuit primaire du circuit secondaire et pour la production d'eau chaude sanitaire. Composé de: Echangeur à 3 voies, Circulateur pour circuit primaire, Circulateur pour circuit secondaire, Fluxostat, 2 purgeurs d'air automatique, Soupape de non retour, Soupape de sécurité, Ecran à distance pour gestion de la température. <i>Voor de installatie van thermohaarden, thermokachels en Hout CV ketels; geschikt voor het scheiden van het primaire circuit van het secundaire circuit en productie van HWW. Bestaande uit: 3-wegs warmteuitwisselaar, Pomp primair circuit, Pomp secundair circuit, Debietregelaar, 2 jolly's ontluchting, Terugslagklep, Veiligheidsklep, Remote display voor temperatuurbeheer.</i>	801480	1.215

Vase d'expansion fermé - gesloten expansievat

 KIT D	Pour installation thermocheminées, thermopoêles et chaudières à bois; approprié pour séparer le circuit primaire du circuit secondaire et pour la production d'eau chaude sanitaire. Composé de: vase à expansion fermé, échangeur à 3 voies, circulateur pour circuit primaire, circulateur pour circuit secondaire, fluxostat, 2 purgeurs d'air automatiques, soupape de retenue, soupape de sécurité, écran à distance pour gestion de la température. <i>Voor de installatie van thermohaarden, thermokachels en Hout CV ketels; geschikt voor het scheiden van het primaire circuit van het secundaire circuit en productie van HWW. Bestaande uit: Gesloten expansievat, 3-wegs warmteuitwisselaar, Pomp primair circuit, Pomp secundair circuit, Debietregelaar, 2 jolly's ontluchting, Terugslagklep, Veiligheidsklep, Remote display voor temperatuurbeheer.</i>	801190	1.275
 KIT DE SÉCURITÉ VEILIGHEIDS KIT	A installer à 50 cm maximum de distance du générateur de chaleur. Composé de soupape de sécurité, 1 purgeur d'air automatique, un thermomètre, un manomètre et une alarme sonore. <i>Installeren op max. 50 cm afstand bij een warmtegenerator vandaan. Bestaande uit een veiligheidsklep, 1 jolly voor de ontluchting, thermometer, drukmeter en geluidssignaal.</i>	682750	203
 KIT A2	Pour l'installation des thermopoêles, thermocheminées et chaudières à pellets. Composé de: échangeur 30 plaques, circulateur installation, 2 purgeurs d'air automatiques, soupape de sécurité, écran à distance pour la gestion de la température. <i>Voor de installatie van pellet thermokachels, thermohaarden en CV-ketels. Bestaande uit: warmteuitwisselaar 30 platen, pomp installatie, 2 jolly's ontluchting, veiligheidsklep, remote display voor temperatuurbeheer.</i>	801170	785
 KIT 4	Pour installation de thermopoêle, chaudière et thermocheminée à pellets comme unique source de chaleur pour production instantanée d'eau chaude sanitaire. Utile pour la production d'eau chaude sanitaire; ne peut être associé qu'à des thermopoêles d'une puissance minimale à l'eau supérieure à 18 kW. Composé de: échangeur 20 plaques, électrovanne 3 voies, soupape de sécurité, fluxostat, régulateur électronique extérieur. <i>Voor installatie van thermokachel, ketel en pelletkachel als enige warmtebron voor instantane productie van sanitair warm water. Nuttig voor een gematigde productie van sanitair warm water; enkel combineerbaar met thermokachels met minimaal vermogen van het water hoger dan 18 kW. Bestaande uit: warmteuitwisselaar 20 platen, 3-wegs-magneetklep, veiligheidsklep, debietmeter, externe elektronische regelaar.</i>	264290	520

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

POUR PRODUIT À EAU - VOOR WATERPOMP

	code	€ hors TVA exclusief BTW
 VANNE ANTI-CONDENSATION Garantit une température de retour adaptée au produit, évite la formation de condensation à l'intérieur du produit. ANTICONDENSKLEP <i>Garandeert een retourtemperatuur die geschikt is voor het product, voorkomt de vorming van condens in het product.</i>	1033100	90
 KIT ANTI-CONDENSATION Vanne anti-condensation avec tuyaux flexibles. ANTI-CONDENS SET <i>Anticondensklep compleet met slangen.</i>	1033500	208
 CENTRALE SOLAIRE Pour gérer des circuits hydrauliques associés à des panneaux solaires et des bouilleurs. REGELEENHEID OP ZONNE-ENERGIE <i>Voor het bedienen van hydraulische systemen in combinatie met zonnepanelen en boilers.</i>	1028780	125

POUR PRODUITS À PELLET - VOOR PELLETPRODUCTEN

	code	€ hors TVA exclusief BTW
 THERMOSTAT PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE SANS FIL pour allumer et éteindre le poêle, le foyer ou l'insert à pellets en fonction des horaires et de la température configurée. Cela permet de gérer la température d'un espace sans la nécessité d'installer des câbles entre le thermostat et l'appareil - 4 intervalles par jour, - fonction été/hiver. DRAADLOZE WEKELIJKSE CHRONOTHERMOTAAT <i>voor het inschakelen en uitschakelen van de kachel, de vuurhaard of invoeren van pellets volgens ingevoerd tijdschema en temperatuur. hiermee kan de temperatuur van een kamer worden geregeld zonder aansluitkabels tussen de thermostaat en het apparaat.</i> - 4 tijdsintervallen per dag. - functie zomer/winter. 	1028770	135
 THERMOSTAT PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE pour allumer et éteindre le poêle, le foyer ou l'insert à pellets en fonction des horaires et de la température configurées. - 4 intervalles par jour, - fonction été/hiver. WEKELIJKSE CHRONOTHERMOTAAT <i>voor het inschakelen en uitschakelen van de kachel, de vuurhaard of invoeren van pellets volgens ingevoerd tijdschema en temperatuur.</i> - 4 tijdsintervallen per dag. - functie zomer/winter.	1028760	90

Vase d'expansion fermé - *gesloten expansievat*

ACCESSOIRES-ACCESSOIRES

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES


TUBE DES FUMÉES POUR POÊLE - ROOKKANALEN POUR EXTERIEUR - VOOR EXTERN

code

€
hors TVA
exclusief BTW

conditionnement /
verpakking

Paroie externe en **aluminium verni marron** Ø cm 10 - paroie interne en **inox AISI 316/L** Ø cm 8
externe wand in **bruin gelakt aluminium** Ø cm 10 - interne wand in **roestvrij staal AISI 316/L** Ø cm 8



Tuyaux
Stuk buis

25 cm

606280

33

1

50 cm

606290

49

1

100 cm

606300

77

1

Coude
Bocht

45°

606310

69

1

90°

606320

130

1

Collier de fixation (N) - Pijpklem voor wandbevestiging (N)

606340

10,50

1

Collier serre tube (T) - Klemringen (T)

606410

9,50

1

Support mural (V) - muursteun (V)

606360

96

1

Raccord en T (O) - T-stuk (O)

606350

115

1

Bouchon anti condensat - Dop zonder afvoer condenswater

606370

35

1

Tuile avec couvercle inférieur et supérieur (U)
tegel met kap onderaan en bovenaan (U)

RFIN100

96

1/1


Terminal pour évacuation fumées (Q) - Eindstuk rookafvoer (Q)

606390

47

1

Paroie externe en **cuivre** Ø cm 10 - paroie interne en **inox 316/L** Ø cm 8
externe wand in **koper** Ø cm 10 - interne wand in **roestvrij staal AISI 316/L** Ø cm 8



Tuyaux
Stuk buis

(I₁) 25 cm

RDBAS200/80

48

1

(I₂) 50 cm

RDBAS450/80

67

1

(I₃) 100 cm

RDBAS950/80

107

1

Coude
Bocht

(L₁) 45°

RDC45/80

86

1

(L₂) 90°

RDC90/80

115

1

Collier de fixation (N) - Pijpklem voor wandbevestiging (N)

RFIS100

13

1

Collier serre tube (T) - Klemringen (T)

RDFAS80

12

1

Support mural (V) - muursteun (V)

RMEN80

141

1

Raccord en T (O) - T-stuk (O)

RDT90/80

167

1

Bouchon (F) - Dop afvoer (F)

RDTAP80

51

1

Tuile avec couvercle inférieur et supérieur (U) - tegel met kap
onderaan en bovenaan (U)

RFIN100

96

1/1

Terminal pour évacuation fumées (Q) - Eindstuk rookafvoer (Q)

RDBOT80

60


1

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

TUBE DES FUMÉES POUR POÊLE - ROOKKANALEN POUR INTÉRIEUR - VOOR BINNER

Paroi simple en inox aisi 316/L **VERNI NOIR** Ø 8 cm - Complet avec joint pour montage sans collier


Enkele **roestvrijstalen** wand aisi 316/L **ZWART GESCHILDERD** Ø 8 cm - voorzien van pakking te monteren zonder klemringen

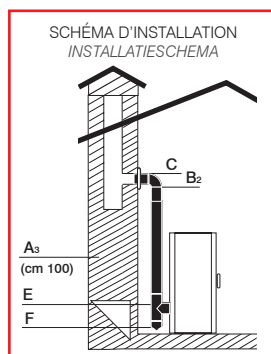

Tuyaux Stuk buis	(A ₁) 25 cm	EBAS200/80N	23	4	
	(A ₂) 50 cm	EBAS450/80N	27	9	
	(A ₃) 100 cm	EBAS950/80N	37	9	
	150 cm	EBAS1450/80N	57	6	
Tuyaux avec protection thermique (isolé) Deel rookkanaal met thermische inspectie		150 cm	EBAS1450/80NPT	100	4
Coude Bocht	(B ₁) 45°	EC45/80N	34	6	
	(B ₂) 90°	EC90/80N	43	6	
Rosace murale (C) - Wandrozet (C)		EROS80N	14	10	
Collier de fixation (D) - Pijpklem voor wandbevestiging (D)		EFIS80N	13	10	
Raccord en T mâle (E) - T-stuk mannelijk (E) Lille, Bild Atc, Mya Atc, Vyda Atc		ET90/80N	53	4	
Raccord en T femelle (E) - T-stuk vrouwelijk (E) Ania AT, Aris Up Plus, Bild, Blade, Blade H, Cherie Up, Cherie Up H, Daisy, Dame, Evia, Idropellbox, Idropellbox 30 Idrosally, Jane, Kikka, Klik, Logo, Lou AT, Meg, Meg Più, Mito Idro, Mya Eco, Mya AT, Nara, Nara Plus, Nea AT, Pellkamin 8/10/12, Sally, Sally Plus, Kira, Slide, Kira H, Tiny, Vyda AT, Vyda, Vyda H.		ETF90/80N	53	4	
Bouchon anti condensat (F) - Dop zonder afvoer condenswater (F)		ETAP80N	24	1	
Chapeau pare-pluie (G) - Schoorsteen met bescherming tegen regen (G)		EPAR80N	68	5	
Manchon femelle (H) - Dubbel buisstuk vrouwelijk (H)		EDFF80N	30	6	
Terminal pour évacuation fumées - Eindstuk rookafvoer		ESCAR80N	31	4	

Paroi simple en **inox** aisi 316/L Ø 8 cm - Complet de garniture

Enkele **roestvrijstalen** wand aisi 316/L Ø 8 cm - voorzien van pakking



Tuyaux Stuk buis	(A ₁) 25 cm	EBAS200/80	15	9
	(A ₂) 50 cm	EBAS450/80	22	9
	(A ₃) 100 cm	EBAS950/80	31	9
Coude Bocht	(B ₁) 45°	EC45/80	27	4
	(B ₂) 90°	EC90/80	35	4
Rosace murale (C) - Wandrozet (C)		EROS80	11	1
Collier de fixation (D) - Pijpklem voor wandbevestiging (D)		EFIS80	13	10
Raccord en T mâle (E) - T-stuk mannelijk (E) Lille, Bild Atc, Mya Atc, Vyda Atc		ET90/80	43	4
Raccord en T femelle (E) - T-stuk vrouwelijk (E) Ania AT, Aris Up Plus, Bild, Blade, Blade H, Cherie Up, Cherie Up H, Daisy, Dame, Evia, Idropellbox, Idropellbox 30 Idrosally, Jane, Kikka, Klik, Logo, Lou AT, Meg, Meg Più, Mito Idro, Mya Eco, Mya AT, Nara, Nara Plus, Nea AT, Pellkamin 8/10/12, Sally, Sally Plus, Kira, Slide, Kira H, Tiny, Vyda AT, Vyda, Vyda H.		ETF90/80	43	4
Bouchon anti condensation (F) Dop zonder afvoer condenswater (F)		ETAPSSC80	26	10
Chapeau pare-pluie (G) Schoorsteen met bescherming tegen regen(G)		EPAR80	39	5
Manchon femelle/femelle (H) - Dubbel buisstuk vrouwelijk (H)		EDFF80	20	6
Terminal pour évacuation fumées - Eindstuk rookafvoer		ESCAR80	18	10
Collier serre tube - Klemringen		EFAS80	4,50	10

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

POUR POÊLES ET THERMOPOÊLES - ACIER 2 mm - VOOR HOUTKACHELS - STAAL 2 MM

modèle - model

gris - grijs

noir - zwart

code

€
hors TVA
exclusief BTW

code

€
hors TVA
exclusief BTW

Ø 13 cm pour - voor: Lilia/L



Tuyaux à clé (A) - Stuk kanaal met luik (A)

cm 30

170360

30

204430

29

Raccord avec coude à 90° inspec. clé (B)
Verbindingsstuk met 90° bocht met inspectieluik (B)

170340

100

204390

100



Coude avec inspection (D/E)
Bocht met inspectieopening (D/E)

45°/90°

170370/170380

40/45

204470/204480

40/45

cm 25

170310

21

204400

21

Tuyaux (C)
Stuk kanaal met koppellement (C)

cm 50

170320

29

204410

29

cm 100

170330

41

204420

41



Rosace fixe murale (F) - Vaste ring Wand (F)

170350

29

204450

29



Rosace télescopique (G) - Telescopische ring (G)

174800

75

204460

75

Rosace pour angle à 45° (H) - Telescopische ring (H)

241810

68

241820

68

Kit anticondensat (I) - Condenswerende kit (I)

174780

24

204440

24



Ø 15 cm pour - voor: Big, Cubira, Demy, Flamma, Fiord, Klima, Laguna W Up, Tally, Tally S, Tally Up, Tally Up S, Vip, Warm.

Raccord avec coude à 90° inspec. clé (B)
Verbindingsstuk met 90° bocht met inspectieluik (B)

204490

104

112220

104

cm 25

204500

22

112230

22

Tuyaux (C)
Stuk kanaal met koppellement (C)

cm 50

204510

30

112240

30

cm 100

204520

44

112250

44



tube à clé (A) - Stuk kanaal met luik (A)

cm 30

204530

31

112260

31



Kit anticondensat (I) - Condenswerende kit (I)

204540

25

174300

25



rosace fixe murale (F) - Vaste ring Wand (F)

204550

31

113750

31

rosace télescopique (G) - Telescopische ring (G)

204560

80

174290

80

rosace pour angle à 45° (H) - Telescopische ring (H)

292590

70

292600

70



coude avec inspection (D/E)
Bocht met inspectieopening (D/E)

45°/90°



204570/204580

42/47

112270/112280

42/47

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

				code	€ hors TVA exclusief BTW	
 Combinateur téléphonique: pour allumer et éteindre le poêle à distance <i>Telefoonschakelaar Apparaat: maakt het mogelijk om op afstand de kachel.</i>		H: Blade, Blade H, Cherie Up, Jane, Lille, Nara, Nara Plus, Pellkamin 12, Slide, Vyda, Kira, Vyda H, Kira H.		1035220	245	
		Plus: Ania AT, Aris Up, Aris Up Plus , Dame, Daisy, Demy (pellet), Idropellbox, Idrosally, Logo, Lou AT, Meg, Meg Più, Mito Idro, Mya Eco, Mya AT, Nea AT, Pellkamin 8/10, Sally, Sally Plus, Tiny.		1028650	235	
KIT antennes (pour une utilisation dans les zones à faible réception du signal) <i>KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)</i>				C00066	55	
Câble de raccordement bleu pour thermostats d'ambiance <i>Blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten</i>				640560	22	
  	Chevalet réglable pour Luce Plus <i>Steunpootje voor Luce Plus</i>		cm 64x46x53 h	605430	175	
	Mécánisme prise d'air externe, hauteur 5 cm, entrée de l'air Ø 10 cm (ne peut être utilisé avec un chevalet) - <i>Mechanisme voor de opname van lucht buiten, hoogte 5 cm, voor leiding luchtinvoer Ø 10 cm. (net te gebruiken met steunpoot)</i>		pour - voor Luce Plus 62	163750	145	
			pour - voor Luce Plus 54	163760		
	Raccord avec tuyau flexible PAROI DOUBLE ERRI pour conduit avec sortie de fumées "male"- <i>Flexibele aansluiting op rookkanaal DUBBELE WAND ERRI voor kachels met een "mannelijke" rookafvoer</i>	pour - voor Luce Plus	Ø 20	ERRI200	22	
	Réduction R6 ronde en acier 2 mm <i>Stalen verkleining R6 rond 2 mm</i>	de Ø 20 à Ø 16 van Ø 20 tot Ø 16	unique - enkel	86040	30	
			boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks	86230	160	
	B1	aluminium <i>aluminium</i>	cm 36x9	54210	60	
		laitonné <i>messing</i>	cm 36x9	95730		
	B3	aluminium <i>aluminium</i>	cm 18x9	86270	55	
		laitonné <i>messing</i>	cm 18x9	95740		
    	Glasskamin (E)		nettoyant vitre céramique colis 12 pièces de 75 cl <i>reinigingsmiddel keramiekglas 12 stuks à 75 cl</i>		155240	108
	Bidon MOTORISÉ (F) - <i>GEMOTORISEERDE stofzuiger (F)</i>			C00084	125	
	Plaque au sol en acier (G) - <i>Vloerplaat (G)</i>		100x120	courbe - rond	112700	203
	Plaque au sol en verre de 8 mm d'épaisseur <i>Glazen vloerplaat met een hoogte van 8 mm (G1)</i>	80x80			784420	107
		48x110	Blade, Daisy, Demy		1029380	107
	Serveur - <i>Hulpmiddelen vuur</i>			courbe - rond	264800	54
	Porte-bûches (I) - <i>Houtmand (I)</i>			bronze - bronskleurig	292620	31
				noir - zwart	264840	31
Bombe de peinture <i>Verf bom</i>		pour inserts et cheminée voor inbouwhaarden/haarden	Gris anthracite/ <i>Houtskool grijs</i>	268780	16	
		pour inserts et cheminée voor inbouwhaarden/haarden	noir / zwarte	67030	10	
		pour poêles voor kachels	gris/ grijs	271240	19	
		pour / voor Klima-Warm	gris/ grijs	917430	16	

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

			code	€ hors TVA exclusief BTW
AIR	Cadre en stonelite blanc antares et fers ronds en acier. <i>Lijst van antares witte Stonelite met glanzende inox stalen rondjes.</i>	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54, Pellkamin 8/10 avec tiroir de chargement frontal - met steun voor frontaal bijvullen	258060	680
		Pellkamin 8/10	800770	
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62	258080	740
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628200	790
		Cristal 76, Double	628810	
ARABESQUE	Cadre en marbre veiné "arabesca-to" blanc et inserts en acier. <i>Lijst van helder wit geguillocheerd marmer en gesatineerd inox staal.</i>	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54, Pellkamin 8/10 avec tiroir de chargement frontal - met steun voor frontaal bijvullen	250100	1.550
		Pellkamin 8/10	800780	
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62	251930	1.650
ARABESQUE	Cadre en marbre tigré oriental et inserts en acier. <i>Lijst van geserigrafeerd bordeaux glas met glanzende inox stalen rondjes.</i>	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54, Pellkamin 8/10 avec tiroir de chargement frontal - met steun voor frontaal bijvullen	250110	1.010
		Pellkamin 8/10	800790	
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62	251940	1.060
BIX BOX	Cadre en acier inox. <i>Inox stalen lijst.</i>	Acquatondo Plus 22 - Forte Plus (exclus pare-étincelles au sol - Exclusief vonkwerking op de vloer)	628660	1.910
		Cristal 45	623650	
		Cristal 76, Double (inclus pare-étincelles au sol/ met vonkwerking op de vloer)	623680	1.960
		Cristal 90	623710	2.160
BIX BOX 62 (inclus pare-étincelles au sol/ met vonkwerking op de vloer)	Cadre en acier inox. <i>Inox stalen lijst.</i>	Luce Plus 62, Luce Plus/S 62	294740	2.000
BIX BOX 100 (inclus pare-étincelles au sol/ met vonkwerking op de vloer)	Cadre en acier inox. <i>Inox stalen lijst.</i>	Flat 100	601790	2.090
DROMOND	Cadre en stonelite blanc ambre. <i>Model van amberkleurig wit stonelite.</i>	Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	630210	2.860
		Cristal 45	623730	2.710
		Cristal 76	623750	
		Cristal 90	623770	2.810
	Cadre en stonelite noir seiche. <i>Model van zwart stonelite.</i>	Cristal 45	623740	3.020
		Cristal 76	623760	
		Cristal 90	623780	3.230
	Inserts en option en marbres différentes tonalités de bordeaux horizontales. <i>Optionele horizontale siertegels van marmer in verschillende kleuren bordeaux.</i>	Cristal 45 - Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	265860	190
		Cristal 76	265880	
		Cristal 90	265900	
	Inserts en option en marbres différentes tonalités de rose verticales. <i>Optionele verticale siertegels van marmer in verschillende kleuren rose.</i>	Cristal 45 - Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	265870	
		Cristal 76	265890	
		Cristal 90	265910	

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

			code	€ hors TVA exclusief BTW
FAIR	Encadrement en acier peint en blanc. <i>Wit gelakte stalen lijst.</i>	Idropellbox	677660	420
GREY UP	Cadre en acier peint, gris foncé. <i>Model van donkergrijs poedergelakt staal.</i>	Screen Up 80 - Screen Evo 80	804440	420
		Screen Up 100 - Screen Evo 100	804450	460
HIGH TECH	Cadre en modules en acier inox satiné. <i>Gelakte metalen lijst bekleed met gesatineerde inox stalen modules.</i>	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54, Pellkamin 8/10 avec tiroir de chargement frontal - met steun voor frontaal bijvullen	258030	1.230
		Pellkamin 8/10	800830	
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62	258050	1.290
INCAS	Cadre en travertin clair et inserts dans différentes tonalités. <i>Lijst van lichtgekleurd travertijn met sierelementen in verschillende kleuren.</i>	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54, Pellkamin 8/10 avec tiroir de chargement frontal - met steun voor frontaal bijvullen	625710	1.410
		Pellkamin 8/10	800840	
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62	625720	1.470
IRON	Cadre en acier vernis gris foncé. <i>Afgeschuinde lijst van donkergrijs poedergelakt staal.</i>	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54, Pellkamin 8/10 avec tiroir de chargement frontal - met steun voor frontaal bijvullen	250070	370
		Pellkamin 8/10	800850	
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62	251990	380
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628180	410
		Acquatondo Plus 29	628840	
		Cristal 76, Double	628640	
		Flat 100	628650	
LASER	Cadre en "pietra serena" et stonelite noir seiche mat avec décoration géométrique. <i>Model van serena-steen en zwarte stonelite met geometrische decoratie versierd met glanshars. Voorzien van metalen frame voor de verankering aan de wand.</i>	Screen Up 80 - Screen Evo 80	632350	1.190
		Screen Up 100 - Screen Evo 100	632340	1.300

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

			code	€ hors TVA exclusief BTW	
LIFE	Seuil en marbre wengé. Drempel van wengé marmer.	Windo2 75	droit / rechts	804320	1.870
			gauche / links	804330	
		Windo2 95	droit / rechts	804340	2.020
			gauche / links	804350	
MEXICO	Encadrement en travertin naturel avec incrustations ton sur ton. Lijst van natuurlijk travertijn met ton- sur-ton inlegwerk.	Acquatondo Plus 22 - Forte Plus		628160	1.840
		Acquatondo Plus 29		630240	
NICE	Seuil en stonelite blanc brillant. Drempel van witte glanzend stonelite.	Side Plus 50x50		800730	900
SAHARA	Cadre en travertin avec insert en acier inox. Lijst van glanzend beige travertijn met inox stalen sierelementen. Antraciet gelakte metalen draag- structuur.	Luce Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Pellkamin 8/10 avec tiroir de chargement frontal - met steun voor frontaal bijvullen		250090	1.260
		Pellkamin 8/10		800870	
		Luce Plus 62 - Luce Plus/S 62		251970	1.310
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus		628150	1.440
SAHARA 100	Cadre en travertin avec insert en acier inox. Lijst van glanzend beige travertijn met inox stalen sierelementen.	Flat 100		601780	1.890
SMILE	Cadre en stonelite blanc ambre et "pietra serena". Lijst van serena-steen en amberk- leurig witte stonelite met metalen steunframe.	Screen Up 80 - Screen Evo 80		632330	1.270
		Screen Up 100 - Screen Evo 100		632320	1.390
SILVER	Cadre en acier vernis gris clair. Lijst van lichtgrijs poedergelakt staal voorzien van een geometrische insnijding.	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54, Pellkamin 8/10 avec tiroir de chargement frontal - met steun voor frontaal bijvullen		250080	390
		Pellkamin 8/10		800880	
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62		252000	400
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus		628080	430
		Acquatondo Plus 29		628820	
		Cristal 76, Double		628140	
		Flat 100		628630	

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

				code	€ hors TVA exclusief BTW
SQUARE	Cheminée est équipée d'un cheminées fermé. <i>Inbouwhaard gesloten.</i>	Forte Plus	marbre veiné "arabescato" blanc <i>wit geguillocheerd marmer</i>	217500	7.450
			acier inox satiné <i>inox stalen</i>	217490	7.600
SWEET	Seuil en marbre wengé. <i>Drempel van wengé marmer.</i>	Side Plus 50x50	droit / rechts	800740	1.360
			gauche / links	800750	
WELL	Seuil en "pietra serena". <i>Drempel van serena-steen.</i>	Windo3 85		804370	1.730

INFORMATIONS SUR LES REVÊTEMENTS - INFORMATIE BEKLEDINGEN

DÉLAIS DE LIVRAISON :

La livraison de tous les revêtements varie de 15 à 40 jours ouvrables (revêtements spéciaux), le délai exact de livraison vous sera communiqué lors de la confirmation de la commande.


Les revêtements qui sont toujours disponibles en stock seront livrés en moyenne dans les 10 jours ouvrables.

Pour tout renseignement sur les modèles toujours disponibles, veuillez contacter notre bureau de gestion des commandes des revêtements au numéro suivant: +39 02.93762243.

INFORMATION UTILES:

Les prix des revêtements ne comprennent pas le coût du foyer interne.

Pour toute commande de cheminées ou de revêtements à positionner dans un angle, indiquer comme « droit » la cheminée ou le revêtement qui sera positionné dans l'angle à droite de celui qui observe et vice-versa.

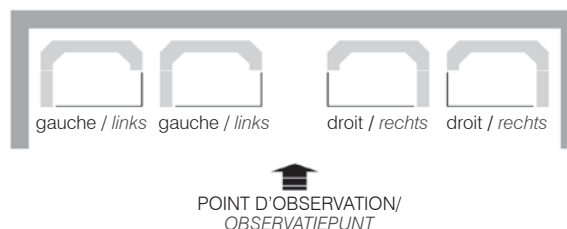

LEVERINGSTERMIJN:

De bekledingen kunnen geleverd worden binnen 15 tot 40 werkdagen (speciale bekledingen); de exacte leveringstermijn wordt meegedeeld op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.

Een aantal bekledingen die altijd in voorraad zijn wordt gemiddeld binnen 10 werkdagen geleverd.

Voor informatie met betrekking tot de modellen die altijd in voorraad zijn, gelieve contact op te nemen met ons kantoor op het nummer (+39) +39 02.93762243.

NUTTIGE INFORMATIE:

De kostprijs van de interne haard is niet inbegrepen in de prijzen van de bekleding.

Wanneer u een hoekversie bestelt van kachels of bekledingen, gelieve de kachel of de bekleding "rechts" te noemen als deze geplaatst worden in de hoek aan de rechterkant van de persoon die toekijkt, en omgekeerd.

INDEX ANALYTIQUE - INHOUDSOPGAVE

Acquatondo Côte vitré - Een zijkant in glas	67	Kira	23	Warm	63
Acquatondo Plus	66	Kira H eKleaner	52	Well	81
Acquatondo Prismatique - Prismavormig	66	Kira H	53	Windo2 75/95	36
Acquatondo Sphérique - Bol	67	Klima	63	Windo3 85	37
Air	78	Klik	13	Windo3 P50	37
Ania Air Tight	10	Laguna M	58		
Aquamaxi 28	65	Laguna P	59		
Arabesque	78	Laguna W UP	68		
Aris Up	15	Laser	79		
Aris Up Plus	15	Life	80		
Bild Air Tight C	9	Lilia/L	29		
Bild	19	Lille	14		
Big	32	Logo	16		
Bix Box	78	Lou Air Tight	10		
Bix Box 100	78	Luce Plus	28		
Bix Box 62	78	Meg	57		
Blade	18	Meg Più	57		
Blade H eKleaner	54	Mexico	80		
Blade H	55	Mito Idro	50		
Cherie UP	22	Mya Air Tight C	8		
Cherie UP H	51	Mya Air Tight	8		
Cristal 45	38	Mya Eco	13		
Cristal 76	39	Nara/Nara Plus	14		
Cristal 90	39	Nea Air Tight	11		
Cubira / Cubira cs	62	Nice	80		
Daisy	56	Pellkamin 12	25		
Dame Air Tight	7	Pellkamin 8-10	24		
Demy	6	Sahara	80		
Double	40	Sahara 100	80		
Dromond	78	Sally	21		
Evia	17	Sally Plus	21		
Fair	79	Screen Evo 80-100	34		
Fiord	29	Screen Up 80-100	35		
Flamma/Flamma cs	62	Side Plus 50x50	33		
Flat 100	40	Silver	80		
Flat 120	40	Slide	12		
Forte Plus	42	Smile	80		
Grey Up	79	Square	81		
H2oceano 15	64	Status Plus	41		
H2oceano 23	64	Sweet	81		
H2oceano 28	64	Tally Up S	31		
High Tech	79	Tally S	31		
Idropellbox	60	Tally Up	30		
Idropellbox 30	61	Tally	30		
Idrosally	50	Tiny	20		
Incas	79	Titano Plus	41		
Inwood 70/49 - 70/55	26	Vip	32		
Inwood3 70/55	26	Vyda Air Tight	11		
Inwood2 70/49 - 70/55	27	Vyda Air Tight C	11		
Iron	79	Vyda	23		
Jane	12	Vyda H eKleaner	52		
Kikka	16	Vyda H	53		

CERTIFICATION - CERTIFICERING

Les produits, au besoin, sont certifiés selon les règlements, en plus du marquage CE:
Buiten de CE-markering worden de producten, in functie van de eisen, tevens gecertificeerd volgens de normen:

- EN 13229 (cheminées) - (*haarden*)
- EN 13240 (poêles à bois) - (*houtkachels*)
- EN 14785 (poêles à pellet) - (*pelletkachels*)
- EN 303-5 (chaudières) - (*ketels*)

- Flamme Verte: Marque de certification française de qualité *Franse merkcertificatie van kwaliteit*
- Blmsch: Rexigences allemandes pour les appareils de chauffage domestiques
Duitse vereiste kwalificatie voor huishoudelijke verwarmingsapparatuur
- 15 a B-VG: Loi autrichienne sur les émissions - *Oostenrijkse emissiewet*
- PCT: Certification de produit russe
Russisch productcertificaat
- BAFA: du ministère de l'énergie Allemande
Duits Ministerie voor Energie
- EKO SKLAD: Ministère slovène de l'énergie
Sloveens ministerie van Energie
- MCS: Certification officielle pour le marché du Royaume Uni conformément aux normes
Officiële certificering voor de Britse markt conform MCS-normen

 Puissance au foyer <i>Vermogen van de vuurhaard</i>	 Puissance utile à l'eau <i>Nuttig vermogen water</i>
 Puissance utile <i>Nuttig vermogen</i>	 Foyer / Haard: G: Fonte / Gietijzer R: chamotte / vuurvast materiaal A: Acier / Staal S: Scamolex (vermiculite) / scamolex
 Rendement <i>Rendement</i>	
 *Volume de chauffe <i>*Verwarmbaar vol.</i>	
 **Consommation <i>**Verbruik</i>	
 Autonomie <i>Brandduur</i>	
 Réservoir <i>Tank</i>	
 Sortie fumées / Rookgasafvoer ↑ Vers le haut / Bovenkant ↗ à l'arrière/Achter → Latérale/Zijkant	
 Poids avec emballage <i>Gewicht met verpakkingsmateriaal</i>	
 dimensions: largeur/profondeur/hauteur <i>Afmetingen: breedte/diepte/hoogte</i>	
 Contenu d'eau <i>Waterinhoud</i>	
 Convection Naturelle <i>Natuurlijke Convector</i>	
 Sortie air chaud / Uitgang warmte lucht ↑ Vers le haut / Bovenkant ↗ à l'arrière/Achter → Latérale/Zijkant	
 Panneau synoptique <i>Synoptisch paneel</i>	 Touch Screen
 Radiocommande <i>afstandsbediening</i>	 Telecommande <i>Afstandsbediening</i>
 Programmeur horaire hebdomadaire <i>Week-uurprogramming</i>	
 Gestion à distance <i>Beheer op afstand</i>	 Sistema Leonardo
 AIR-TIGHT: Poêles «étanches» <i>De "luchtdichte" kachels</i>	 pour toute le maison mais surtout pour les maison passive/ voor de moderne passiefhuizen
 Confort clima	
 Fire control: Régulateur automatique de la combustion <i>Automatische regelaar van de verbranding</i>	
 Autoclean: Nettoyage automatique du creuset <i>Automatische reiniging van de vuurpot</i>	
 Autocheck à froid: permet d'identifier des inconvénients éventuels <i>Autocheck hiermee kunnen eventuele storingen worden vastgesteld</i>	
 Ventilation frontale air chaud désactivable <i>Ventilatie warme lucht vooraan uitschakelbaar</i>	
 Fonction RELAX permet de désactiver la ventilation forcée d'un seul geste, pour profiter de la chaleur à convection naturelle dans un silence absolu / kan de geforceerde ventilatie met een simpele handeling worden uitgeschakeld, om in maximale stilte te genieten van de natuurlijke convectiewarmte.	
 La fonction NIGHT permet de programmer l'extinction automatique du poêle à l'heure souhaitée, pour un confort maximal sans gaspillage de combustible. Met de NIGHT-functie kan de automatische uitschakeling van de kachel op het gewenste tijdstip worden geprogrammeerd, voor een maximaal comfort, zonder verspilling van brandstof.	

* Le volume de chauffe est calculé sur la base d'une nécessité de 33 kcal/m3h. Ce volume peut donc varier sensiblement selon le degré d'isolation de l'habitation, son exposition, sa zone climatique, etc.

** Pour le calcul de la consommation de combustible, on a utilisé une puissance calorifique de 4,8 kW/kg pour les pellets et de 4,6 kW/kg pour le bois.

* Voor de berekening van het brandstofverbruik werd een calorisch vermogen gebruikt van 4,8 kW/kg per pellets en 4,6 kW/kg voor brandhout.

** Het verwarmde volume wordt berekend op basis van een behoefte van 33 kcal/ m3h. Hetzelfde volume kan dus gevoelig variëren naargelang de isolatiegraad van de woning, van de ligging, van de klimaatzone, enz.

EDILKAMIN S.p.A.

Se réserve la faculté de modifier à tout moment, sans préavis, les caractéristiques techniques et esthétiques des éléments illustrés et décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression présentes dans le catalogue / We behouden ons de mogelijkheid voor op elk gewenst moment zonder aankondiging de technische eigenschappen en het aanzicht van de onderdelen te wijzigen. We achten ons niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten in de catalogus.





EDILKAMIN

www.edilkamin.com

export@edilkamin.com

5.5.02.18/A

CS 945556

