



HOUTKACHELS POÊLES À BOIS

2019
2020



ROCKET



LUX



| Ivy |



3 x langer warm ... nu bij u in de huiskamer

Verkiest u een kachel die 3 x langer warmte afgeeft zonder hout bij te vullen? Met het Heat Memory System kunnen we deze wens in vervulling laten gaan! HMS is een gepatenteerd warmteopslag-systeem, voordelig en rendabel. Door middel van speciaal ontworpen en gegoten stenen op basis van keramiek slaagt het systeem erin de warmte op te slaan, vast te houden en langzaam terug af te geven.

Waarom HMS?

HMS stenen bestaan uit een keramisch gebonden massa met een soortelijk gewicht van 3,8 en een hittebestendigheid van 1.100° C.

Dit gepatenteerde systeem zorgt voor een betere verbranding met een warmte afgifte die maar liefst drie keer zo lang duurt. U moet minder stoken en de CO-uitstoot ligt een stuk lager. HMS: beter voor uw portefeuille én voor het milieu!

3 x plus de chaleur ... dans votre living !

Vous préférez un foyer qui rayonne 3 x plus longtemps sa chaleur? Evidemment sans ajouter du bois. Ce vœu, nous pouvons l'exhausser pour vous. HMS est un système breveté d'accumulation de chaleur, avantageux et rentable. Le système consiste à garder la chaleur par l'intermédiaire de pierres à base de céramique spécialement conçues et modelées pour conserver la chaleur et la diffuser lentement.

Pourquoi HMS?

Les pierres HMS sont constituées d'une quantité de céramique avec une densité spécifique de 3,8 et une résistance à la chaleur de 1.100 °C. Ce système breveté permet une meilleure combustion avec un dégagement de chaleur qui dure trois fois plus longue. Vous consommez moins de carburant et les émissions de CO sont beaucoup plus faibles. HMS : mieux pour votre porte-monnaie et l'environnement!



Xtra



Technologie ten dienste van zijn gebruiker !

Meer dan 15 uur stralingswarmte met minder dan 9 kg hout, dat is de X-tra technologie ! Het bovendeel van de kachel is uitgerust met 130 kg accumulatie-stenen die de warmte opslaan en dan gedurende 15 uur langzaam weer afstaan.

La technologie en faveur de son utilisateur !

Plus de 15 heures de chaleur accumulée avec moins de 9 kg de bois, seul la technologie X-tra le permet ! Austroflam a intégré 130 kg de pierres dans le top du poêle qui accumulent le chaleur pour en profiter plus de 15 heures de chauffe !

WARMTEOPSLAG MET HET HEAT MEMORY SYSTEM & X-TRA TECHNOLOGIE



Waarom de warmte bufferen ?

GEZONDHEID

Langdurige stralingswarmte wordt niet alleen als aangenaam bevonden, het is ook gezond !

SPAREN BIJ VERWARMEN

Minder hout bijvullen betekent minder hout verbruiken, en dat spaart geld !

GELIJKMATIGE WARMTE-AFGIFTE

Uw ruimte is snel en gelijkmatiger opgewarmd, u heeft niet steeds bij te vullen om de ruimte op temperatuur te houden.

ACCUMULATION DE CHALEUR GRÂCE A HEAT MEMORY SYSTEM ET TECHNOLOGIE X-TRA

Pourquoi l'accumulation de chaleur ?

SANTÉ

Les ondes de rayonnement longue portée sont non seulement agréables mais elles sont également bonnes pour la santé.

ECONOMIE DE BOIS

Recharger moins souvent signifie aussi consommer moins de bois. On économise donc de l'argent !

RESTITUER LA CHALEUR DE FACON UNIFORME AU LIEU DE SURCHAUFFER

Vous voulez réchauffer la pièce rapidement mais préférez profiter plus longtemps de la chaleur plutôt que de continuer à mettre du bois.

CLOU X-TRA

A+




CLOU X-TRA PLAATSTAAL / ACIER

UITVOERINGEN / FINITIONS :

- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- standaard uitgerust met X-tra technologie équipé standard avec la technologie X-tra

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- rookafvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 4 (min) – 11 (max) kW
- gewicht / poids : 296 kg
- volume : 98 – 225 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm raccordement air externe Ø 125 mm

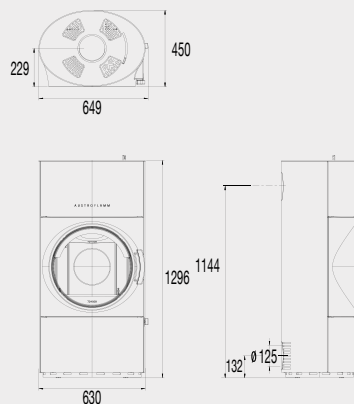

CLOU COMPACT

A+

CLOU




CLOU COMPACT PLAATSTAAL / ACIER

UITVOERINGEN / FINITIONS :

- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- rookafvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 2,7 (min) – 7,5 (max) kW
- gewicht / poids : 114 kg
- volume : 48 – 124 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm raccordement air externe Ø 125 mm

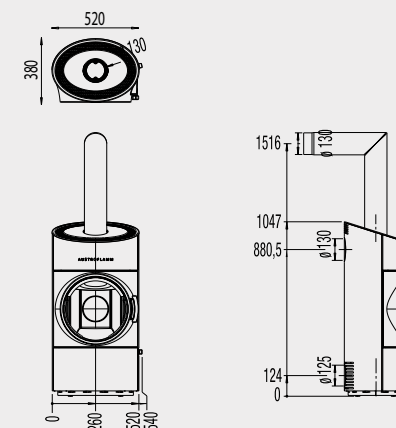

Bijzonder origineel en stijlvol:
de ronde ruit en het houten
handvat maken van de Clou
een echte blikvanger!

Très original et élégant:
la fenêtre ronde et la poignée
en bois rendent le Clou
vraiment éblouissant !

PALLAS

Een passie voor vuur
en warmte in design.

A

Une passion pour le feu et chaleur en design.



PALLAS STAALMANTEL ANTRACIET MET HOUTLADE
MANTEAU ANTHRACITE AVEC TIRROIR AU BOIS

UITVOERINGEN / FINITIONS :


- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- keramiek mantel / manteau céramique

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 5 (min) - 13 (max) kW
- blokken tot / buches jusque : 520 mm
- gewicht / poids : 212 kg
- volume : 114 - 305 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS :

- houtlade / tirroir à bois
- aslade en rooster / grille et cendrier
- Heat Memory System

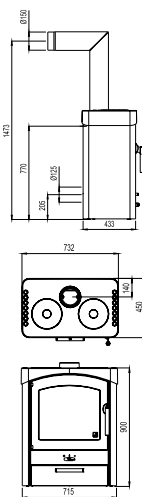

PALLAS SPEKSTEEN STEATITE

A



PALLAS SPEKSTEEN MET HOUTLADE / STÉATITE AVEC TIRROIR AU BOIS

UITVOERINGEN / FINITIONS :


- plaatstaal met mantel in speksteen
acier avec manteau en anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 5 (min) - 13 (max) kW
- blokken tot / buches jusque : 520 mm
- gewicht / poids : 282 kg
- volume : 114 - 305 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS :

- houtlade / tirroir à bois
- aslade en rooster / grille et cendrier

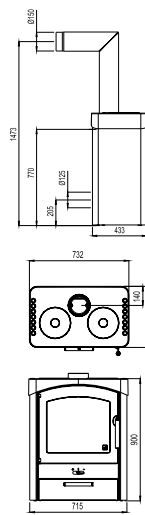

PALLAS OVEN / FOUR

A+

Koken is een passie. | Cuisiner est une passion !



PALLAS OVEN / FOUR, MET HOUTLADE / AVEC TIRROIR AU BOIS

UITVOERINGEN / FINITIONS :

- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- keramiek mantel / manteau céramique
- plaatstaal met mantel in speksteen / acier avec manteau en stéatite


TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 5 (min) - 13 (max) kW
- blokken tot / buches jusque : 520 mm
- gewicht / poids : 263 kg / 378 kg (speksteen / stéatite)
- volume : 114 - 305 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS :

- houtlade / tirroir à bois
- aslade en rooster / grille et cendrier
- Heat Memory System

(NIET COMPATIBEL MET SPEKSTEEN / PAS COMPATIBLE AVEC STÉATITE)

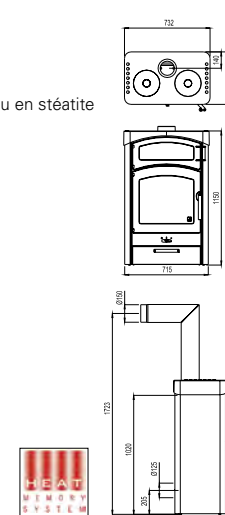

FYNN X-TRA

Zachte afgeronde vormen in een strak eigentijds jasje : dat is de Fynn !

A+

Des formes arrondies et douces, un design minimaliste : c'est le Fynn !



FYNN X-TRA PLAATSTAAL / ACIER

Xtra

UITVOERINGEN / FINITIONS :


- staalmantel antraciet + front staal
manteau acier anthracite + front acier
- staalmantel antraciet + front keramiek wit
manteau acier anthracite + front céramique blanc
- staalmantel antraciet + front zwart glas
manteau acier anthracite + front verre noir

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 3,5 (min) – 9 (max) kW
- gewicht / poids : 242 kg
- volume : 87 – 225 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer achter of onder Ø 125 mm
raccordement air externe dessus ou arrière Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS :

- draaitafel / plateau tournant
- sokkel / socle 30 cm

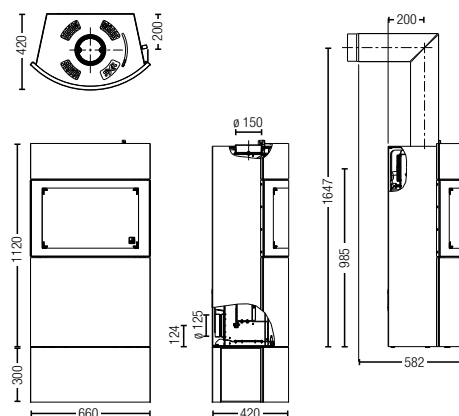

KYLIE X-TRA

A+



KYLIE X-TRA


Xtra

UITVOERINGEN :

- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- standaard uitgerust met X-tra technologie
équipé standard avec la technologie X-tra

TECHNISCHE GEGEVENS :

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 3 (min) – 8 (max) kW
- gewicht / poids : 276 kg
- Volume : 65 - 165 m³
- boven- of achteraansluiting
sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchttoevoer Ø 125 mm
raccordement air externe Ø 125 mm

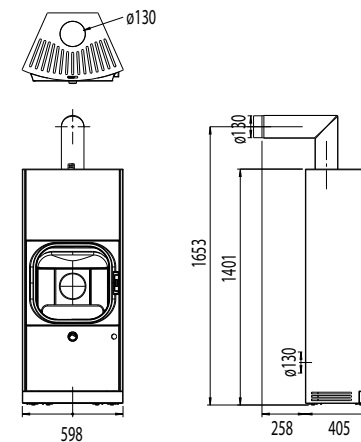

STILA

A+



LOUNGE X-TRA

A+



UNO X-TRA

A+



UITVOERINGEN / FINITIONS :


- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 2,5 (min) - 6 (max) kW
- gewicht / poids : 142 kg
- volume : 35 - 90 m³
- boven- of achteraansluiting
sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe lucht aanvoer Ø 125 mm
raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS :

- draaitafel / plateau tournant
- Heat Memory System

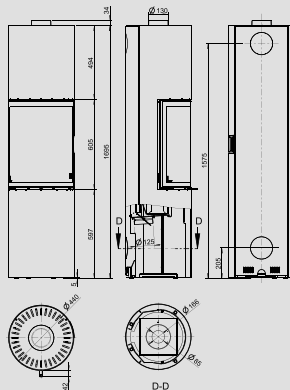


UITVOERINGEN / FINITIONS :

- staalmantel antraciet / manteau anthracite
- standaard uitgerust met X-Tra technologie
équipé standard avec la technologie X-Tra

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- rookafvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- afvoer midden / axe de sortie : Ø 1394 mm
- vermogen / puissance : 4 kW (min) - 11 kW (max)
- gewicht / poids : 338 kg
- volume : 114 - 225 m³
- boven- of achteraansluiting
sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe lucht aanvoer Ø 125 mm
raccordement air externe Ø 125 mm

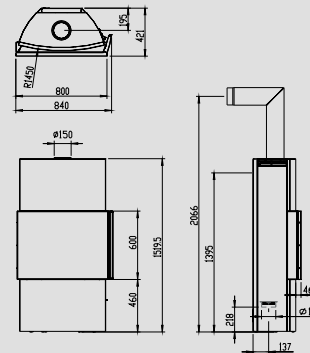


UITVOERINGEN / FINITIONS :

- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- speksteen top + mantel / manteau + top stéatite
- standaard uitgerust met X-Tra technologie
équipé standard avec la technologie X-Tra

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 3,5 (min) - 9 (max) kW
- gewicht / poids : 278 - 338 kg
- volume : 82 - 210 m³
- boven- of achteraansluiting
sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe lucht aanvoer Ø 125 mm
raccordement air externe Ø 125 mm
- met schudrooster en aslade
avec grille pivotante et cendrier

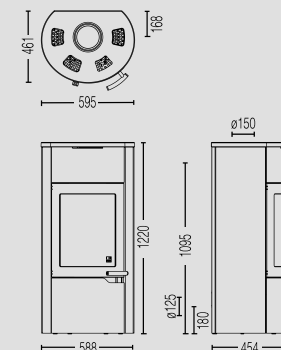

IVY

A+

NEW



MET OPTIONELE BIJZETBOX (BREED) EN BOVENBOX
AVEC BOX SUPPL. (LARGE) ET BOX SUPERIEURE

IVY

UITVOERINGEN / FINITIONS :

- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite


TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- rookafvoer: Ø 130 mm
- vermogen: 3 (min) – 7 (max) kW
- gewicht: 125 kg
- volume: 55 - 140 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchttoevoer Ø 125 mm / raccordement air externe Ø 125 mm
- dubbelglas / double vitrage

OPTIES / OPTIONS :



- bovenbox / box supérieure
- bijzetbox L/R / box supplémentaire G/D
- bijzetbox smal L/R / box supplémentaire smal G/D
- Heat Memory System (opgelet: bovenbox vereist)
- houten lade voor bijzetbox / tiroir en bois pour box suppl.
- sokkel / socle 18 cm

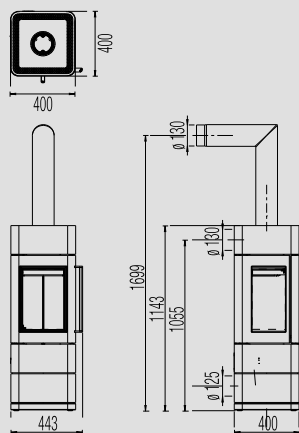

LUX

A+

NEW



MET OPTIONELE BIJZETBOX SMAL
AVEC BOX SUPPL. SMAL

LUX

UITVOERINGEN / FINITIONS :


- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- Rookafvoer: Ø 130 mm
- Vermogen: 2,5 (min) – 7 (max) kW
- Gewicht: 133 kg
- Volume: 48 - 124 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchttoevoer Ø 125 mm / raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS :

- bovenbox / box supérieure
- bijzetbox L/R / box supplémentaire G/D
- bijzetbox smal L/R / box supplémentaire smal G/D
- Heat Memory System (opgelet: bovenbox vereist)
- houten lade voor bijzetbox / tiroir en bois pour box suppl.
- sokkel / socle 18 cm

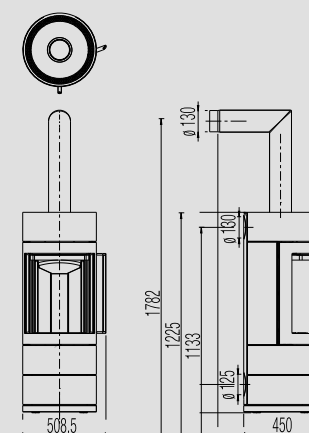

TOWER X-TRA

A+




TOWER X-TRA

UITVOERINGEN / FINITIONS :

- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- standaard uitgerust met X-tra Technologie équipé standard avec la Technologie X-Tra

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 2,5 (min) - 6 (max) kW
- gewicht / poids : 263 kg
- volume : 34 - 88 m³
- boven- of achteraansluiting sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer raccordement air externe

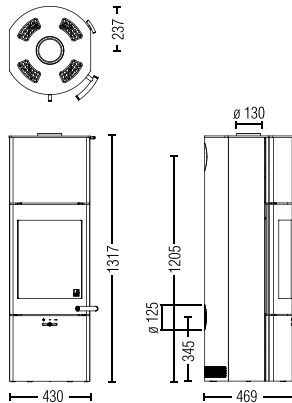

KOKO X-TRA 2.0

A+



KOKO X-TRA

UITVOERINGEN / FINITIONS :


- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- standaard uitgerust met X-tra technologie équipé standard avec la technologie X-tra

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 3,5 (min) - 8 (max) kW
- gewicht / poids : 253 kg
- volume : 65 - 165 m³
- boven- of achteraansluiting sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS :

- draaitafel / plaque tournante
- sokkel / socle 30 cm

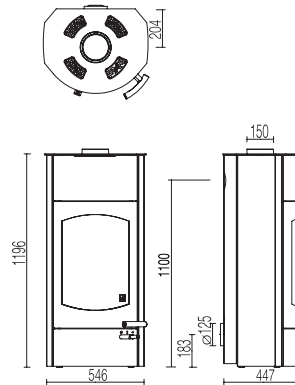

BONO X-TRA

A+



BONO X-TRA SPEKSTEEN / STÉATITE

UITVOERINGEN / FINITIONS :


- plaatstaal / acier
- plaatstaal met topplaat en mantel in speksteen acier avec dessus et manteau en stéatite
- standaard uitgerust met X-tra technologie équipé standard avec la technologie X-tra

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- rookafvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 2,5 (min) - 7 (max) kW
- gewicht / poids : 179 kg
- volume : 48 - 125 m³
- boven- of achteraansluiting sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS :

- draaitafel / plateau tournant

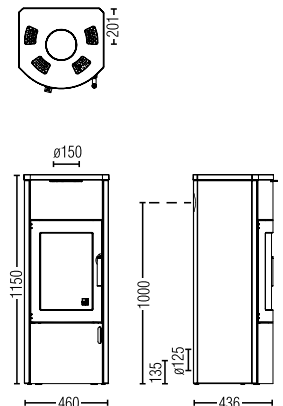

HEIDI BACK

A+



FYNN X-TRA PLAATSTAAL / ACIER

UITVOERINGEN:


- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 3,5 (min) – 9 (max) kW
- gewicht / poids : 177 kg
- Volume : 82 - 210 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchttoevoer Ø 125 mm
raccordement air externe Ø 125 mm
- afmetingen oven / dimensions four : 464 x 302 mm

OPTIES / OPTIONS:

- houtlade / tiroir à bois

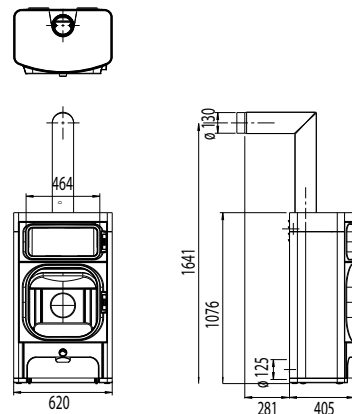

JESS X-TRA

A+



JESS X-TRA ZONDER SOKKEL / SANS SOCLE

UITVOERINGEN / FINITIONS:


- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- standaard uitgerust met X-tra technologie / équipé standard avec la technologie X-tra

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE:

- rookafvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 4 (min) - 11 (max) kW
- gewicht / poids : 288 kg
- volume : 98 - 255 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS:

- sokkel / socle

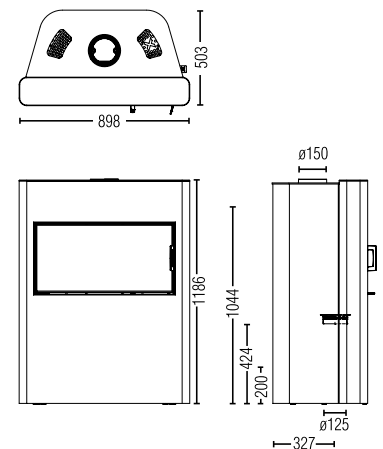

NEW THIS SEASON!

**Het ingenieuze
verbrandingssysteem
van de Bobby en Rocket
functioneert op hout-
briketten of op pellets.**

Eens het reservoir gevuld is,
geniet u voor 3 à 6 uur van een
gezellig vlammen spel en een
aangename warmte.

**L'ingénieux système
de combustion du
Bobby and Rocket
fonctionne sur des
briques de bois ou
à des pellets.**

Une fois le réservoir rempli, vous
pouvez profiter d'un agréable
jeu de flammes et d'une chaleur
agréable pendant 3 à 6 heures.

NEW BOBBY

A+



BOBBY



BOBBY KERAMIEK ROOD
CÉRAMIQUE ROUGE




BOBBY KERAMIEK DONKER ANTRACIET
MANTEAU CÉRAMIQUE ANTHRACITE

UITVOERINGEN / FINITIONS :

- keramiek donker antraciet / manteau céramique anthracite
- keramiek wit / céramique blanc
- keramiek rood / céramique rouge

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- rookafvoer: Ø 130 mm
- vermogen: 3 kW
- gewicht: 134 kg
- volume: 22 - 58 m³
- boven- of achteraansluiting
sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchttoevoer
raccordement air externe

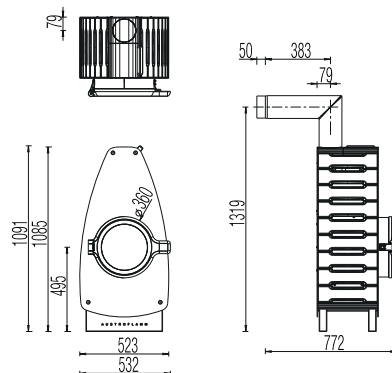

NEW ROCKET

A+



ROCKET

met 2 optionele warmhoudplaten
avec 2 plaques chauffantes optionnels

UITVOERINGEN / FINITIONS :


- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- rookafvoer: Ø 130 mm
- vermogen: 5 kW
- gewicht: 160 kg
- volume: 48 - 124 m³
- boven- of achteraansluiting
sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchttoevoer
raccordement air externe

OPTIES / OPTIONS :

- warmhoudplaat / plaque chauffante
- staander voor briketten / range briquettes

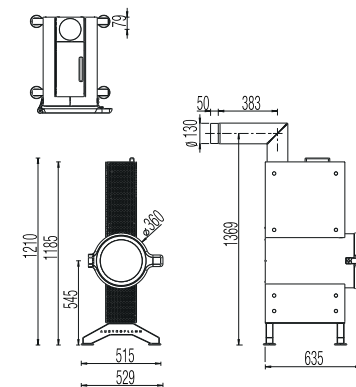

WOODY (X-TRA)

A



WOODY X-TRA

De hippe Woody straalt klasse uit met zijn subtiële houtafwerking.

Le Woody se distingue avec sa subtile finitions en bois.

UITVOERINGEN / FINITIONS :


- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- rookafvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 3,5 (min) – 8 (max) kW
- gewicht / poids : 135 kg / 258 kg (X-TRA)
- volume : 65 - 165 m³
- boven- of achteraansluiting
sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe
luchtaanvoer Ø 125 mm
raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS :

- bijpassende houtopslag ovaal / niche bois assorti oval

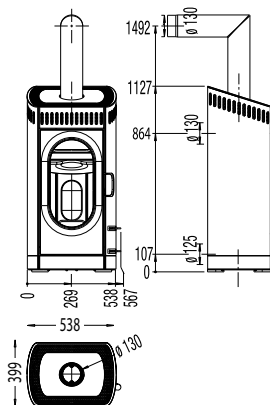

MR WU

A+

Het ingenieuze liftsysteem in deze kachel duwt de geladen houtbriketten naar boven, zodanig dat u voor 3 à 6 uur (afhankelijk van het gekozen vermogen) kan genieten van een gezellig vlammspel en een aangename warmte.

Le système de levage ingénieux dans ce poêle pousse les brikettes de bois chargées vers le haut, afin que l'utilisateur puisse profiter d'une flamme agréable et d'une chaleur agréable pendant 3 à 6 heures (selon la puissance choisi).



MR WU MET OPTIONELE VLOERPLAAT / AVEC PLAQUE DE SOL EN OPTION

UITVOERINGEN / FINITIONS :

- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- keramiek zwart geribd / manteau céramique noir côtelé
- keramiek wit geribd / manteau céramique blanc côtelé
- staalmantel glas zwart / manteau verre noir

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- rookafvoer : Ø 130 mm
- vermogen : 2,5 (min) – 5 (max) kW
- gewicht : 140 kg
- volume : 48 - 124 m³
- boven- of achteraansluiting
sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchttoevoer Ø 100 mm
raccordement air externe Ø 100 mm

OPTIES / OPTIONS :


- vloerplaat / plaque de sol



MR WU KERAMIEK ZWART GERIBD / MANTEAU CÉRAMIQUE NOIR CÔTELÉ



MR WU STAALMANTEL GLAS ZWART / MANTEAU VERRE NOIR

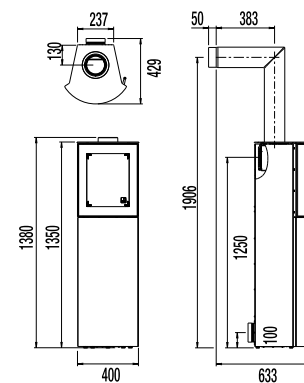

SLIM 2.0

A+



SLIM 2.0

UITVOERINGEN / FINITIONS :


- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- verkrijgbaar in versie rechts (R) of links (L)
disponible en version droite (R) ou gauche (L)

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 2,5 (min) - 6 (max) kW
- volume : 34 - 88 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansl. externe luchtaanvoer Ø 125 mm / raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS :

- draaitafel 360° / plaque tournante 360°
- Heat Memory System



JINI / JINI X-TRA

A+



JINI X-TRA

UITVOERINGEN / FINITIONS :


- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- X-TRA : uitgerust met X-tra technologie / équipé avec la technologie X-tra

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 2,5 (min) – 6 (max) kW
- volume : 34 – 88 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm / raccordement air externe Ø 125 mm
- middelpunt rookafv. achter / centre sortie arrière : 850 mm

OPTIES / OPTIONS :

- draaitafel / plateau tournant
- sokkel / socle 30 cm
- Heat Memory System (niet compatibel met speksteen pas compatible avec stéatite)



Xtra

DEXTER 2.0

Moduleerbaar model met een breed vlammenbeeld langs twee zijden, een kachel met echte haardalures !

A+

Modèle modulable avec une belle image de feu sur deux côtés, un poêle avec l'allure d'un vrai foyer !



DEXTER

UITVOERINGEN / FINITIONS :


- staalmantel antraciet – scharnier links / manteau acier anthracite – charnière gauche
- staalmantel antraciet – scharnier rechts / manteau acier anthracite – charnière droite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 3,5 (min) – 9 (max) kW
- gewicht / poids : 145 kg
- volume : 65 – 165 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer achter of onder Ø 150 mm
raccordement air externe dessus ou arrière Ø 150 mm

OPTIES / OPTIONS :

- 1 bovenbox / box supérieure
- 2 box sokkel 19 cm (open of gesloten) / box socle 19 cm (ouvert ou fermé)
- 3 bijzetbox / box supplémentaire
- 4 boven bijzetbox / box supérieure supplémentaire
- 5 Heat Memory System (opgelet: bovenbox vereist)

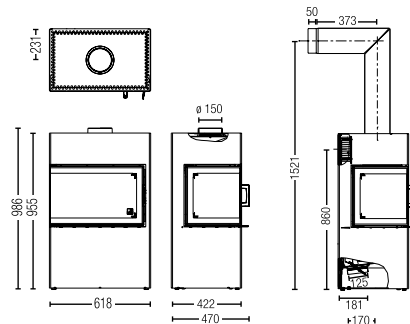

DEXTER S3

De Dexter S3 garandeert een nog beter zicht op de vlammen dankzij de 3-zijdige ruit!

A

Le Dexter S3 garantit encore une plus belle vue sur les flammes grâce aux 3 faces



DEXTER S3

UITVOERINGEN / FINITIONS :


- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- rookafvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 3,5 (min) – 8 (max) kW
- gewicht / poids : 165 kg
- volume : 65 – 165 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 150 mm
raccordement air externe Ø 150 mm

OPTIES / OPTIONS :

- 1 bovenbox / box supérieure
- 2 box sokkel 19 cm (open of gesloten) / box socle 19 cm (ouvert ou fermé)
- 3 bijzetbox / box supplémentaire
- 4 boven bijzetbox / box supérieure supplémentaire
- 5 Heat Memory System (attention: box supérieure requis)

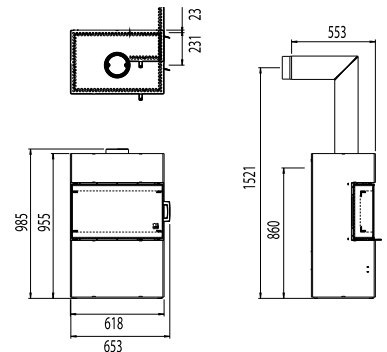

Gietijzeren kachels | Poêles en fonte

G1

A



G1

Elegantie in pure eenvoud !

Élégance en simplicité !

UITVOERINGEN / FINITIONS :

- volledig in gietijzer
complètement en fonte

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- h x b x d / h x l x p : 688 x 365 x 600 mm
- rookafvoer / sortie diam. : Ø 120 mm
- vermogen / puissance : 6 kW
- boven of achteraansluiting
raccordement dessus ou arrière

OPTIES / OPTIONS :

- gietijzeren convectiepanelen
panneaux rayonnants en fonte

WIEN

A+



WIEN

Solide kachel met klassieke uitstraling

Solide en forme traditionnelle

UITVOERINGEN / FINITIONS :

- volledig in gietijzer met Keramott branderkamer
complètement en fonte avec chambre de combustion en Keramott

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE :

- h x b x d / h x l x p : 709 x 690 x 420 mm
- rookafvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 9-15 kW
- boven of achteraansluiting raccordement dessus ou arrière
- bijvullen door 2 openingen via de zijkant of deur vooraan
deux possibilités de chargement : par le côté ou l'avant



Technische gegevens | Fiche technique



MODEL MODÈLE	AFMETINGEN H x B x D DIMENSIONS	AFM. HAARD H x B x D DIM. FOYER	GEWICHT POIDS	AFVOER * SORTIE *	EXTERNE LUCHT Ø aanvoer AIR EXTÉRIEUR Ø arrivée	NOM. VERMOGEN PUISSANCE NOM.	VERMOGEN PUISSANCE MIN - MAX	VOLUME	KIT HMS 	ENERGIEKLASSE CLASSE ÉNERGÉTIQUE	RENDEMENT
	H x L x P	H x L x P									
BOBBY	1091 x 532 x 468 mm	Ø 270 x 333 mm	134 kg	Ø 130 mm	n.t.b.	3 kW	3 kW	22 - 58 m³	-	A+	80,0 %
BONO X-TRA	1150/1160 x 460 x 435 mm	510 x 257 x 260 mm	243 / 300 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	5,3 kW	2,5 - 7 kW	48 - 124 m³	-	A+	80,1 %
CLOU (X-TRA)	1296 x 630 x 450 mm	389 x 432 x 245 mm	296 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	8,6 kW	4 - 11 kW	98 - 255 m³	-	A+	80,0 %
CLOU COMPACT	1047 x 520 x 380 mm	349 x 328 x 225 mm	114 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	6,0 kW	2,5 - 7,5 kW	48 - 124 m³	-	A+	80,0 %
DEXTER	955 x 618 x 382 mm	380 x 480 x 240 mm	145 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	6,9 kW	3,5 - 8 kW	65 - 165 m³	OPTIE / OPTION	A+	80,0 %
DEXTER S3	955 x 618 x 422 mm	330 x 440 x 230 mm	165 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	6,0 kW	3,5 - 8 kW	65 - 165 m³	-	A	80,9 %
FYNN X-TRA	1120 x 660 x 420 mm	390 x 370 x 240 mm	242 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	6,5 kW	3,5 - 9 kW	87 - 225 m³	-	A+	81,0 %
G1	677 x 400 x 595 mm	300 x 220 x 400 mm	85 kg	Ø 120 mm	-	7,2 kW	3,5 - 8 kW	65 - 165 m³	-	A	78,8 %
HEIDI BACK	1076 x 620 x 405 mm	376 x 418 x 270 mm	177 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	7 kW	3,5 - 9 kW	82 - 210 m³	-	A+	83,0 %
IVY	1143 x 443 x 400 mm	439 x 267 x 228 mm	125 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	5,5 kW	3 - 7 kW	55 - 140 m³	OPTIE / OPTION	A+	80,0 %
JESS X-TRA	1186 x 898 x 503 mm	330 x 628 x 328 mm	288 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	8,5 kW	4 - 11 kW	98 - 255 m³	-	A+	81,3 %
JINI (X-TRA)	1000 x 480 x 400 mm	379 x 282 x 224 mm	125 kg (X-TRA: 226 kg)	Ø 130 mm	Ø 125 mm	4,3 kW	2,5 - 6 kW	34 - 88 m³	OPTIE / OPTION (EXCL. X-TRA)	A+	80,1 %
KOKO 2.0 (X-TRA)	1148/1196 x 546 x 427 mm	490 x 388 x 267 mm	152 / 177 (X-TRA: 253 kg)	Ø 150 mm	Ø 125 mm	6,5 kW	3,5 - 8 kW	65 - 165 m³	OPTIE / OPTION (EXCL. X-TRA)	A+	80,1 %
KYLIE X-TRA	1401 x 598 x 405 mm	376 x 414 x 270 mm	276 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	6 kW	3 - 8 kW	65 - 165 m³	-	A+	83,0 %
LOUNGE X-TRA	1520 x 840 x 421 mm	600 x 445 x 260 mm	338 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	8,1 kW	4 - 11 kW	98 - 255 m³	-	A+	80,3 %
LUX	1225 x 508,5 x 450 mm	525 x 291 x 291 mm	133 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	5 kW	2,5 - 7 kW	48 - 124 m³	OPTIE / OPTION	A+	80,0 %
MR WU	1350 x 400 x 380 mm	335 x 170 x 250 mm	140 kg	Ø 130 mm	Ø 80 mm	5 kW	2,5 - 5 kW	48 - 124 m³	-	A+	80,0 %
PALLAS	900 x 732 x 450 mm	350 x 520 x 225 mm	212 / 229 / 282 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	9,4 kW	4,5 - 13 kW	114 - 305 m³	OPTIE / OPTION	A	78,7 %
PALLAS OVEN	1150 x 732 x 450 mm	350 x 520 x 225 mm	263 / 280 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	9,4 kW	4,5 - 13 kW	114 - 305 m³	OPTIE / OPTION	A	78,7 %
ROCKET	1210 x 529 x 635 mm	Ø 270 x 488 mm	160 kg	Ø 130 mm	n.t.b.	5 kW	5 kW	48 - 124 m³	-	A+	80,0 %
SLIM 2.0	1505 x 382 x 382 mm	550 x 262 x 262 mm	140 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	5,9 kW	2,5 - 6 kW	34 - 88 m³	OPTIE / OPTION	A+	78,2 %
STILA	1695 x 440 x 440 mm	558 x 291 x 291 mm	142 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	5,4 kW	2,5 - 7 kW	48 - 124 m³	OPTIE / OPTION	A+	83,1 %
TOWER X-TRA	1317 x 430 x 469 mm	379 x 282 x 248 mm	263 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	4,0 kW	2,5 - 6 kW	34 - 88 m³	-	A+	80,9 %
UNO X-TRA	1220 x 588 x 454 mm	497 x 363 x 275 mm	278 / 338 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	7,4 kW	3,5 - 9 kW	82 - 210 m³	-	A+	80,1 %
WIEN	709 x 690 x 582 mm	315 x 510 x 250 mm	160 kg	Ø 150 mm	-	6,6 kW	5 - 16 kW	146 - 415 m³	-	A+	80,3 %
WOODY	1027 x 538 x 399 mm	412 x 328 x 209 mm	135 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	6,0 kW	3,5 - 8 kW	65 - 165 m³	-	A	81,0 %
WOODY X-TRA	1127 x 538 x 399 mm	412 x 328 x 209 mm	258 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	6,0 kW	3,5 - 8 kW	65 - 165 m³	-	A	81,0 %

* Steeds boven- en achteraansluiting mogelijk / Raccordement dessus & arrière toujours possible
(SLIM 2.0 + UNO OVEN: enkel bovenaansluiting / seulement raccordement dessus)

10 Redenen om voor een AUSTROFLAMM kachel te kiezen !

1. AUSTROFLAMM is één van de grootste kachelfabrikanten ter wereld. Om dit te blijven wordt er voortdurend in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd. Uw kachel is dus steeds de modernste die er op de markt te vinden is.
2. De binnenbekleding van een AUSTROFLAMM is altijd uit KERAMOTT vervaardigd. Deze speciale legering verzekert een langere levensduur en een betere hiterreflectie. Daarenboven zorgen zijdelingse groeven ervoor dat er een betere luchtstroming in de kachel gecreëerd wordt waardoor een nog betere verbranding ontstaat.
3. AUSTROFLAMM garandeert u een zuiver blijvend glas. Indien u droog hout stookt en de secundaire luchttoevoer beheerst, blijft uw glas zeer lang helder.
4. Elke AUSTROFLAMM is een hoogrendementskachel. Hij heeft een zeer lage rookgas-temperatuur zodat de warmterecuperatie optimaal gebeurt. Dit resultaat wordt ondermeer verkregen door de kleine diameter (130 mm of 150 mm) van de rookgasafvoerbuizen. Terwijl een openhaard 10% rendement geeft en een gewone kachel 60%, geeft uw AUSTROFLAMM een rendement van meer dan 80%. Voor iedere blok hout krijgt u maximale warmte.
5. AUSTROFLAMM en HET MILIEU gaan hand in hand. De CO-uitstoot bedraagt minder dan 0,05%. Dit is veel beter dan de strengste Europese normen vereisen; Din 18891 : 0,4%; Stuttgarter norm : 0,2%; Regensburgernorm : 0,11%. Alle Austroflam kachels voldoen vanzelfsprekend aan de EN 13240 norm.
6. De lage CO-uitstoot betekent ook dat uw AUSTROFLAMM kachel alles verbrandt, wat resulteert in zeer weinig rest-assen en een zeer laag houtverbruik.
7. AUSTROFLAMM heeft voor elk wat wils : zowel qua budget - van 700 Euro tot 4000 Euro - als qua persoonlijke tinten : keramiek, speksteen, staalmantel en inox zijn de mogelijke materialen, zelfs in onderlinge combinaties.
8. Elke AUSTROFLAMM is dubbelwandig. Daardoor bekomt men stralingswarmte en convectiewarmte. Daarenboven worden de zijpanelen van de kachel veel minder warm dan bij andere kachels.
9. Als exclusieve optie biedt AUSTROFLAMM u op enkele modellen het Heat Memory System. Speciale stenen garanderen u een langere warmteafgifte, hoger rendement en een beduidend lager houtverbruik.
10. Ten slotte ontwikkelde Austroflam ook de revolutionaire X-tra technologie. Accumulatiestenen rondom de brandkamer verzekeren een veel langere warmte-afgifte en een veel lager verbruik zonder de werking van de kachel te beïnvloeden !

10 Bonnes raisons de choisir un poêle AUSTROFLAMM !

1. AUSTROFLAMM est un des plus grands fabricants des poêles du monde. Pour décrocher ce titre et le conserver, nous investissons continuellement dans la recherche et le développement. Votre poêle est donc toujours le plus sophistiquée du marché.
2. Le revêtement intérieur d'un Austroflam est toujours fabriqué en KERAMOTT. Cet alliage spécial garantit une meilleure longévité ainsi qu'une plus grande réflexion de la chaleur. En outre, les rainures latérales améliorent la circulation d'air dans le poêle et donc la combustion.
3. AUSTROFLAMM, vous garanti une vitre restant clair. Si vous faites brûler du bois sec et que l'arrivée d'air secondaire est métrisé, la vitre restera propre très longtemps.
4. Tous les poêles Austroflam sont des poêles à haut rendement. La température des fumées est très basse et permet par conséquent une récupération de chaleur optimale. Ce résultat est notamment obtenu grâce au diamètre restreint de la conduite d'évacuation des fumées (130 mm ou 150 mm). Une comparaison : un feu ouvert a un rendement de 10%, un poêle ordinaire de 60% et un poêle Austroflam de pas moins de 80% ! Avec un poêle Austroflam, vous retirez un maximum de chaleur d'une bûche de bois.
5. AUSTROFLAMM et l'ENVIRONNEMENT font la paire ! L'émission de CO est inférieure à 0,05%, un résultat nettement plus écologique que les normes européennes les plus strictes : DIN 18891 : 0,4% ; Stuttgarter Norm : 0,2% ; Regensburgernorm : 0,11%. Toutes Austroflam sont repris dans la liste officielle pour la prime Wallone et sont agrés selon le EN 13240 norme.
6. La faible émission de CO signifie également que tout est intégralement brûlé dans votre poêle Austroflam, ce qui se traduit par une très faible quantité de cendres et une très faible consommation de bois.
7. Il y a un Austroflam au goût de chacun : pour toutes les bourses – de 700 Euros à 4000 Euros – ainsi que pour la note personnelle grâce à un vaste choix de matériaux pouvant aussi être utilisés en combinaison : céramique, pierre ollaire, habillage en acier ou en inox.
8. Tous les poêles Austroflam sont à double paroi : la chaleur créée est à la fois de la chaleur de rayonnement et de la chaleur de convection. En outre, l'habillage latéral est nettement moins chaud que celui d'autres poêles.
9. Comme option exclusive, Austroflam vous offre sur quelques modèles le Heat Memory System. Les pierres spéciales vous garanti un long rendu de chaleur, un plus haut rendement et une consommation de bois minimale.
10. Austroflam a développé la technologie X-tra. Plus de 130 kg de pierres d'accumulation garantissent une chaleur plus longue et une consommation plus basse sans influencer la combustion du poêle !



IVY STAALMANTEL ANTRACIET / MANTEAU ACIER ANTHRACITE

Ondanks zorgvuldige controle van de vermelde data, zijn fouten niet uitgesloten. Fero en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zet- en/of drukfouten. Fero behoudt zich daarnaast ook het recht om de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

En dépit de tout le soin apporté, certaines données peuvent avoir changé. Fero et ses partenaires ne peuvent en conséquence assumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'actualité et l'exactitude des informations mises à disposition. Par ailleurs, Fero se réserve le droit d'apporter en tout temps et sans préavis des modifications.



Invoerder / Distributeur BENELUX



Bruwaan 17 • B-9700 OUDENAARDE
Tel. 0032 [0] 55 30 35 60
Fax. 0032 [0] 55 30 35 41
info@fero.be | www.fero.be
www.austroflam.com

Uw Kachelspecialist / Votre spécialiste en poêles :

